



galeria kominków

akcesoria kominkowe

www.galeriakominkow.pl




PARKANEX
kominki

20 LAT
DZIAŁALNOŚCI



 galeria kominków



Firma Parkanex założona została w 1996 roku. Jej nazwa wywodzi się z początków działalności, związanych z produkcją ogrodzeń oraz mebli ogrodowych. Profil działalności firmy zmienił się w 1997 roku kiedy Parkanex podjął współpracę handlową z austriackim producentem rur i kolan BERTRAMS. Od tego momentu rozpoczął się dynamiczny rozwój Parkanexu w branży kominkowej. Firma wprowadziła na polski rynek system rur i kolan stosowany jako przyłącza wkładów kominkowych do przewodów kominowych. Współpraca z BERTRAMS trwa do dzisiaj i można śmiało stwierdzić, iż czarne stalowe kolano to sztanदारowy produkt naszej firmy. Poszerzana z roku na rok oferta naszej firmy, stanowi dzisiaj najszerszą i kompleksową propozycję asortymentu kominkowego w Polsce.

Przez wiele lat siedzibą firmy był stary, piękny folwark w miejscowości Brzeziny koło Niepołomic. Jednakże z uwagi na coraz większe potrzeby związane z ciągłym rozwojem firmy, w roku 2007 Parkanex zmienił miejsce działalności. Nowa lokalizacja (Targowisko 501 koło Krakowa) to nowoczesna baza magazynowa o powierzchni 4000 m², umożliwiającą sprawną obsługę logistyczną naszych partnerów handlowych. Pasaż ekspozycyjny o powierzchni 500 m² prezentuje liczną gamę wkładów kominkowych, pieców wolno stojących oraz klasycznych i nowoczesnych form obudów. Wszelkie akcesoria do kominków wzbogacają i urozmaicają naszą ofertę zaspakajając najbardziej wyszukane gusta klientów.

Parkanex współpracuje z liczną grupą polskich dostawców, jest także importerem na polski rynek produktów wiodących zagranicznych producentów branży kominkowej. W 2008 roku firma wdrożyła projekt sieci salonów kominkowych o nazwie GALERIA KOMINKÓW. Działalność salonów Galeria Kominków skierowana na realizację potrzeb klientów, pozwala skutecznie realizować koncepcję przyjaznego sklepu.

Asortyment firmy dystrybuowany jest przez około 1200 kontrahentów (kominkarzy, zdunów, instalatorów). Znajduje się on także w ofercie marketów budowlanych (Leroy Merlin, Castorama, OBI, PSB Mrówka oraz Bricoman). Firma na dużą skalę prowadzi internetową sprzedaż swoich produktów.

Od wielu lat usługi świadczone przez Parkanex stoją na najwyższym poziomie, czego dowodem jest długa i stale powiększająca się lista odbiorców. Potwierdzeniem tych starań jest szereg otrzymanych branżowych nagród i wyróżnień.

Dziękujemy za zaufanie...



Polska Firma Roku 2008, 2009

nagrody przyznane przez redakcję „Świata Kominków”

Acanthus Aureus 2008, 2010, 2016



nagrody przyznane przez Międzynarodowe Targi Poznańskie




Gazeta Biznesu 2007, 2008, 2009

nagrody przyznane przez „Puls Biznesu”

Schemat budowy kominka

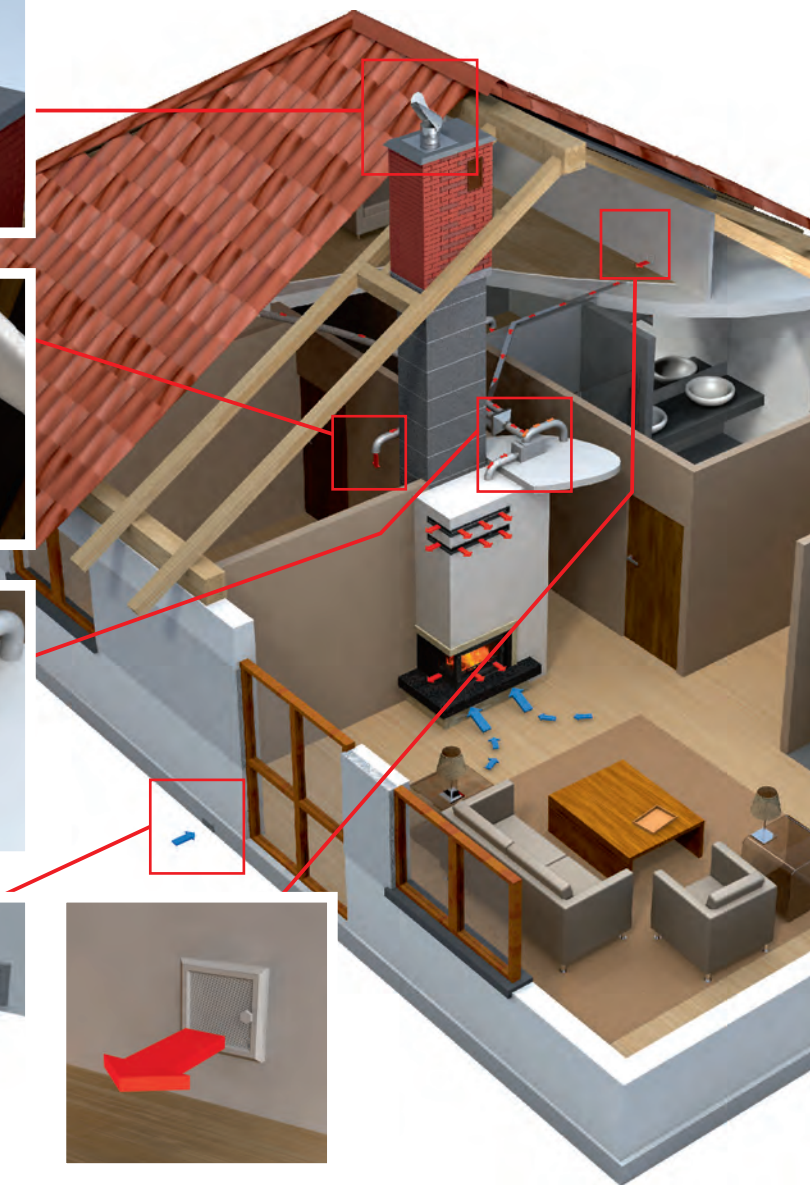

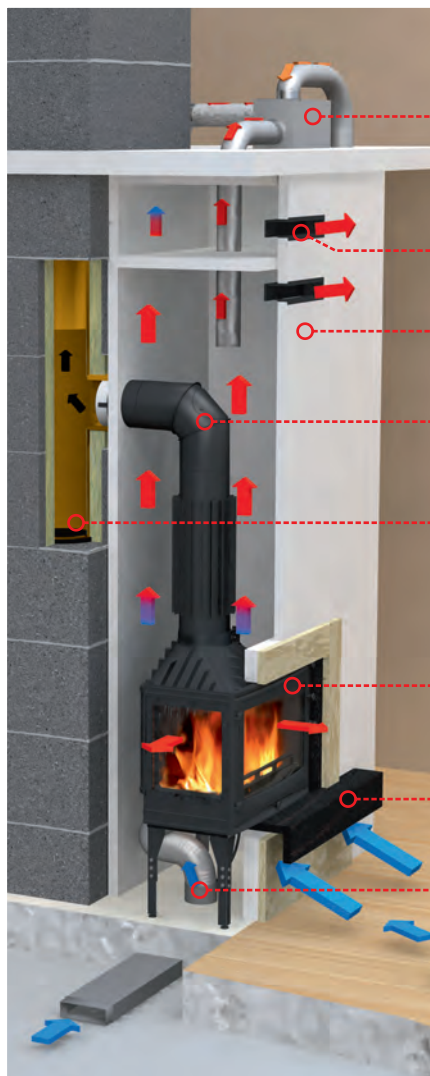

dystrybucja
gorącego
powietrza



kratki kominkowe



płyta izolacyjna



przyłącze
kominowe



komin ceramiczny



wkład kominkowy



obudowa
kominkowa



doprowadzenie
powietrza



Skorzystaj z fachowej pomocy



Sieć sprzedaży

www.salony.galeriakominkow.pl



galeria kominków

Sklep on-line

www.galeriakominkow.pl



Obserwuj nasze social media



@galeriakominkowpl



@galeria_kominkow



video.galeriakominkow.pl



odprowadzanie spalin



www.galeriakominkow.pl



galeria kominków



**zobacz
materiał video**

www.video.galeriakominkow.pl



System przyłączy kominowych

BERTAMS

Der innovative Abgas- und Ofenrohrspezialist. Seit 1876.

System przyłączy kominowych BERTAMS przeznaczony do odprowadzania spalin z pieców i wkładów kominkowych oraz innych urządzeń grzewczych na paliwa stałe. System spełnia europejskie normy, zapewniając bezpieczeństwo, maksymalną wydajność oraz komfort użytkowania.

Ø	120	130	150	160	180	200	220	250	mm
h	2								mm
h	600								°C
h	1000								°C
h	antracyt								



Ponad 130-letnie doświadczenie oraz zastosowanie nowoczesnych technologii sprawia, że system Bertrams zyskuje uznanie wśród klientów w całej Europie.

Elementy systemu pokryte są żaroodporną farbą SENO-THERM, utwardzaną termicznie w czasie procesu produkcji. Zabieg ten powoduje że powłoka lakiernicza elementów systemu jest trwała oraz nie wydzielą uciążliwego zapachu podczas pierwszych dni eksploatacji systemu.

Dzięki spełnieniu m.in. takich parametrów jak: odporność temperaturowa (w tym także odporność na pożar sadzy); szczelność (zapobiegająca przed wydostawaniem się spalin do pomieszczenia); drożność; dobrze dobrana średnica (tak aby zapewnić prawidłowy ciąg kominowy i zapobiec osadzeniu się sadzy) instalacja oparta o system BERTAMS zapewni bezpieczeństwo użytkowania.

Przydatność przyłączy kominowych do wyżej wymienionego zastosowania i zgodność z obowiązującymi normami została potwierdzona przez odpowiednią jednostkę badawczą w ramach obowiązkowego oznakowania znakiem CE.

Połączenie elementów wykonuje się poprzez wsuwanie jednego elementu w drugi. W celu uzyskania wymaganej szczelności systemu, wszystkie jego elementy powinny być uszczelnione masą silikonową odporną na temperaturę 1200 °C.



Rura spalinowa BERTRAMS

Rura pozwala na budowę prostego odcinka przyłącza kominowego BERTRAMS



Ø	120	130	150	160	180	200	220	250	mm
—	25	50	100						cm

Kolano nastawne 90° BERTRAMS

Trzysegmentowe, nastawne kolano pozwala na budowę przyłącza pod kątem 90°. Dzięki zastosowaniu specjalnych obejm kolano jest szczelne, a jego regulacja łatwa i precyzyjna. Kolano posiada element rewizyjny, przez który można dokonać okresowej kontroli i czyszczenia. Pod wyczystką znajduje się uszczelka. Należy pamiętać o jej wymianie podczas czyszczenia przyłącza.



Ø	120	130	150	160	180	200	220	250	mm
---	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	----

Kolano nastawne 45° BERTRAMS

Dwusegmentowe, nastawne kolano pozwala na budowę przyłącza pod kątem 45°. Dzięki zastosowaniu specjalnych obejm kolano jest szczelne, a jego regulacja łatwa i precyzyjna.



Ø	120	130	150	160	180	200	mm
---	-----	-----	-----	-----	-----	-----	----

Kolano nastawne UNI BERTRAMS

Czterosegmentowe, nastawne kolano pozwala na budowę przyłącza pod niestandardowym kątem. Dzięki zastosowaniu specjalnych obejm kolano jest szczelne, a jego regulacja łatwa i precyzyjna. Kolano posiada dwa elementy rewizyjne, przez które można dokonać okresowej kontroli i czyszczenia. Pod wyczystką znajduje się uszczelka. Należy pamiętać o jej wymianie podczas czyszczenia przyłącza.



Ø	120	130	150	160	180	200	mm
---	-----	-----	-----	-----	-----	-----	----

Radiator BERTRAMS

Radiator umożliwia odzyskanie ciepła z gazów spalinowych. Jest to możliwe dzięki ożebrowaniu, które zwiększa skuteczność grzewczą.



Ø	120	130	150	160	180	200	mm
—	50						cm



Trójkąt 90° BERTRAMS

Trójkąt przeznaczony do wykonywania przyłączy kominowych pod kątem 90°.



Ø	120	130	150	160	180	200	220	250	mm
→	50								cm

Trójkąt 45° BERTRAMS

Trójkąt przeznaczony do wykonywania przyłączy kominowych pod kątem 45°.



Ø	120	130	150	160	180	200	220	250	mm
→	50								cm

Wkładka do ściany jednościenna BERTRAMS

Wkładka przeznaczona do połączenia rury spalinowej BERTRAMS z kominem wykonanym w tradycyjnej technologii. Wkładkę osadza się w ścianie kominowej, dzięki czemu zyskujemy wygodny i bezpieczny sposób podłączenia do komina.



Ø	120	130	150	160	180	200	mm
---	-----	-----	-----	-----	-----	-----	----

Wkładka do ściany dwuścienna BERTRAMS

Wkładka przeznaczona do połączenia rury spalinowej BERTRAMS z kominem wykonanym w tradycyjnej technologii. Wkładkę osadza się w ścianie kominowej, dzięki czemu zyskujemy wygodny i bezpieczny sposób podłączenia do komina.



Ø	120	130	150	160	180	200	mm
---	-----	-----	-----	-----	-----	-----	----

Przejście BERTRAMS do kominów ceramicznych

Przejście umożliwia bezpiecznie połączenie rury spalinowej BERTRAMS z kominem ceramicznym. Zastosowana opaska uszczelniająca ze sznurem zabezpiecza trójkąt ceramiczny przed naprężeniami stalowego przyłącza.



Ø	150/160	150/180	150/200	160/160	160/180	160/200	180/180	180/200	200/180	200/200	mm
---	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	----

Pierwszy wymiar oznacza średnicę wewnętrzną przejścia, natomiast drugi średnicę wewnętrzną trójkąta ceramicznego. Przejścia o wymiarach innych niż podane dostępne są na indywidualne zamówienie.

Rozeta maskująca BERTRAMS

Element dekoracyjny maskujący połączenie rury spalinowej z kominem.



Ø	120	130	150	160	180	200	mm
---	-----	-----	-----	-----	-----	-----	----

Rozeta szeroka BERTRAMS

Element dekoracyjny maskujący połączenie rury spalinowej z kominem.



Ø	120	150	mm
---	-----	-----	----

Szyber z długą sztangą BERTRAMS

Szyber umożliwia regulację ciągu kominowego poprzez odpowiednie ustawienie kłapy zainstalowanej w rurze.



Ø	180	200	220	250	mm
→	25				cm

Szyber z krótką sztangą BERTRAMS

Szyber umożliwia regulację ciągu kominowego poprzez odpowiednie ustawienie kłapy zainstalowanej w rurze.



Ø	120	130	150	160	mm
→	25				cm

Złączka BERTRAMS

Złączka umożliwia połączenie dwóch elementów systemu BERTRAMS stronami nieprzewężonymi.



∅	120	130	150	160	180	200	mm
—	25						cm

Redukcja BERTRAMS

Redukcja umożliwia zmianę średnicy przewodu przyłączeniowego. W ofercie posiadamy redukcje zmniejszające oraz zwiększające.



∅	zmniejszające: 130/120	150/120	150/130				
	160/150	180/150	180/160	200/150	200/160		
	200/180	220/200	250/200			mm	
	zwiększające: 120/130	130/150	130/160				
	150/160	150/180	150/200	160/180	160/200		
	180/200	200/220	200/250			mm	

Pierwszy wymiar oznacza średnicę wewnętrzną, natomiast drugi średnicę zewnętrzną redukcji. Redukcje o wymiarach innych niż podane dostępne są na indywidualne zamówienie.

Kryza antykondensacyjna BERTRAMS

Kryza umożliwia szczelne połączenie wylotu spalin we wkładzie kominkowym z rurą spalinową. Zastosowanie kryzy zapobiega wydostaniu się skroplin poza układ kominowy.



∅	180	200	mm
---	-----	-----	----

Obejma mocująca BERTRAMS

Obejma umożliwia zamocowanie rury BERTRAMS do ściany. Odległość od ściany regulowana w zakresie 160-280 mm. W zestawie kołki montażowe.



∅	120	130	150	160	180	200	mm
---	-----	-----	-----	-----	-----	-----	----

Set gięty BERTRAMS

Zestaw przeznaczony pod podłączania pieców wolno stojących do instalacji kominowej. Kompletność zestawu sprawia, że montaż jest łatwy i szybki. Jakość wykonania elementów zapewnia estetyczny wygląd przyłącza.

W skład zestawu wchodzi:

- przewód dymowy stanowiący połączenie kolana giętego z wyczystką oraz szybra
- wkładka do ściany dwuścienna
- rozeta maskująca



∅	150	mm
H	60	cm
S	45	cm

Set BERTRAMS

Zestaw przeznaczony pod podłączania pieców wolno stojących do instalacji kominowej. Kompletność zestawu sprawia, że montaż jest łatwy i szybki. Jakość wykonania elementów zapewnia estetyczny wygląd przyłącza. W skład zestawu wchodzi:

- przewód dymowy stanowiący połączenie kolana stałego z wyczystką oraz szybra
- wkładka do ściany dwuścienna
- rozeta maskująca



∅	120	130	150	mm
H	60			cm
S	45			cm

Uszczelka do kolana BERTRAMS

Uszczelka stosowana pomiędzy elementem rewizyjnym, a korpusem kolana.



∅	120	130	150	160	180	200	220	250	mm
---	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	----



zobacz także

**Uszczelniaacz
wysokotemperaturowy**



s. 31

Schematy

s. 62

∅ dostępne średnice — dostępne długości H wysokość S szerokość



System przyłączy kominowych FAL

System rur i kolan FAL wykonany z blachy stalowej aluminiowanej ogniowo. Przeznaczony do odprowadzania spalin do przewodów kominowych z urządzeń opalanych gazem lub olejem opałowym. Bardzo łatwy w obsłudze i montażu. Najnowsza technologia produkcji zapewnia bezpieczeństwo systemu oraz estetyczne wykończenie.

BERTRAMS

Der innovative Abgas- und Ofenrohrspezialist. Seit 1876.

Rura spalinowa FAL

Rura pozwala na budowę prostego odcinka przyłącza.



Ø	100	110	120	130	mm
⌀	0,6				mm
⌈	400				°C
—	25	50	100		cm



Kolanko FAL 45°

Kolano spalinowe o stałym kącie 45°



Ø | 100 110 120 130 mm

Kolanko FAL 90°

Kolano spalinowe o stałym kącie 90°



Ø | 100 110 120 130 mm

Wkładka FAL

Wkładka przeznaczona do połączenia rury spalinowej FAL z kominem.



Ø | 100 110 120 130 mm

Rozetka FAL

Element dekoracyjny maskujący połączenie rury spalinowej z kominem.



Ø | 100 110 120 130 mm

Elastyczne przewody spalinowe

Elastyczny przewód dwuwarstwowy DUALFLEX

Elastyczny przewód dwuwarstwowy DUALFLEX wykonany ze stali kwasoodpornej przeznaczony do odprowadzania spalin z urządzeń grzewczych opalanych drewnem, gazem lub olejem opałowym. Przewód może być także stosowany jako wkład do istniejących kominów murowanych wymagających modernizacji.




Ø	130	150	180	200	mm
R	0,198	0,225	0,27	0,30	m
—	50	40	30	25	m
⌀	2 x 0,10				mm
⌈	600				°C

Złączka DUALFLEX

Element umożliwiający szczelne połączenie elastycznych przewodów Dualflex.



Ø | 130 150 180 200 mm

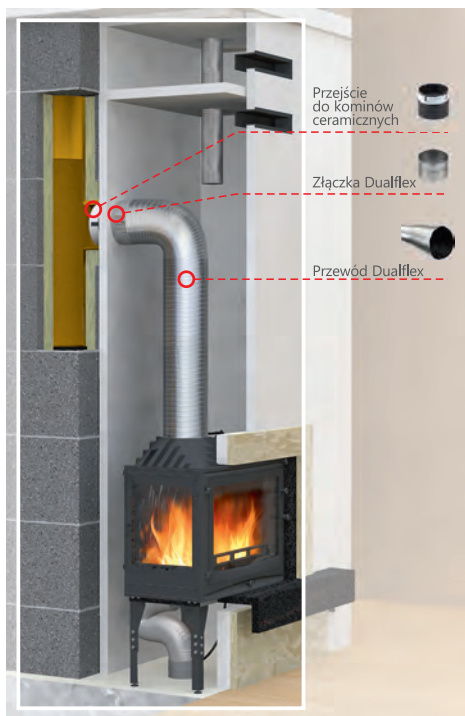

Ø dostępne średnice

⌀ grubość blachy

⌈ odporność termiczna

— dostępne odcinki

max max. odcinek

R min. promień gięcia

⌈ max. temperatura pracy

System kominowy ceramiczny izolowany

Leier




**zobacz
materiał video**

www.video.galeriakominkow.pl



System kominowy ceramiczny izolowany to uniwersalny trójwarstwowy system kominowy z przewietrzaniem przeznaczony do odprowadzania spalin z wkładów kominkowych, kotłów na paliwa stałe oraz kotłów gazowych z otwartą komorą spalania.

- odpowiedni do kotłów tradycyjnych i nowoczesnych
- dostosowany do każdego rodzaju paliwa
- odporny na działanie wilgoci i kwasów
- odporny na działanie wysokich temperatur i częste ich zmiany
- gazoszczelny
- odporny na pożar sadzy
- przewietrzany w celu zapobiegnięcia gromadzeniu się wilgoci w warstwie izolacji
- dostępny w średnicach: 14, 16, 18, 20, 22, 25 cm
- dostępny w wariantcie z dodatkowym przewodem wentylacyjnym
- dostarczany w kompletnych zestawach do szybkiego montażu

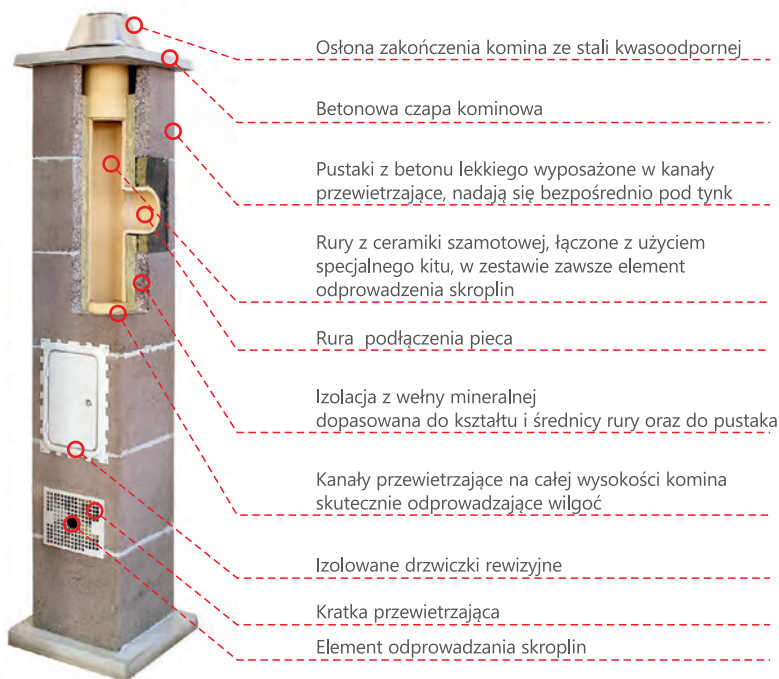

Pustak kominowy



Pustak kominowy z otworem wentylacyjnym



Rura prosta



Rura z otworem rewizyjnym



Rura podłączenia pieca



Element odprowadzenia skroplin



Izolacja z wełny mineralnej



Płyta czołowa z wełny mineralnej



Kratka przewietrzająca



Izolowane drzwiczki rewizyjne



Pierścień szalunkowy (w zestawach bez czapy)



Betonowa czapa kominowa



Ośłona zakończenia kominu ze stali kwasoodpornej





Kit montażowy


**30 LAT
GWARANCJI**

www.galeriakominkow.pl




	średnica [cm]	wymiar [cm] S x L x H	powierzchnia przekroju otworu wentylacyjnego [cm ²]	ciężar [kg/mb]	symbol
Pustak kominowy:					
	14	35 x 35 x 33	-	85	K35
	16	35 x 35 x 33	-	87	K35
	18	40 x 40 x 33	-	99	K40
	20	40 x 40 x 33	-	101,5	K40
	22	48 x 48 x 33	-	127	K48
	25	48 x 48 x 33	-	154	K48
Pustak kominowy z otworem wentylacyjnym:					
	14	35 x 51 x 33	286	114	K35 L
	16	35 x 51 x 33	286	118	K35 L
	18	40 x 58,5 x 33	410	137	K40 L
	20	40 x 58,5 x 33	410	139	K40 L
	22	48 x 68,5 x 33	600	171	K48 L
	25	48 x 68,5 x 33	600	206	K48 L

Rura z otworem rewizyjnym

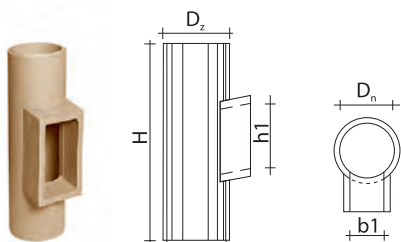


D _z	140	160	180	200	220	250	mm
D _n	170	190	220	240	260	300	mm
b1	130	130	130	130	130	130	mm
h1	260	260	260	260	260	260	mm
H	660	660	660	660	660	660	mm
■	12,3	13,85	15,35	21,60	22,80	29,70	kg/szt.

Rura podłączenia pieca

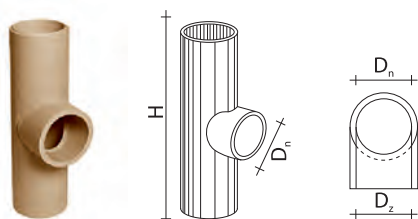

D _z	140	160	180	200	220	250	mm
H	660	660	660	660	660	660	mm
D _e	170	190	220	240	260	300	mm
■	11,20	13,10	14,80	21,60	23,40	32,00	kg/szt.

Rura prosta



D _o	140	160	180	200	220	250	mm
H	330	330	330	330	330	330	mm
■	5,0	5,90	8,80	9,55	10,40	15,00	kg/szt.



Zamówienia na zestawy kominowe traktowane są jako zamówienia specjalne, w związku z tym obowiązuje wydłużony czas ich realizacji i wynosi on max. 14 dni roboczych.

Akcesoria kominowe

Wentylacyjna kratka kominowa

Kratka kominowa przeznaczona jest do przysłaniania otworów kominowych pionów wentylacyjnych. Służy zabezpieczeniu kanałów wentylacyjnych przed zagnieżdżaniem się ptaków, dodatkowo spełnia funkcję dekoracyjną. Zastosowane poziome lamelki zabezpieczają przed deszczem. Kratka jest kompatybilna z pustakami wentylacyjnymi dostępnymi na rynku.

w _h	120 x 240	mm
w _z	140 x 260	mm
☞	inox, brązowy, ceglasty, grafitowy	
m	stal nierdzewna	



Drzwiczki rewizyjne

Izolowane drzwiczki rewizyjne wykonane z blachy stalowej, pokryte lakierem proszkowym zabezpieczającym przed korozją. Przeznaczone do montażu w kominowych otworach rewizyjnych. Z uwagi na estetyczny wygląd mogą być stosowane jako osłona innych otworów rewizyjnych np. zaworów, liczników. Należy stosować wyłącznie wewnątrz pomieszczeń.

w _z	140 x 140	140 x 210	mm
w _h	165 x 165	165 x 235	mm
w _h	230 x 230	230 x 300	mm
☞	biały, grafitowy, kremowy, srebrny		



Wyczystka kominowa

Stalowe drzwiczki rewizyjne przeznaczone do montażu w otworach rewizyjnych tradycyjnych kominów. Wyczystka wyposażona jest w podwójne drzwiczki, całość zabezpieczona jest farbą antykorozyjną.

w _z	140 x 140	155 x 205	155 x 290	mm
w _h	180 x 180	195 x 245	195 x 330	mm
☞	biały, czerwony minia			





Nasady kominowe

Rotomax

Obrotowa nasada kominowa Rotomax to urządzenie dynamicznie wykorzystujące siłę wiatru do wspomagania ciągu kominowego i zabezpieczenia przed cofaniem się spalin. Niezależnie od kierunku, siły i rodzaju wiatru wylot kołpaka nasady ustawia się aerodynamicznie po przeciwnej stronie do kierunku wiejącego wiatru. Nasadę montuje się na wylotach przewodów kominowych o działaniu grawitacyjnym: wentylacyjnych, spalinowych i dymowych.



Ø	150	200	mm
P	kwadrat 30 x 30	kwadrat 35 x 35 rura 20	cm
Ł	zamknięte łożysko ślizgowe		
m ₁	blacha chromoniklowa		
m ₂	blacha chromoniklowa		

podstawa kwadrat

podstawa rura

Rotoflex

Obrotowa nasada kominowa Rotoflex to urządzenie przeznaczone do wspomagania ciągu kominowego w przewodach kominowych spalinowych lub dymowych, poprzez wytwarzanie podciśnienia w króćcu dolotowym. Podciśnienie wywołane jest przez opływający osłonę strumień wiatru. Dzięki kierownicy osłony, głowica ustawia się zawsze w kierunku wiatru.



Ø	150	200	mm
P	kwadrat 33,3 x 33,3	kwadrat 33,3 x 33,3	cm
Ł	zamknięte łożysko kulkowe w oleju wysokotemperaturowym		
m ₁	blacha chromoniklowa		
m ₂	blacha chromoniklowa		

Turbomax

Obrotowa nasada kominowa Turbomax to urządzenie wykorzystujące siłę wiatru do wspomagania i stabilizowania ciągu kominowego. Nasadę montuje się na wylotach przewodów wentylacji grawitacyjnej wywiewnej oraz grawitacyjnego odprowadzania spalin przegrzanych (suchych) z urządzeń gazowych.



Ø	150	200	mm
P	kwadrat 30 x 30	kwadrat 35 x 35 rura 20	cm
Ł	łożysko kulkowe w tulei		
m ₁	blacha chromoniklowa		
m ₂	blacha chromoniklowa		

Turboflex max

Obrotowa nasada kominowa Turboflex max to urządzenie przeznaczone do wspomagania ciągu w przewodach wentylacyjnych poprzez wykorzystanie siły wiatru. Obrót głowicy nasady powoduje powstanie podciśnienia w systemie wentylacyjnym, przez co uzyskujemy efekt „zasysania” powietrza w przewodzie wentylacyjnym. Tym samym, zwiększamy natężenie przepływu powietrza i jednocześnie unikamy powstania ciągu wstecznego.



dwie wersje:
nierdzewna lub aluminiowa

Ø	150	200	mm
P	kwadrat 33,3 x 33,3	kwadrat 33,3 x 33,3	cm
Ł	zamknięte łożysko kulkowe w oleju wysokotemperaturowym		
m ₁	blacha chromoniklowa lub ocynk		
m ₂	blacha chromoniklowa lub aluminiowa		



kratki kominkowe



www.galeriakominkow.pl



galeria kominków



Kratki kominkowe

Kratki kominkowe przeznaczone są do nawiewu ciepłego powietrza w sposób grawitacyjny lub wymuszony, a także do nawiewu lub wywiewu powietrza wentylacyjnego. Wykonane są z elementów stalowych odpowiednio przygotowanych w procesie technologicznym. Pokryte są farbą proszkową posiadającą bardzo dobre własności mechaniczne, a także wysoką stabilność koloru oraz odporność termiczną. Kratki kominkowe montuje się w zabudowach kominkowych lub w ścianach jako zakończenie przewodów dystrybucji gorącego powietrza. Regulacja przepływu powietrza przez kratki kominkowe z żaluzją odbywa się poprzez otwieranie i zamykanie żaluzji za pomocą gałki. Kratek z mechanizmem żaluzji nie należy montować w czopuchach kominków. Kratki montuje się z użyciem ramki montażowej dołączonej do kratki.



W	10x20	cm
	16x16	
	16x16 z żaluzją	
	16x32	
	16x32 z żaluzją	
	16x45	



10x20 cm



16x16 cm



16x16 cm
z żaluzją



16x32 cm




16x32 cm
z żaluzją




16x45 cm


biały




mosiądz




chrom




czarny mat




mosiądz-patyna




chrom szlifowany




stare złoto




stara miedź




stare srebro




krem brokatowy




brąz brokatowy



grafit




RETRO
złota patyna




• dostępna także
w wersji BL
(bez listka)

RETRO
miedziana patyna




• dostępna także
w wersji BL
(bez listka)

RETRO
kość słoniowa




• dostępna także
w wersji BL
(bez listka)


DECO
złota patyna




DECO
miedziana patyna




DECO
srebrna patyna



EXCLUSIVE
kość słoniowa / mosiądz-patyna



EXCLUSIVE
grafit / mosiądz-patyna



EXCLUSIVE
grafit / inox




TREND
krem brokatowy



TREND
brąz brokatowy



TREND
grafit



TREND
czarny mat



• wąsy
mocujące

Kratki kominkowe MODERN

Kratki kominkowe modern przeznaczone są do nawiewu ciepłego powietrza w sposób grawitacyjny lub wymuszony, a także do nawiewu lub wywiewu powietrza wentylacyjnego. Wykonane są z elementów stalowych odpowiednio przygotowanych w procesie technologicznym. Kratki pokryte są farbą proszkową posiadającą bardzo dobre własności mechaniczne, a także wysoką stabilność koloru oraz odporność termiczną. Regulacja przepływu powietrza odbywa się poprzez otwieranie i zamykanie żaluzji.

w | 20 x 20 z żaluzją cm

MODERN
biały



MODERN
inox





Kratki kominkowe OTWARTE

Kratki kominkowe otwarte przeznaczone są bądź do nawiewu ciepłego powietrza z obudowy kominkowej do pomieszczenia, bądź też do nawiewu chłodnego powietrza do obudowy. W przypadku, gdy kratka ma nawiewać ciepłe powietrze do pomieszczenia, należy instalować ją w górnej części obudowy kominkowej w taki sposób, aby wewnętrzny otwór wlotu powietrza skierowany był ku dołowi. Natomiast gdy kratka otwarta ma być zastosowana do nawiewu chłodnego powietrza do obudowy kominkowej, powinna być instalowana w dolnej części obudowy kominkowej w taki sposób, aby wewnętrzny otwór wlotu powietrza skierowany był ku górze.

UWAGA! W przypadku kratki otwartej narożnych do zastosowania jako wlot chłodnego powietrza bardzo istotny jest dobór odpowiedniej wersji kratki. Dla przykładu, na stronie lewej obudowy, poniżej wkładu kominkowego, należy umieścić kratkę w wersji narożnej prawej. Właściwy montaż kratki, zgodny z jej przeznaczeniem, zapewni prawidłowy przepływ powietrza w obudowie kominka.

W kratce zastosowano rozwiązanie mocowania za pomocą sprężyn dociskowych. Kratka wykonana jest z elementów stalowych, odpowiednio przygotowanych w procesie technologicznym. Pokryta jest farbą proszkową o bardzo dobrych właściwościach mechanicznych i antykorozyjnych, a także o wysokiej stabilności koloru i połysku oraz odporności termicznej.

Kratka prosta:

W		cm
	20 x 6	
	40 x 6	
	60 x 6	
	80 x 6	
	100 x 6	

Kratka narożna:

W		cm
	60 x 40 x 6 (prawa)	
	80 x 40 x 6 (prawa)	
	60 x 40 x 6 (lewa)	
	80 x 40 x 6 (lewa)	

Podano wymiary otworów wylotowych kratki.

**OTWARTA prosta
biały**



**OTWARTA narożna
biały**



**OTWARTA prosta
czarny mat**



**OTWARTA narożna
czarny mat**



**OTWARTA prosta
inox**



**OTWARTA narożna
inox**



**OTWARTA prosta
grafit**



**OTWARTA narożna
grafit**



Kratki kominkowe STYLOWE

Kratki kominkowe stylowe przeznaczone są do nawiewu ciepłego powietrza w sposób grawitacyjny lub wymuszony, a także do nawiewu lub wywiewu powietrza wentylacyjnego. Wykonane są z elementów stalowych odpowiednio przygotowanych w procesie technologicznym. Pokryte farbą proszkową posiadającą bardzo dobre właściwości mechaniczne, a także wysoką stabilność koloru oraz odporność termiczną. Regulacja przepływu powietrza odbywa się poprzez otwieranie i zamykanie żaluzji. Kratki stylowe produkowane są w rozmiarach standardowych kafli kominkowych. Kratki posiadają uchylne drzewiczki oraz występują w wersji z żaluzją lub bez.




STYLOWA
miedziana patyna

STYLOWA
grafit

STYLOWA
złota patyna

STYLOWA
biały antyk

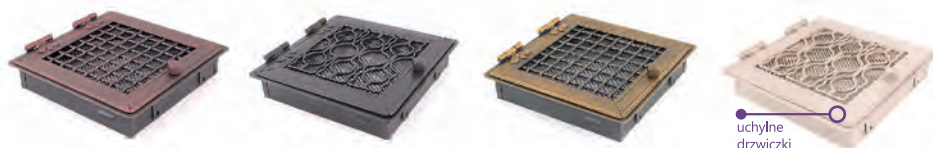

Kratki kominkowe OKRĄGŁE

Okrągłe kratki kominkowe przeznaczone są do nawiewu ciepłego powietrza w sposób grawitacyjny lub wymuszony, a także do nawiewu lub wywiewu powietrza wentylacyjnego. Wykonane są z elementów stalowych odpowiednio przygotowanych w procesie technologicznym. Kratki kominkowe montuje się w zabudowach kominkowych lub w ścianach/sufitach jako zakończenie przewodów dystrybucji gorącego powietrza.



W dostępne
wymiary

Ø dostępne
średnice

Anemostaty

Anemostaty służą do nawiewu ciepłego powietrza w sposób grawitacyjny lub wymuszony (wersja nawiewna - AN), a także do wywiewu powietrza wentylacyjnego (wersja wywiewna - AW). Anemostaty mogą być montowane w pozycjach pionowych (ściany) lub poziomych (sufity). Ilość powietrza przepływającego przez anemostat regulowana przez obrót przystony, co powoduje zmianę wielkości szczeliny. Dzięki takiej konstrukcji możliwe jest równomierne rozproszenie powietrza.

nawiewny AN
biały



do ogrzewania

wywiewny AW
biały



do wentylacji

Ø	100	mm
	125	
	160	
	200	

Redukcje do kratki kominkowych

Redukcje do kratki kominkowych przeznaczone są do połączenia przewodu aluminiowego typu flex z kratką kominkową. Element przydatny jest zwłaszcza w instalacjach dystrybucji gorącego powietrza.



Ø	100	mm
	125	
	150	
W	16x16	cm
	16x32	

Ramki montażowe do kratki kominkowych

Ramki montażowe do kratki kominkowych przeznaczone są do osadzania kratki w ścianie lub w czopuchu kominka. Ramkę osadza się w ścianie na stałe, a kratkę montuje na wciśnięcie w ramkę montażową. Uwaga - kratki kominkowe w zestawie posiadają ramki montażowe.

W	10x20	cm
	16x16	
	16x16 do kratki z żaluzją	
	16x32	
	16x32 do kratki z żaluzją	
	16x45	



Kratki kominkowe na zamówienie

Istnieje możliwość zamówienia kratki kominkowych o nietypowych wymiarach oraz kolorach. Dostępne kolorystyka obejmuje paletę kolorów RAL oraz wybrane kolory z bieżącej oferty. Celem wyceny prosimy o przesłanie zapytania zawierającego istotne wymiary oraz cechy produktu. Czas realizacji zamówienia wynosi max. 14 dni roboczych.


Kratki chrom, chrom szlifowany, mosiądz, mosiądz-patyna, deco, exclusive, trend, stylowe, modern, a także te wyposażone w mechanizm żaluzji nie podlegają zmianie wymiarów.



zobacz także

Schematy

s. 62



dystribucja gorącego powietrza



www.galeriakominkow.pl



galeria kominków




Turbina do dystrybucji gorącego powietrza


Turbina przeznaczona do mechanicznego rozprowadzania gorącego powietrza pochodzącego z kominka do innych pomieszczeń mieszkalnych. Dystrybutor załącza się, gdy temperatura powietrza przepływającego przez urządzenie osiągnie nastawioną wartość, wyłączy się zaś, gdy temperatura będzie niższa niż zadana. Regulacja temperatury odbywa się w zakresie od 0°C do 90°C. Urządzenie umożliwia przemieszczanie ciepłego powietrza na znaczne odległości poprzez system kanałów prostokątnych lub przewodów okrągłych. Dzięki wytworzonemu ciśnieniu możliwe jest rozprowadzenie ciepłego powietrza do kilku pomieszczeń jednocześnie.

Urządzenie występuje w trzech wersjach: podstawowej, z filtrem a także z by-passem. Turbina wyposażona w filtr ma zadanie oczyszczania transportowanego powietrza. System by-pass chroni wentylator przed przegrzaniem (gdy silnik nie pracuje, np. z powodu braku zasilania) lub gdy temperatura powietrza wpływającego do turbiny jest za wysoka.


Wersja podstawowa



Wersja z filtrem



Wersja z filtrem i by-passem



↗	400	520	540	m³/h
↔	108	115	116	W
⚡	0,81	0,84	0,86	A
⚡	230	230	230	V
⌚	1300	1280	1270	obr./min
⌀	125	150	160	mm




	ØD	B	H	H1	L	P	⚡
400 m³/h	124	245	350	300	260	50	4,5
400 m³/h filtr	124	245	530	480	260	50	6,7
400 m³/h bypass	124	245	610	560	260	50	8,3
520 m³/h	149	285	350	300	300	50	5,7
520 m³/h filtr	149	285	540	490	300	50	8,7
520 m³/h bypass	149	285	650	600	300	50	9,7
540 m³/h	149	285	350	300	300	50	5,7
540 m³/h filtr	149	285	540	490	300	50	8,7
540 m³/h bypass	149	285	650	600	300	50	9,7
	mm	mm	mm	mm	mm	mm	kg




Zasada pracy turbiny w wersji podstawowej

Gdy temperatura powietrza w kanale doprowadzającym powietrze osiągnie poziom ustawiony na termostacie wentylator włączy się automatycznie, wyłączy się zaś gdy temperatura spadnie poniżej zadanej wartości.




Zasada pracy turbiny w wersji z filtrem

Gdy temperatura powietrza w kanale doprowadzającym powietrze osiągnie poziom ustawiony na termostacie wentylator włączy się automatycznie, wyłączy się zaś gdy temperatura spadnie poniżej zadanej wartości. Powietrze przepływające przez turbinę oczyszczane jest przez filtr.

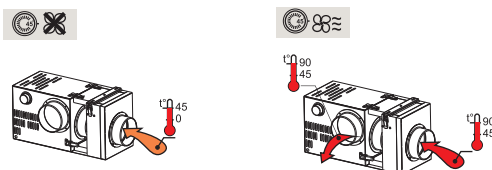

Zasada pracy turbiny w wersji z filtrem i by-passsem

Gdy temperatura powietrza w kanale doprowadzającym powietrze osiągnie poziom ustawiony na termostacie wentylator włączy się automatycznie, wyłączy się zaś gdy temperatura spadnie poniżej zadanej wartości. Powietrze przepływające przez turbinę oczyszczane jest przez filtr. System by-pass chroni wentylator przed przegrzaniem (gdy silnik nie pracuje, np. z powodu braku zasilania) blokując przepływ przez niego gorącego powietrza o temperaturze powyżej 150°C i wypuszczając je przez zawór termoregulacyjny. W sytuacji gdy turbina pracuje ale temperatura powietrza przepływającego jest za wysoka, system by-pass stabilizuje ją poprzez otwarcie zaworu termoregulacyjnego w celu domieszczenia z zimnym powietrzem.

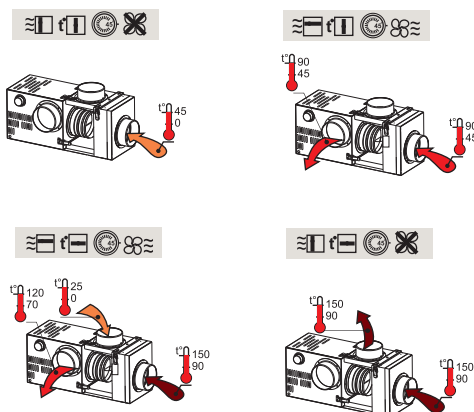

Zakres temperatur tłoczonego powietrza



Regulator temperatury (ustawiana wartość temperatury na regulatorze)



Silnik wentylatora pracuje



Silnik wentylatora nie pracuje



Zawór termoregulacyjny jest otwarty



Zawór termoregulacyjny jest zamknięty



Zawór zwrotny jest otwarty




Zawór zwrotny jest zamknięty

Filtr do dystrybucji gorącego powietrza

Filtr powietrza z metalowym z wkładem filtrującym w postaci siatki. Komora filtra jest izolowana. Konstrukcja filtra ułatwia demontaż celem czyszczenia.

Ø	125	150	160	mm
W	205	205	205	mm
H	230	230	230	mm
D	250	250	250	mm





Regulatory obrotów turbiny

Regulator obrotów RT-10

Regulator obrotów RT-10N

Mikroprocesorowy regulator obrotów RT-10 przeznaczony do precyzyjnego, płynnego regulowania obrotów silnika turbiny gorącego powietrza. Regulator ustala prędkość obrotową aparatu nawiewnego, tak aby uzyskać określoną wydajność i wymagany komfort ciepły w mieszkaniu. Wskazania poziomu obrotów prezentowane są na panelu sterującym. Stan pracy (liczba obrotów) sygnalizowany jest świeceniem kontrolki. Urządzenie dostępne w wersji podtynkowej (RT-10) oraz natynkowej (RT-10N).

RT-10N



RT-10



Regulator obrotów RT-03C ARO TD

Mikroprocesorowy regulator obrotów RT-03C ARO TD mierzy temperaturę w czopuchu kominka, ustala prędkość obrotową turbiny i steruje przepływem ciepłego powietrza. Regulacja pracy odbywa się w dwóch trybach: ręcznym lub automatycznym. W trybie ręcznym prędkość obrotów ustala się w skali od 0 do 10. W trybie automatycznym prędkość obrotowa silnika turbiny regulowana jest automatycznie w zależności od pomiarów temperatury. Po przekroczeniu temperatury 40°C wentylator załącza się z minimalną prędkością obrotową. Wraz ze wzrostem temperatury liczba obrotów proporcjonalnie wzrasta. W trybie automa-tycznym, na wyświetlaczu regulatora podawane są bieżące odczyty temperatury.

↔ pobór mocy ⚡ zasilanie ⚙ zakres regulacji 📏 zakres pomiaru temperatury

	RT-10	RT-10N	RT-03C ARO
↔	1	1	4
⚡	230	230	230
⚙	10-100	10-100	0-100
📏	brak	brak	0-99
			°C

RT-03C ARO TD



wyświetlacz temperatury

Przewody do dystrybucji gorącego powietrza

Elastyczny przewód aluminiowy ALUFLEX

Elastyczny przewód aluminiowy przeznaczony do rozprowadzania gorącego powietrza, budowy systemów wentylacyjnych oraz klimatyzacyjnych.



—	1,5	3	m
⚡	-30/+250		°C
⊗	80, 100, 110, 120, 125, 130, 150, 160, 180, 200	mm	

— dostępne odcinki ⊗ dostępne średnice 📏 zakres temperatur pracy

Elastyczny przewód aluminiowy izolowany TERMOFLEX

Elastyczny przewód aluminiowy izolowany termicznie i akustycznie przeznaczony do rozprowadzania gorącego powietrza.



odporność termiczna 250 °C

—	5	10	m
⚡	-30/+250		°C
⊗	100, 125, 150, 160	mm	
≡	25	mm	

— dostępne odcinki ⊗ dostępne średnice 📏 zakres temperatur pracy ≡ grubość izolacji

Rozeta Aluflex

Element maskujący krawędzie otworu przez który przechodzi przewód Aluflex.



⊗	80, 100, 110, 120, 125, 130, 150, 160, 180, 200	mm
🌈	biały, chrom	

Uchwyt mocujący flex

Uchwyt do mocowania elastycznych przewodów aluminiowych typu flex.



⊗	160	mm
---	-----	----

📏 maksymalna średnica ⊗ dostępne średnice 🌈 dostępne kolory

Elementy ocynk

Redukcja ocynk

Element przeznaczony do redukcji średnicy okrągłych przewodów rozprowadzających gorące powietrze.



∅	125/100	150/100	150/125	mm
	160/100	160/125		
m	blacha ocynkowana			

Trójnik T ocynk

Element przeznaczony do rozgałęziania przewodów rozprowadzających gorące powietrze.



∅	100	125	150	160	mm
m	blacha ocynkowana				

Trójnik Y ocynk

Element przeznaczony do rozgałęziania przewodów rozprowadzających gorące powietrze.



∅	100	125	150	160	mm
m	blacha ocynkowana				

Trójnik redukcyjny Y ocynk

Element przeznaczony do rozgałęziania przewodów rozprowadzających gorące powietrze, a także redukcji ich średnicy.



∅	125/2x100	150/2x100	150/2x125	mm
	160/2x100	160/2x125		
m	blacha ocynkowana			

Skrzynka rozdzielcza sześcián ocynk

Element przeznaczony do rozgałęziania przewodów rozprowadzających gorące powietrze.



∅	5 x 125	150/4x125	160/4x125	mm
m	blacha ocynkowana			

Skrzynka redukcyjna rakieta ocynk

Element przeznaczony do rozgałęziania przewodów rozprowadzających gorące powietrze.



∅	150/4x125	160/4x125	mm
m	blacha ocynkowana		

Przepustnica ocynk

Element przeznaczony do regulacji przepływu powietrza w sieciach dystrybucji gorącego powietrza lub w przewodach doprowadzających powietrze pod wkład kominkowy. Regulacja przepływu za pomocą cięgna o długości 150 cm



∅	100	125	mm
	150		cm
m	blacha ocynkowana		

Czerpnia powietrza - okrągła

Element zapewniający dostęp świeżego powietrza z zewnątrz do przewodów doprowadzających powietrze pod wkład kominkowy. Zastosowane poziome lamelki zabezpieczają przed deszczem oraz dostaniem się gryzoni.



stal
nierdzewna

∅	100	125	mm
m	stal nierdzewna		

Nypel ocynk

Element umożliwiający połączenie przewodów Aluflex lub Termoflex.



∅	80	100	110	120	125	130	mm
	150	160	180	200			
m	blacha ocynkowana						

Opaska zaciskowa

Element przeznaczony do szybkiego i łatwego mocowania przewodów rozprowadzających powietrze w systemach dystrybucji gorącego powietrza.



∅	160	mm
---	-----	----

Opaska zaciskowa - rolka 30m

Element przeznaczony do szybkiego i łatwego mocowania przewodów rozprowadzających powietrze w systemach dystrybucji gorącego powietrza. Rolka z taśmą zamknięta jest w obudowie ułatwiającej odcinanie i odcinanie. Długość taśmy w rolce: 30 m



Zaciski śrubowe do opasek zaciskowych

Zaciski śrubowe do opasek zaciskowych docinanych na konkretny wymiar.



∅	50	szt.
---	----	------



Kanały prostokątne

System kanałów prostokątnych o przekroju 150x50 mm z blachy ocynkowanej do budowy systemu rozprowadzania ciepłego powietrza z kominka lub doprowadzenia chłodnego powietrza do wkładu kominkowego.

Kanał prostokątny 100 cm
Kanał prostokątny 50 cm




⊕	150x50	mm
→	50 100	cm
m	blacha ocynkowana	

Kolano 90° kanał



⊕	150x50	mm
m	blacha ocynkowana	

Kolano 60° kanał



⊕	150x50	mm
m	blacha ocynkowana	

Kolano 45° kanał



⊕	150x50	mm
m	blacha ocynkowana	

Kolano ściana-strop kanał



⊕	150x50	mm
m	blacha ocynkowana	

Trójnik 90° kanał



⊕	150x50	mm
m	blacha ocynkowana	

Trójnik 45° kanał



⊕	150x50	mm
m	blacha ocynkowana	

Trójnik 120° kanał



⊕	150x50	mm
m	blacha ocynkowana	

Czwórnik kanał



⊕	150x50	mm
m	blacha ocynkowana	

Redukcja symetryczna kanał-flex



⊕	150x50	mm
⊗	100 125 150	mm
m	blacha ocynkowana	

Redukcja 90° kanał-flex



⊕	150x50	mm
⊗	100 125 150	mm
m	blacha ocynkowana	

Redukcja 90° kanał-kratka



do kratki
16x16 cm

⊕	150x50	mm
⊗	16x16	cm
m	blacha ocynkowana	

Przepustnica kanał

Element przeznaczony do regulacji przepływu powietrza w kanałach prostokątnych o przekrojach 150x50 mm. Regulacja przepływu za pomocą cięgna o długości 150 cm



⊕	150x50	mm
→	150	cm
m	blacha ocynkowana	

Czerpnia powietrza kanał

Element zapewniający dostęp świeżego powietrza z zewnątrz do kanałów prostokątnych o przekrojach 150x50 mm. Zastosowane poziome lamelki zabezpieczają przed deszczem oraz dostaniem się gryzoni.



stal
nierdzewna

⊕	150x50	mm
m	stal nierdzewna	

Złączka kanał

Złączka do łączenia elementów systemu kanałów prostokątnych



⊕	150x50	mm
m	blacha ocynkowana	

Uchwyt mocujący kanał

Uchwyt do mocowania elementów systemu kanałów prostokątnych



Uchwyt mocujący kanał izol

Uchwyt do mocowania elementów systemu kanałów prostokątnych zaizolowanych rękawem



↓	-30 / +140	°C
→	10	m
⊗	25	mm



akcesoria



www.galeriakominkow.pl



galeria kominków

Akcesoria

Odkurzacze kominkowe

Odkurzacz kominkowy to najlepszy sposób oczyszczenia z popiołu wkładów i piecyków kominkowych. Odkurzacz wyposażony jest w dwa filtry (wstępny i HEPA) gwarantujące właściwe przefiltrowanie popiołu. Odpowiednia długość rury oraz stalowa końcówka pozwalają na wygodne odkurzenie całego paleniska. Odpinana pokrywka umożliwia łatwy i szybki dostęp do pojemnika.

Uwaga! Za pomocą odkurzacza można usuwać wyłącznie zimny popiół.

CENERILL ref. PRCE001



W	18	l
Ø	40	mm
→	800	W
→	1,5	m

MINICEN ref. PRCE011



W	10	l
Ø	40	mm
→	800	W
→	1,5	m

Akcesoria do odkurzaczy

Filtr HEPA do odkurzacza Cenerill ref. PRCE003/HEPA



Filtr HEPA do odkurzacza Minicen ref. PRCE011/HEPA



Filtr wstępny do odkurzacza Cenerill lub Minicen ref. PRCE000/CF



Regulowana szczotka ref. PRCE000/SPL



Metalowa ssawka ref. PRCE000/L



Szkoło kominkowe

Szkoło do wkładów kominkowych, odporne na wysoką temperaturę. Docinane na konkretny wymiar.

W	dowolny	
→	4	mm
U	750	°C



Szkoło samoczyszczące

Samoczyszczące szkło do wkładów kominkowych, odporne na wysoką temperaturę. Docinane na konkretny wymiar. Na szybko zachodzi efekt pirolizy czyli spalania osadów powodując mniejsze brudzenie się szyby.

W	dowolny	
→	4	mm
U	750	°C



Sznury uszczelniające

Zestaw naprawczy THERMO KIT (sznur okrągły + klej)

Zestaw przeznaczony do uszczelniania drzwiczek wkładów kominkowych. Zawiera okrągły sznur uszczelniający oraz klej 20 ml.



Ø	6, 8, 10, 12	mm
→	2,5	m

Zestaw naprawczy THERMO KIT (sznur płaski + klej)

Zestaw przeznaczony do uszczelniania szyb wkładów kominkowych. Zawiera płaski sznur uszczelniający oraz klej 20 ml.



W	10 x 3	mm
→	2	m

Zestaw naprawczy THERMO KIT (taśma + klej)

Zestaw przeznaczony do uszczelniania połączeń żeliwnych elementów wkładów kominkowych. Zawiera taśmę uszczelniającą oraz klej 20 ml.



W	20 x 4	mm
→	2,5	m

Klej Thermo-Glue

Klej termiczny do łączenia sznura uszczelniającego z wkładem kominkowym.



U	1400	°C
→	20	ml

Okrągły sznur uszczelniający

Okrągły sznur do uszczelniania drzwiczek wkładów kominkowych (sprzedaż z metra)



Ø	6, 8, 10, 12	mm
→	40	m

Płaski sznur uszczelniający

Płaski sznur do uszczelniania szyb wkładów kominkowych (sprzedaż z metra)



W	10 x 3	mm
→	40	m

Środki czystości oraz rozpałki

Rozpałka BURNER

Ekologiczna rozpałka do kominka lub grilla w formie samo palących się saszetek. Nie zawiera substancji szkodliwych, całkowicie bezzapachowa.



tuba, 50 szt.
tuba, 100 szt.
pudełko, 500 szt.

Rozpałka żywiczna SZCZYPA

Tradycyjna forma rozpałki w formie drewniek zawierających naturalną żywicę jest niezawodnym i ekologicznym sposobem na rozpalanie ognia w kominku lub grillu.



pudełko, 250 g
pudełko, 600 g

Zapalarka i dmuchawa do rozpalania kominka oraz grilla SOFLame

SOFLame to zapalarka połączona z dmuchawą. Funkcjonalna i bezpieczna zapalarka gazowa. Dzięki długiej szyjce pozwala bezpiecznie zapalić ogień w kominku, grillu, ognisku lub kuchenke gazowej. Posiada regulację wielkości płomienia, a także zabezpieczenie blokujące przed niepożądanym użyciem. Możliwość uzupełniania płynnym gazem sprawia, że posłuży nam bardzo długo. Drugą przydatną funkcją SOFLame jest dmuchawa, która idealnie sprawdzi się podczas rozpalania grilla oraz kominka, aby w krótkim czasie wznieść ogień. Zasilana jest dwiema bateriami AA LR6 dołączonymi do produktu.



Płyn do czyszczenia szyb kominkowych

Płyn do czyszczenia szyb wkładów i piecyków kominkowych. Usuwa uporczywe zabrudzenia: sadzę, tłuszcz, olej, smołę z dymu i żywicy.



700 ml

Pianka do czyszczenia szyb kominkowych

Pianka do czyszczenia szyb wkładów i piecyków kominkowych. Usuwa uporczywe zabrudzenia: sadzę, tłuszcz, olej, smołę z dymu i żywicy.



500 ml

Zapałki kominkowe

Zapałki o długości 175 mm ułatwiają rozpalanie ognia w kominku.



pudełko, 35 szt.

Uszczelniając wysokotemperaturowy

Uszczelniając przeznaczony do uszczelniania miejsc narażonych na bezpośredni kontakt z ogniem m.in. elementów systemu przyłączy kominowych Bertrams, wkładów kominkowych.



300 ml
1200 °C
czarny

Lakier żaroodporny

Lakier żaroodporny do powierzchni narażonych na działanie wysokich temperatur m.in. elementów systemu przyłączy kominowych Bertrams, wkładów kominkowych.



400 ml
690 °C
czarny

Sadpal

Preparat usuwa sadzę z paleniska oraz przewodów kominowych. Zmniejsza emisję pyłów i gazów. Ogranicza zużycie paliwa.



worek, 1 kg
saszetki, 10 szt. x 100 g

Kalnit

Preparat usuwa sadzę z paleniska oraz przewodów kominowych. Zmniejsza emisję pyłów i gazów. Ogranicza zużycie paliwa.



tabletki, 1 kg
puszka, 0,5 kg
worek, 0,5 kg

Zestaw naprawczy THERMO PASTE


Pasta grafitowa (20 ml), rękawiczki ochronne oraz szczotka do nanoszenia pasty. Dekoracyjna czarna pasta do odnawiania koloru żeliwnych pieców oraz wkładów kominkowych. Pogłębia kolor, odnawia i chroni.



Akcesoria

Podstawa szklana pod piecyk kominkowy

Skutecznie zabezpiecza podłoże przed żarem, który może wypaść z kominka. Łatwa w utrzymaniu czystości. Hartowane szkło oraz fazowane krawędzie zapewniają bezpieczeństwo użytkowania.

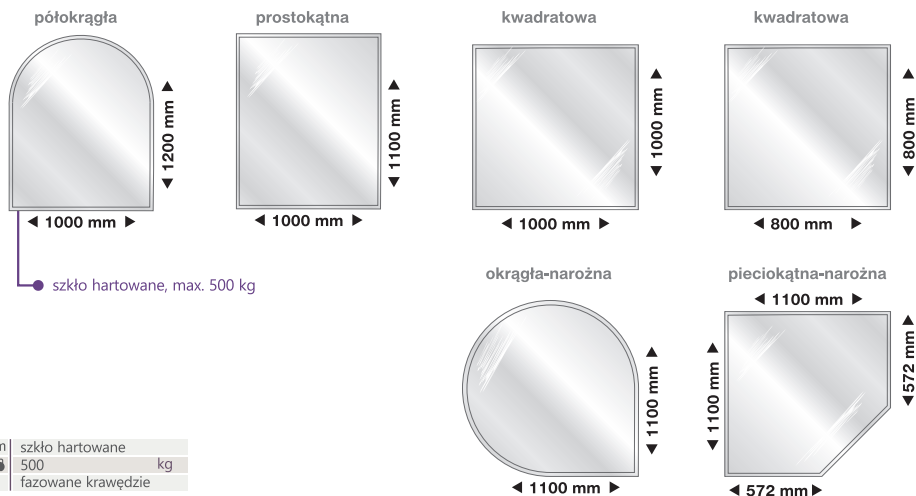

Błacha pod piecyk kominkowy

Skutecznie zabezpiecza podłoże przed żarem, który może wypaść z kominka. Łatwa w utrzymaniu czystości. Zaokrąglone krawędzie blachy zapewniają bezpieczeństwo użytkowania.



W | 80x60, 80x50 cm
 stare srebro, stara miedź, czarny

Ruszt

Ruszt wykonany z kutej stali. Idealny do otwartych kominków.



W | 46x49x11 cm

Łopatką



zobacz także

Set gięty BERTRAMS



s. 11

Materiały żuźńskie

Cement ogniotrwały Górkal 40

Zastosowanie: montaż obudowy kominka, remonty przewodów kominowych.



📦	worek, 5 kg
📦	worek, 25 kg
🔥	1300 °C

Zaprawa szamotowa

Zastosowanie: łączenie prostek, płytek szamotowych w piecach kaflowych, kominkach, grillach, indywidualnych piecach grzewczych oraz dokonywanie drobnych napraw.



📦	worek, 5 kg
📦	worek, 25 kg
📦	wiaderko 3,5 kg
📦	wiaderko 5 kg
📦	wiaderko 10 kg
🔥	1300 °C

Klej ogniotrwały Mortalex

Zastosowanie: łączenie prostek, płytek szamotowych w piecach kaflowych, kominkach, grillach, indywidualnych piecach grzewczych oraz dokonywanie drobnych napraw. Klej nie wymaga uprzedniego przygotowania jak w tradycyjnych zaprawach szamotowych. Wydajność kleju jest ponad 2-krotnie większa od tradycyjnej zaprawy szamotowej.



📦	wiaderko, 20 kg
🔥	1350 °C

Zaprawa murarska ogniotrwała

Zastosowanie: murowanie kominków, grilli ogrodowych oraz otwartych palenisk. Nadaje się także do tradycyjnych robót murarskich. Charakteryzuje się dobrą przyczepnością do różnego rodzaju materiałów budowlanych co czyni ją wyrobem o bardzo uniwersalnym zastosowaniu.



📦	worek, 10 kg
---	--------------

Prostka szamotowa Płytki szamotowa

Zastosowanie: wyłożenia ogniotrwałe urządzeń ciepłych



W	prostka	230 x 114 x 64	mm
	płytki	230 x 114 x 32	

Cegła klinkierowa

Zastosowanie: budowa kominków



W	czerwona duża	22 x 5 x 5	cm
	czerwona płaska	22 x 3 x 5	
	czerwona narożna	22 x 5 x 5	
	nakrapiana duża	22 x 5 x 5	
	nakrapiana płaska	22 x 3 x 5	
	nakrapiana narożna	22 x 5 x 5	



Płyty izolacyjne SILCA 250KM



silca
refractory solutions



W	1000 x 625 x 30	mm
	1000 x 625 x 40	
	1000 x 625 x 50	
	1000 x 625 x 60	
	1000 x 625 x 80	
	1000 x 1250 x 30	
	1000 x 1250 x 40	
	1000 x 1250 x 50	

W dostępne wymiary

Krzemianowo-wapniowe płyty izolacyjne SILCA 250KM przeznaczone do izolacji termicznej kominków – to zupełnie bezpieczny pod względem zdrowotnym produkt termoizolacyjny. W sposób optymalny izoluje, zabezpiecza oraz stanowi konstrukcję obudowy.

Obecny trend w budowie kominków i pieców kaflowych to użycie materiałów izolacyjnych o jak najmniejszej grubości przy zachowaniu wysokiej sprawności izolacyjnej. Krzemianowo-wapniowe płyty izolacyjne SILCA doskonale spełniają te wymagania.

Nowoczesna technologia wykorzystywana do produkcji płyt zapewnia im właściwe parametry. Metoda prasowania płyt sprawia, iż są jednorodne i nie pylą. Płyty SILCA 250KM mogą być obrabiane za pomocą standardowych narzędzi stolarskich.

Zalety płyt SILCA 250KM:

- oszczędność miejsca z uwagi na niewielką grubość płyt
- niska waga
- materiał izolacyjny - bardzo dobre parametry izolacyjne
- materiał konstrukcyjny, łatwy w obróbce przez zastosowanie narzędzi stolarskich
- wysokość odporność termiczna
- produkt niepalny oraz bezpieczny dla zdrowia i środowiska

Parametry płyt SILCA 250KM:

- zgodność z normą EN 14306
- gęstość: 250 kg/m³
- porowatość: ok. 90%
- klasyfikacja ogniowa: niepalny A1
- odporność termiczna: 1050 °C
- wytrzymałość na ściskanie: > 1,4 MPa
- przewodność cieplna λ przy 200 °C: < 0,1 W/mK
- rozszerzalność cieplna przy 500 °C: < 0,2 %

Klej SILCACON

Klej SILCACON przeznaczony do klejenia płyt izolacyjnych SILCA. Jest to sucha zaprawa zawierająca cement i wypełniacz. Służy do klejenia płyt SILCA w ich konstrukcyjnym zastosowaniu (ściany kominka, półka dekompresyjna). Nadaje się także do przyklejania kafli, płytek i kamienia naturalnego do płyt SILCA.

☐ worek, 7,5 kg



Klej SILCADUR-HFS

Wysokotemperaturowy klej SILCADUR-HFS do wykonywania połączeń płyt izolacyjnych SILCA. Służy do klejenia płyt SILCA w ich wewnętrznym zastosowaniu (izolacja tylnie ściany oraz sufity).

☐ 950 °C
☐ worek 0,9 kg
☐ wiaderko 6,5 kg



☐ wysokotemperaturowy



**zobacz
materiał video**

www.video.galeriakominkow.pl

Preparat gruntujący SILCACON

Grunt SILCACON przeznaczony do gruntowania płyt SILCA 250KM i przy-gotowania ich pod późniejsze nałożenie tynku, kleju lub gładzi wapiennej. Grunt obniża aktywność kapilarną płyt SILCA 250KM. Rozcieńczać czystą wodą w stosunku 1:2. Zagruntowana powierzchnia zostaje lekko utwardzona.

Uwaga! Stosować wyłącznie na zewnętrznych stronach płyt izolacyjnych SILCA 250KM. Nie stosować do płyt SILCA HEAT 600C.



1	1 lub 5	l
ok.	0,15	l/m ²

Impregnat SILCADUR-HTI

Impregnat SILCADUR-HTI przeznaczone do impregnacji płyt izolacyjnych SILCA. Odporny na wysokie temperatury (do 900 °C) służy do utwardzania powierzchni płyt. Stosować w kominku na wewnętrznych stronach płyt izolacyjnych. Nie używać do gruntowania pod tynkowanie/klejenie. Do tego celu służy grunt SILCACON.



1	1 lub 5	l
ok.	0,3	l/m ²

Siatka podtynkowa SILCATEX-SE

Siatka podtynkowa SILCATEX-SE przeznaczona do wykonywania warstwy zbrojącej, która jest podłożem pod tynk. Odporność na temperaturę pozwala stosować siatkę na kominkach wykonywanych z płyt SILCA. Siatka SILCATEX-SE wykonana z włókna szklanego poddanego specjalnemu uszlachetnieniu jest odporna na alkalia i stabilna wymiarowo.

1	550	°C
4x4	mm	
w	50 x 1 lub 10 x 1	m



Taśma SILCAWOOL

Taśma samoprzylepna SILCAWOOL służy do uszczelniania połączeń pomiędzy płytami SILCA, a metalowymi konstrukcjami wkładów kominkowych lub stalowych ram dekoracyjnych.



w	50x5	mm
10		m

Silikon wysokotemperaturowy SILCASIL 320

Silikon SILCASIL 320 służy do uszczelniania i przyklejenia np. sznurów i taśm we wkładach kominkowych. Nakłada się go na suche i niezapylone powierzchnie takich materiałów jak metal, ceramika lub mineralne materiały budowlane. Rozpalenie pieca powinno nastąpić dopiero po całkowitym stwardnieniu silikonu. SILCASIL 320 posiada doskonałe właściwości klejące i jest odporny na działanie temperatury do 320 °C.

1	320	°C
szary		
tuba, 100 ml		
kartusz, 310 ml		



Klej do napraw SILCADUR-CSMH

SILCADUR-CSMH jest nieorganicznym klejem do napraw o temperaturze klasyfikacyjnej 1300 °C. Klej służy do sklejania płyt krzemianowo-wapiennych i innych mineralnych materiałów budowlanych, jak również do napraw rys, uszkodzeń i pęknięć cegieł szamotowych lub materiałów wermikulitowych wewnątrz paleniska.



1	1300	°C
kartusz, 310 ml		



Budowa kominka przy użyciu płyt SILCA




1




2

Organizacja pracy

- Przygotuj niezbędne narzędzia do obróbki płyt SILCA. (rys. 1)
- Zgromadź odpowiednią ilość płyt izolacyjnych SILCA oraz pozostałe materiały: kleje SILCADUR-HFS oraz SILCACON, preparat gruntujący SILCACON, impregnat SILCADUR-HTI, siatkę SILCATEX-SE, wkręty. (rys. 2)



3



4


Budowa czopucha oraz izolacja obudowy

System gotowych płyt umożliwia szybką i łatwą budowę kominków oraz zabudowę czopuchów.


- Przenieś wymiary z projektu na płytę SILCA.
- Na przygotowanych płytach wyznacz linie cięcia.
- Przy użyciu piłki lub wyrzynarki dotnij odpowiednie elementy płyt do budowy czopucha oraz izolacji ścianek obudowy.
- Na suchu, bez użycia kleju sprawdź pasowność dociętych elementów.
- Z krawędzi dociętych elementów usuń nadwyżki materiału.
- Następnie przygotuj klej SILCADUR-HFS (zgodnie z instrukcją użycia).
- Przyklej płytę do ściany za kominkiem (za pomocą kleju SILCADUR-HFS). (rys. 3)
- Na wewnętrzne powierzchnie ścianek obudowy przyklej wcześniej przygotowane elementy izolacji. (rys. 4)
- W ściankach czopucha wytnij otwory pod kratki. (rys. 5)
- Wewnętrzne ścianki belki drewnianej zabezpiecz podwójną warstwą płyty, pierwszą dokręcając do belki, drugą zabezpiecz doklejając płytę do płyty. (rys. 6 oraz 7)
- Zamocuj ścianki czopucha używając kleju SILCACON.
- Wykorzystaj odpady z płyt wklejając je jako wzmocnienia w miejscach łączenia ścianek.
- Klejone elementy ścianek wzmocnij wkrętami. (rys. 8)
- Zewnętrzną powierzchnię czopucha zagruntuj preparatem gruntującym SILCACON, natomiast wewnętrzną powierzchnię czopucha zaimpregnuj impregnatem SILCADUR-HTI. (rys. 9)
- Na powierzchnię płyt nałóż klej SILCACON. Na tak przygotowaną powierzchnię nałóż siatkę i zatop ją w kleju.
- Na zewnątrz w miejscach łączenia płyt wzmocnij krawędzie narożnikami aluminiowymi. (rys. 10)
- Przygotuj się do naniesienia tynków dekoracyjnych.



5



6




7



8





9



10



Powyższy instruktaż obrazuje jedynie sposób izolacji obudowy kominkowej, nie wyczerpuje jednak tematu prawidłowej instalacji kominka!

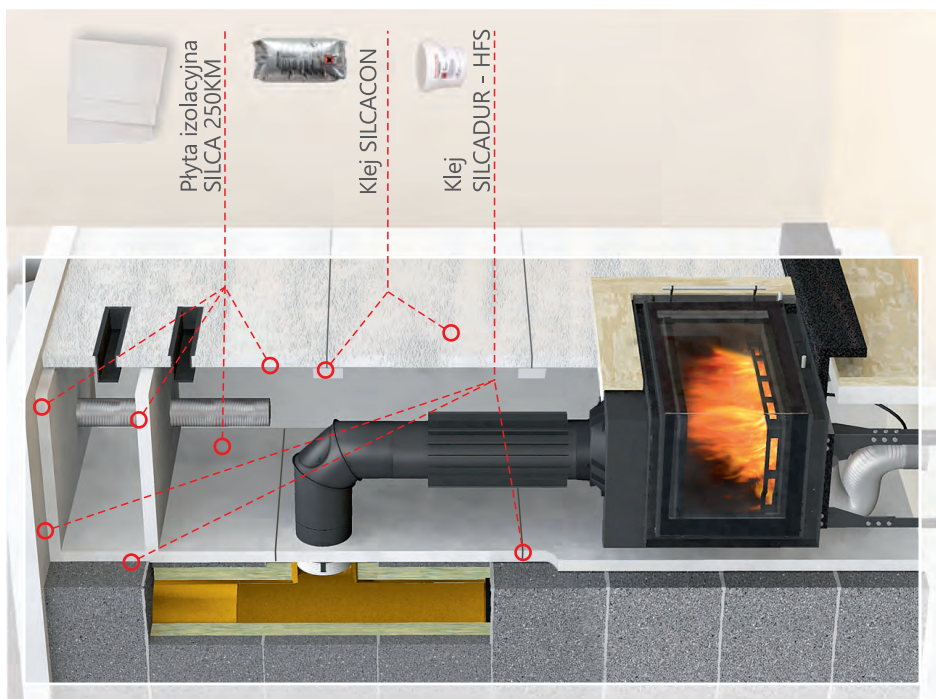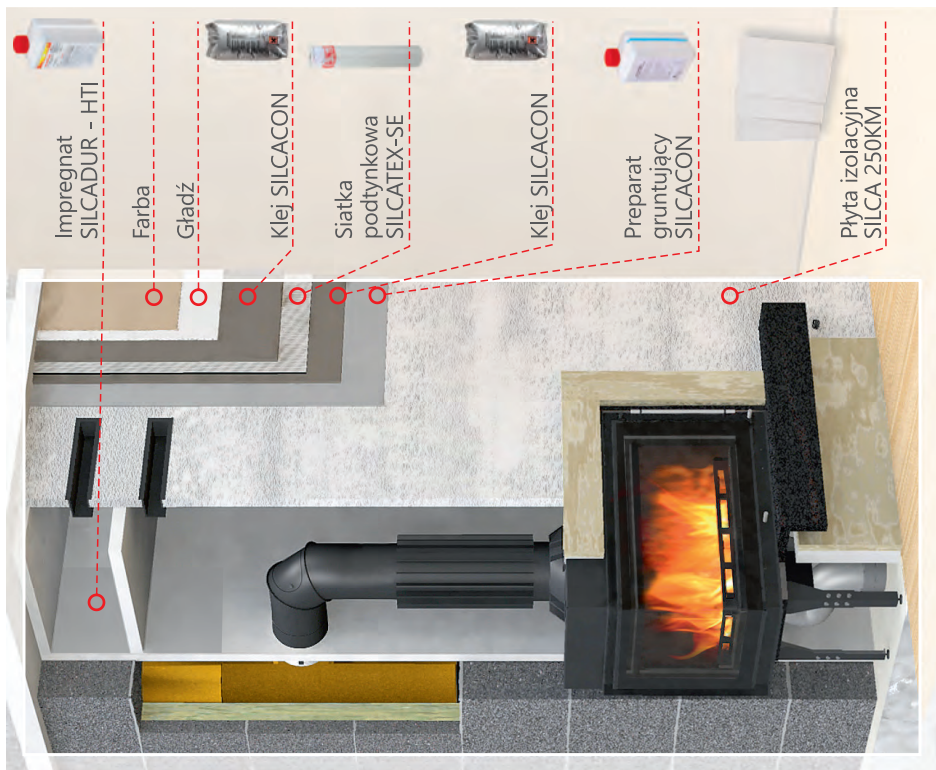

Płyty termoprzewodzące SILCA HEAT 600C



silca
refractory solutions



W ₂	1000 x 625 x 35	mm
	1250 x 500 x 25	
	1250 x 500 x 35	
	1250 x 1000 x 25	
	1250 x 1000 x 35	
	625 x 75 x 35 (płyta łukowa)	

W₂ wymiary na zamówienie

W	1000 x 625 x 25	mm
---	-----------------	----

W dostępne wymiary

Parametry płyt SILCA HEAT 600C:

- zgodność z normą EN 14306
- gęstość: 650 kg/m³
- klasyfikacja ogniowa: niepalny A1
- odporność termiczna: 1000°C
- wytrzymałość na ściskanie: 7,0 MPa
- wytrzymałość na zginanie: 3,0 MPa
- przewodność cieplna: 300°C – 800°C ~ 0,2-0,3 W/mK
- rozszerzalność cieplna przy 500°C: 0,3%

SILCA HEAT 600C jest nowatorskim materiałem przeznaczonym do zabudowy kominków w tzw. ciepłej technologii. Płyta SILCA HEAT 600C łączy w sobie dwie funkcje. Po pierwsze dzięki specjalnej konstrukcji przewodzi ciepło uzyskane w palenisku, a po drugie jest łatwym w obróbce materiałem budowlanym. Cechuje się bardzo dobrą przewodnością cieplną przy jednoczesnej niskiej rozszerzalności cieplnej. Płyta SILCA HEAT 600C jest materiałem hybrydowym wykonanym na bazie krzemianu wapnia oraz węgla. Wysoka zawartość grafitu zapewnia doskonałe właściwości przewodzenia ciepła. Odporność termiczna płyty to 1000 °C, płyta jest całkowicie niepalna. Występuje w formatach 1000x625x25 mm oraz 1000x625x35 mm. Na zamówienie dostępne są inne formaty oraz kształtki łukowe.

Obróbka płyt SILCA HEAT 600C jest łatwa, szybka i bezpieczna. Mocne, konstrukcyjne płyty mogą być obrabiane przy użyciu standardowych narzędzi stolarskich. Do klejenia płyt należy używać kleju SILCACON. Dla wzmocnienia połączeń należy stosować wkręty. Producent zaleca także wykonanie warstwy zbrojącej przy użyciu podtynkowej siatki SILCATEX. Z uwagi na wysokie temperatury płyt, do montażu nie należy stosować preparatu gruntującego SILCACON! Zalecana jest impregnacja płyt przy użyciu impregnatu SILCADUR-HTI przed nałożeniem tynku lub innej okładziny np. kafli lub kamienia naturalnego.

W zabudowie wykonanej z płyt SILCA HEAT 600C należy stosować kratki kominkowe wg zaleceń producenta wkładu kominkowego. Uwaga! Płyta SILCA HEAT 600C nie jest płytą izolującą ciepło, dlatego w miejscach wymagających izolacji należy stosować izolacyjną płytę SILCA.



Zalety płyt SILCA HEAT 600C:

- oszczędność miejsca z uwagi na niewielką grubość płyt
- niska waga
- materiał termoprzewodzący - bardzo dobra przewodność cieplna
- materiał konstrukcyjny, łatwy w obróbce przez zastosowanie narzędzi stolarskich
- wysokość odporności termicznej oraz stabilność wymiarów
- kompatybilne z płytami izolacyjnymi SILCA
- produkt niepalny oraz bezpieczny dla zdrowia i środowiska



**zobacz
materiał video**

www.video.galeriakominkow.pl

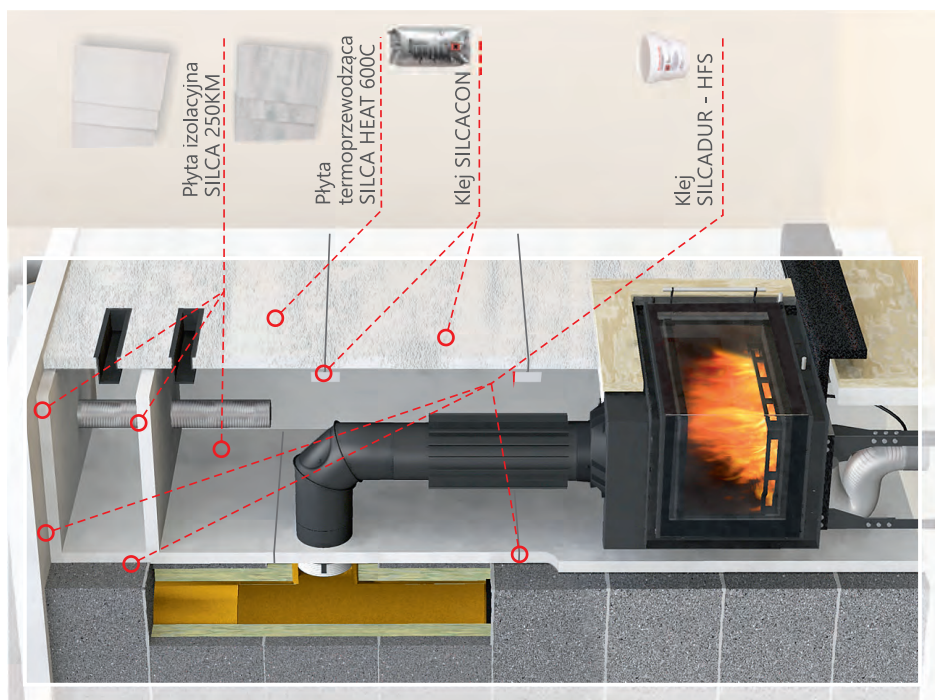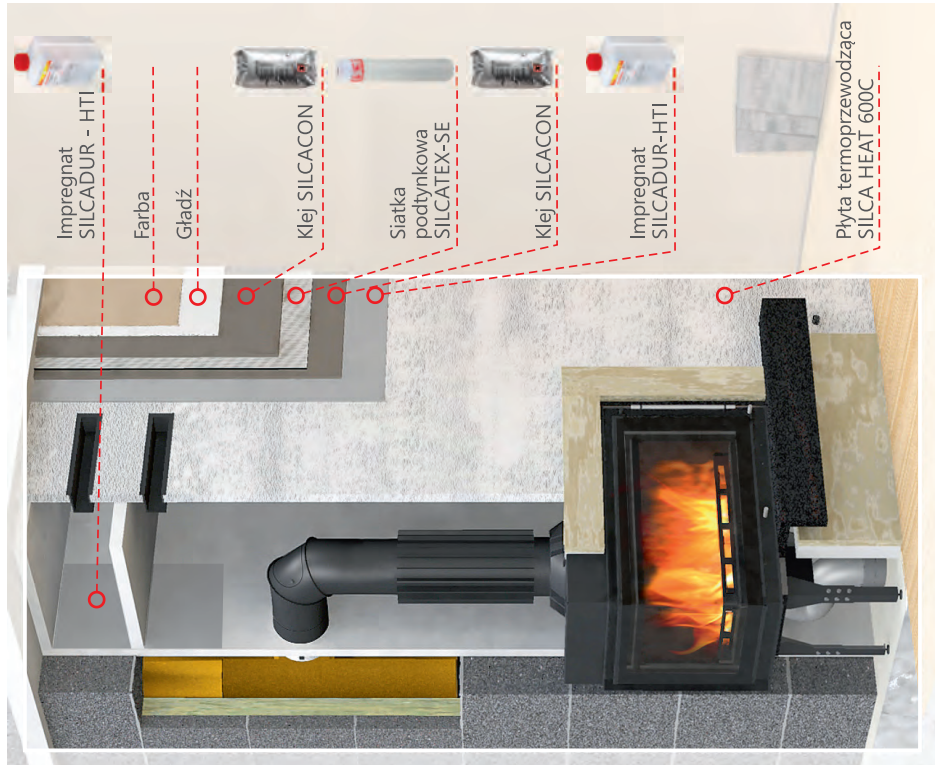

Wełna izolacyjna

Wełna izolacyjna Paroc

Wełna mineralna z ekranem aluminiowym do izolacji obudów kominkowych.



W	7,2	m ²
W	1000x600x25	mm
U	750	°C

Wełna izolacyjna „FireRock” Rockwool

Wełna mineralna z ekranem aluminiowym do izolacji obudów kominkowych.



W	6	m ²
W	1000x600x30	mm
U	600	°C

Taśma aluminiowa

Przeznaczona do łączenia izolacyjnych płyt wełny mineralnej w obudowach kominków.



W	10 lub 50	m
l	5	cm
U	150 lub 200	°C

Belki kominkowe

Standardowe modele belek:

DĘBOWA

Belka prosta frezowana
Belka prosta skrzynkowa
Belka narożna frezowana

OLCHOWA

Belka prosta frezowana
Belka prosta skrzynkowa
Belka narożna frezowana

Materiał:

drewno - dąb lub olcha
stan surowy

Belka prosta



Belka narożna




Profil frezowany




Profil skrzynkowy




Belka prosta frezowana



Belka prosta skrzynkowa



Belka narożna frezowana



Celem realizacji belki o niestandardowych wymiarach prosimy o przesłanie szkicu zawierającego istotne wymiary oraz cechy produktu. Czas realizacji zamówienia wynosi max. 14 dni roboczych.



zestawy, kosze stojaki na drewno



www.galeriakominkow.pl




galeria kominków

Zestawy kominkowe

Zestaw kominkowy C3

W zestawie: stojak, szczotka, pogrzebacz oraz szufelka.



Czarny mat



Grafit



Inox

W	H60×D19,1×W12,5	cm
🌀	lakierowanie proszkowe, rączki ze stali inox	

Zestaw kominkowy C4

W zestawie: stojak, szczotka, pogrzebacz, szufelka oraz szczypce.



Czarny mat



Grafit



Inox

W	H60×D23,5×W12,5	cm
🌀	lakierowanie proszkowe, rączki ze stali inox	

Zestaw kominkowy S4

W zestawie: stojak, szczotka, pogrzebacz, szufelka oraz szczypce.



Czarny mat



Grafit



Inox

W	H62,5×D16×W18	cm
🌀	lakierowanie proszkowe, rączki ze stali inox, szklany wspornik	

Zestawy kominkowe

Zestaw kominkowy R4

W zestawie: stojak, szczotka, pogrzebacz, szufelka oraz szczypce.



Czarny mat



Grafit



Inox

W	H63×D22,5×W14	cm
🌀	lakierowanie proszkowe, ręczki ze stali inox	

Zestaw kominkowy nr 1

W zestawie: stojak, szczotka, pogrzebacz, szufelka oraz szczypce.



w kolorze
stare złoto

W	H74×D20×W20	cm
🌀	stare złoto	

Zestaw kominkowy nr 2

W zestawie: stojak, szczotka, pogrzebacz, szufelka oraz szczypce.



W	H73,5×D26×W26	cm
🌀	antracyt	

Zestaw kominkowy nr 3

W zestawie: stojak, szczotka, pogrzebacz, szufelka oraz szczypce



W	H72×D26×W26	cm
🌀	antracyt	

Zestaw kominkowy nr 4A

W zestawie: stojak, szczotka, pogrzebacz, szufelka oraz szczypce



W	H67,5×D25,5×W13	cm
🌀	antracyt	

Zestaw kominkowy nr 4B

W zestawie: stojak, szczotka, pogrzebacz, szufelka oraz szczypce



W	H67,5×D25×W13	cm
🌀	antracyt	

Zestaw kominkowy nr 9

W zestawie: stojak, szczotka, pogrzebacz, szufelka oraz szczypce.



mosiężne
uchwyty

W	H74,5×D28×W28	cm
🌀	antracyt, mosiężne uchwyty	

🌀 kolor H – wysokość W – szerokość D – długość Φ – średnica W dostępne wymiary

Zestawy kominkowe

Zestaw kominkowy Tamlin

W zestawie: stojak, szczotka, pogrzebacz oraz szufelka.



niewielkie rozmiary

W | H54xD18xW18 cm
złota patyna

Zestaw kominkowy Cepelin

W zestawie: stojak, szczotka, pogrzebacz, szufelka oraz szczypce.



W | H69xD29xW21 cm
złota patyna

Zestaw kominkowy Cepelin nr 2

W zestawie: stojak, szczotka, pogrzebacz, szufelka oraz szczypce.



praktyczna podstawa

W | H60xD20xW30 cm
złota patyna

Zestaw kominkowy Amon

W zestawie: stojak, szczotka, pogrzebacz, szufelka oraz szczypce.



W | H70xD21xW21 cm
złota patyna

Zestaw kominkowy Mateo

W zestawie: stojak, szczotka, pogrzebacz, szufelka oraz szczypce.



W | H72xD28xW28 cm
złota patyna

Zestaw kominkowy Cerber

W zestawie: stojak, szczotka, pogrzebacz, szufelka oraz szczypce.



W | H62xD23xW23 cm
miedziana patyna

Zestaw kominkowy Artus

W zestawie: pojemnik, szczotka, pogrzebacz, szufelka oraz szczypce.



W | H50/35xD35xW24 cm
złota patyna

Zestaw kominkowy Beczka

W zestawie: pojemnik, szczotka, pogrzebacz, szufelka oraz szczypce. Spełnia także funkcję kosza na drewno.



pojemnik na drewno

W | H60/38xΦ35 cm
złota patyna

Zestawy kominkowe

Zestaw kominkowy Amfora

W zestawie: pojemnik, szczotka, pogrzebacz, szufelka oraz szczypce.



W	H55/46×Φ20	cm
	złota patyna	

Zestaw kominkowy Harfa

W zestawie: stojak, szczotka, pogrzebacz, szufelka oraz szczypce.



W	H55×D38×W19	cm
	złota patyna	

Zestaw kominkowy Inox

W zestawie: stojak, szczotka, pogrzebacz, szufelka oraz szczypce.



W	H72×D27×W20	cm
	inox	

Zestaw kominkowy Inox nr 2

W zestawie: stojak, szczotka, pogrzebacz oraz szufelka.



W	H74×Φ17	cm
	inox	

Zestaw kominkowy Moon

W zestawie: stojak, szczotka, pogrzebacz, szufelka oraz szczypce.



W	H74×D28×W20	cm
	czarny, dodatki inox	

Zestaw kominkowy Moon nr 2

W zestawie: stojak, szczotka, pogrzebacz oraz szufelka.




W	H74×Φ17	cm
	czarny, dodatki inox	



Kosze na drewno

Kosz na drewno nr 1



W	H44×D38,5×W28	cm
🌀	antracyt	

Kosz na drewno nr 2



W	H40×D40×W37	cm
🌀	antracyt	

Kosz na drewno
mały mosiężny



W	H44×D38,5×W28	cm
🌀	stare złoto, mosiężne dodatki	

Kosz na drewno Cepelin



W	H54×D45×W29	cm
🌀	złota patyna	

Kosz na drewno Mateo



W	H35×D37×W42	cm
🌀	złota patyna	

Kosz na drewno Cerber



W	H47×D44×W40	cm
🌀	miedziana patyna	

Kosz na drewno Artus



W	H33×D51×W30	cm
🌀	złota patyna	

Kosze na drewno

**Kosz na drewno
wiklinowy owalny jasny**



W	H36×D39×W59	cm
	jasna wiklina	

**Kosz na drewno
wiklinowy prosty jasny**



W	H50×D36×W49	cm
	jasna wiklina	

**Kosz na drewno wiklinowy
owalny ciemny**



W	H36×D39×W59	cm
	ciemna wiklina	

**Kosz na drewno
wiklinowy prosty
ciemny**



W	H50×D36×W49	cm
	ciemna wiklina	

**Kosz na drewno
wiklinowy owalny ciemny
wyścielony jutą**



W	H36×D39×W61	cm
	ciemna wiklina	

**Kosz na drewno wiklinowy
prosty ciemny z jasnymi
wstawkami**



W	H43×D42×W68	cm
	ciemna wiklina, wstawki z jasnej wikliny	

Kosz na drewno Inox



W	H40×D38×W50	cm
	inox	

Kosz na drewno Moon



W	H40×D38×W50	cm
	czarny, dodatki inox	



Z uwagi na charakterystykę wytwarzania - zestawy i kosze kute oraz kosze wiklinowe mogą nieznacznie różnić się od fotografii oraz podanych wymiarów.



kolor

H – wysokość

W – szerokość

D – długość

Φ – średnica

W dostępne wymiary

Stojaki na drewno

Stojak na drewno P3



Czarny mat



Grafit



Inox

W	H65×D35×W56,5	cm
	lakierowanie proszkowe, dodatki ze stali inox	

Stojak na drewno K3



Czarny mat



Grafit



Inox

W	H60×D60×W37	cm
	lakierowanie proszkowe, dodatki ze stali inox	

Parawany

Parawan kominkowy 60x50 cm

Parawan kominkowy zabezpiecza otwarte paleniska oraz utrudnia dostęp dzieci do kominka.



wykonany z siatki

W	W60×H50	cm
	antracyt	

Parawan kominkowy 75x60 cm

Parawan kominkowy zabezpiecza otwarte paleniska oraz utrudnia dostęp dzieci do kominka.



wykonany z siatki

W	W75×H60	cm
	antracyt	



obudowy



www.galeriakominkow.pl



galeria kominków



Obudowy kominkowe

Gama BASIC

Adria

Obudowa przeznaczona do montażu z wkładem kominkowym o standardowych rozmiarach wyposażonym w szybę prostą. Możliwość regulacji otworu pod wkład kominkowy w zakresie wysokości 520-570 mm. Szerokość otworu jest stała i wynosi 700 mm.

Podstawy oraz ściany:

forma betonowa pokryta tynkiem akrylowym

Blaty, listwa nad wkładem, półka pod wkładem, łuczek, listwy przypodłogowe:

szlifowany piaskowiec biały

Głowice:

szlifowany piaskowiec biały

Belka drewniana:

frezowana olchowa (stan surowy)

belka z drewna olchowego

Prosty



Narożny





Sahara

Obudowa przeznaczona do montażu z wkładem kominkowym o standardowych rozmiarach wyposażonym w szybę prostą. Możliwość regulacji otworu pod wkład kominkowy w zakresie wysokości 520-570mm. Szerokość otworu jest stała i wynosi 700 mm.

Podstawy oraz ściany:

forma betonowa pokryta tynkiem akrylowym

Błaty, listwa nad wkładem, półka pod wkładem, łuczek, listwy przypodłogowe:

szlifowany piaskowiec żółty

Główce:

szlifowany piaskowiec żółty

Belka drewniana:

frezowana olchowa (stan surowy)

Prosty



elementy z piaskowca

Narożny





Gama BASIC

Tamis

Obudowa przeznaczona do montażu z wkładem kominkowym o standardowych rozmiarach wyposażonym w szybę prostą. Możliwość regulacji otworu pod wkład kominkowy w zakresie wysokości 520-570mm. Szerokość otworu jest stała i wynosi 700 mm.

Podstawy oraz ściany:

forma betonowa pokryta tynkiem akrylowym

Blaty, listwa nad wkładem, półka pod wkładem,

łuczek, listwy przypodłogowe:

polerowany marmur naturalny DAYNO REALE

Główce:

szlifowany piaskowiec biały

Belka drewniana:

frezowana olchowa (stan surowy)

Prosty



Narożny



elementy z marmuru





Gama ELEGANCE

Irys capucino

Obudowa przeznaczona do montażu z wkładem kominkowym o standardowych rozmiarach, wyposażonym w szybę prostą. Możliwość regulacji szerokości otworu pod wkład kominkowy w zakresie 680-800 mm oraz wysokości w zakresie 520-580 mm. Regulacja odbywa się za pomocą przysłon z kamienia Capucino.

Parametry obudowy Irys capucino:

W skład zestawu wchodzi elementy z naturalnego kamienia polerowanego, z których w łatwy sposób można złożyć ramę kominka, a następnie zamocować do zabudowy wkładu kominkowego.

Czołowa rama kominka wykonana z kamienia Capucino.

Elementy polerowane:

kamień naturalny CAPUCINO



duży zakres regulacji

Irys exclusive

Obudowa przeznaczona do montażu z wkładem kominkowym o standardowych rozmiarach, wyposażonym w szybę prostą. Możliwość regulacji szerokości otworu pod wkład kominkowy w zakresie 680-800 mm oraz wysokości w zakresie 520-580 mm. Regulacja odbywa się za pomocą przysłon z granitu Star galaxy.

Parametry obudowy Irys exclusive:

W skład zestawu wchodzi elementy z naturalnego kamienia polerowanego, z których w łatwy sposób można złożyć ramę kominka, a następnie zamocować do zabudowy wkładu kominkowego.

Czołowa rama kominka wykonana z granitu Star galaxy.

Elementy polerowane:

granit STAR GALAXY

Wykończenie:

aplikacje z polerowanej stali szlachetnej



czarny granit



Gama ELEGANCE

Maver

Obudowa przeznaczona do montażu z wkładem kominkowym o standardowych rozmiarach wyposażonym w szybę prostą, panoramiczną lub przyręczną. Otwór pod palenisko ma szerokość 700 mm oraz wysokość 560 mm. Istnieje możliwość regulacji wysokości w zakresie 500-560 mm.

Parametry obudowy Maver:

Obudowę stanowią elementy kamienne, z których należy złożyć zabudowę uzupełniając elementami konstrukcyjnymi przygotowanymi we własnym zakresie.

Błat kamienny o grubości 6 cm (3+3 cm) z krawędzią obrobioną w półwałek

Boczne kolumny wykonane z łupanego kamienia Capucino

Obudowa posiada w komplecie półokrągły czopuch.

Elementy polerowane:

kamień naturalny SAINT LAURENT

Elementy z kamienia łupanego:

kamień naturalny CAPUCINO

Elementy konstrukcyjne:

półokrągły czopuch – gazobeton

półokrągły
czopuch





Axel

Obudowa przeznaczona do montażu z wkładem kominkowym o standardowych rozmiarach, wyposażonym w szybę prostą. Możliwość regulacji szerokości otworu pod wkład kominkowy w zakresie 620-800 mm oraz wysokości w zakresie 510-600 mm.

Parametry obudowy Axel:

Obudowę stanowi portal z kamienia, który w prosty sposób można złożyć, a następnie zamocować do zabudowy wkładu kominkowego.

Fasada kominka wykonana z kamienia naturalnego Capucino.

Pomiędzy kamiennymi płytami fasady obudowy zastosowano dekoracyjne listwy z polerowanej stali szlachetnej.

Elementy polerowane:

kamień naturalny CAPUCINO

Wykończenie:

aplikacje z polerowanej stali szlachetnej





Gama ELEGANCE

Meira

Obudowa przeznaczona do montażu z wkładem kominkowym o standardowych rozmiarach, wyposażonym w szybę prostą. Możliwość regulacji szerokości otworu pod wkład kominkowy w zakresie 620-800 mm oraz wysokości w zakresie 510-600 mm.

Parametry obudowy Meira:

Obudowę stanowi portal z kamienia, który w prosty sposób można złożyć, a następnie zamocować do zabudowy wkładu kominkowego.

Fasada kominka wykonana z kamienia naturalnego Dayno Reale.

Pomiędzy kamiennymi płytami fasady obudowy zastosowano dekoracyjne listwy z polerowanej stali szlachetnej.

Elementy polerowane:

kamień naturalny DAINO REALE

Wykończenie:

aplikacje z polerowanej stali szlachetnej



Ramer

Obudowa przeznaczona do montażu z wkładem kominkowym o standardowych rozmiarach, wyposażonym w szybę prostą. Możliwość regulacji szerokości otworu pod wkład kominkowy w zakresie 650-805 mm oraz wysokości w zakresie 500-560 mm.

Parametry obudowy Ramer:

Obudowę stanowi portal z kamienia, który w prosty sposób można złożyć, a następnie zamocować do zabudowy wkładu kominkowego.

Fasada kominka wykonana z kamienia naturalnego Capucino.

Błat pod paleniskiem wykonany z kamienia naturalnego Magmos, klejony w tzw. „skrzynkę” o wizualnej grubości 10 cm

Elementy polerowane:

kamień naturalny CAPUCINO

kamień naturalny MAGMOS



Prezentowane obudowy mogą różnić się od obudów znajdujących się w sprzedaży. Kamień naturalny użyty w obudowach jest produktem niepowtarzalnym i posiada cechy charakterystyczne właściwe wyłącznie dla danej partii materiału. Kolorystyka w zakresie odcieni, plam, przeżyteń itp. danej partii materiału może różnić się od ukazanej na zdjęciach. Powyższe nie stanowi podstawy do uwzględnienia ewentualnych reklamacji. Ze względu na ograniczone możliwości techniki drukarskiej, przedstawioną kolorystykę obudów należy traktować jako przybliżoną. Produkty w aranżacjach przedstawiono wyłącznie w celach poglądowych – nie stanowią przykładu ani instrukcji prawidłowej instalacji kominka.

Ramy dekoracyjne

ref. R-UNIP720-I
ref. R-UNIP720-G
ref. R-UNIP720-CZ

Dekoracyjna rama wykonana ze stali. Przeznaczona do montażu z wkładem kominkowym UNIFLAM 720 PRESTIGE. Rama mocowana jest do fasady wkładu kominkowego. Dostępna w kolorach: inox (I), grafitowym (G) oraz czarnym (CZ).



ref. R-UNIPW720 -I
ref. R-UNIPW720-G
ref. R-UNIPW720-CZ

Dekoracyjna rama wykonana ze stali. Przeznaczona do montażu z wkładem kominkowym UNIFLAM W720 PRESTIGE z płaszczem wodnym. Rama mocowana jest do fasady wkładu kominkowego.

Dostępna w kolorach: inox (I), grafitowym (G) oraz czarnym (CZ).



ref. R-UNIP850-I
ref. R-UNIP850-G
ref. R-UNIP850-CZ

Dekoracyjna rama wykonana ze stali. Przeznaczona do montażu z wkładem kominkowym UNIFLAM 850 PRESTIGE. Rama mocowana jest do fasady wkładu kominkowego.

Dostępna w kolorach: inox (I), grafitowym (G) oraz czarnym (CZ).



ref. R-UNIP920-I
ref. R-UNIP920-G
ref. R-UNIP920-CZ

Dekoracyjna rama wykonana ze stali. Przeznaczona do montażu z wkładem kominkowym UNIFLAM 920 PRESTIGE. Rama mocowana jest do fasady wkładu kominkowego.

Dostępna w kolorach: inox (I), grafitowym (G) oraz czarnym (CZ).



ref. R-UNIP850-BS-I
ref. R-UNIP850-BS-G
ref. R-UNIP850-BS-CZ

Dekoracyjna rama wykonana ze szlifowanej stali nierdzewnej. Przeznaczona do montażu z wkładem kominkowym UNIFLAM 850 PRESTIGE z boczną szybą. Jest uniwersalna, pasuje do modeli zarówno z prawą jak i lewą boczną szybą. Rama mocowana jest do fasady wkładu kominkowego.



uniwersalna:
 prawo i lewostronna



ref. R-UNIE760-I
ref. R-UNIE760-G
ref. R-UNIE760-CZ

ref. R-UNIE860-I
ref. R-UNIE860-G
ref. R-UNIE860-CZ

ref. R-UNIE960-I
ref. R-UNIE960-G
ref. R-UNIE960-CZ

Dekoracyjna rama wykonana ze stali. Przeznaczona do montażu z wkładem kominkowym UNIFLAM 760/860/960 EVO. Rama mocowana jest do fasady wkładu kominkowego. Dostępna w kolorach: inox (I), grafitowym (G) oraz czarnym (CZ).



ref. R-UNIE760-DP-I
ref. R-UNIE760-DP-G
ref. R-UNIE760-DP-CZ

ref. R-UNIE860-DP-I
ref. R-UNIE860-DP-G
ref. R-UNIE860-DP-CZ

ref. R-UNIE960-DP-I
ref. R-UNIE960-DP-G
ref. R-UNIE960-DP-CZ

Dekoracyjna rama wykonana ze stali. Przeznaczona do montażu z wkładem kominkowym UNIFLAM 760/860/960 EVO z drzwiami podnoszonymi. Rama mocowana jest do fasady wkładu kominkowego. Dostępna w kolorach: inox (I), grafitowym (G) oraz czarnym (CZ).



ref. R-UNIE860-BS-I
ref. R-UNIE860-BS-G
ref. R-UNIE860-BS-CZ

Dekoracyjna rama wykonana ze stali. Przeznaczona do montażu z wkładem kominkowym UNIFLAM 860 EVO z boczną szybą. Jest uniwersalna, pasuje zarówno do modelu z prawą jak i lewą boczną szybą. Rama mocowana jest do fasady wkładu kominkowego. Dostępna w kolorach: inox (I), grafitowym (G) oraz czarnym (CZ).



uniwersalna:
prawo i lewostronna

ref. R-UNI700-I
ref. R-UNI700-G
ref. R-UNI700-CZ

Dekoracyjna rama wykonana ze stali. Rama mocowana jest do zabudowy. Dostępna w kolorach: inox (I), grafitowym (G) oraz czarnym (CZ). Przeznaczona do montażu z wkładami kominkowymi: UNIFLAM 700 KASETA PL, UNIFLAM 700 DUŻA KASETA, UNIFLAM 700, UNIFLAM 700 STANDARD, UNIFLAM 700 OPTIMA, UNIFLAM 700 SELENIC, UNIFLAM 700 LUX, UNIFLAM 700 PLUS, LAUDEL 700 ARENA, LAUDEL 700 COMPACT, LAUDEL 700 GRANDE VISION, INVICTA 700 MINOS, INVICTA 700 PROMO, INVICTA 700 COMPACT, INVICTA 700 SELENIC, INVICTA 700 DRZWI DZIELONE, INVICTA 700 GRANDE VISION.



Porady

Przyłącz kominowy

Wylot spalin w urządzeniu należy podłączyć bezpośrednio do kominu za pomocą systemu przyłączy posiadającego odpowiedni certyfikat. Rekomendowany system przyłączy to BERTRAMS (rury i kolana z blachy stalowej grubości 2 mm). Średnica przyłącza kominowego powinna odpowiadać średnicy wylotu spalin w urządzeniu. Rura powinna nachodzić na króciec wylotu spalin urządzenia na minimum 40mm. Do połączenia rury spalinowej z kominem ceramicznym należy użyć przejścia do kominów ceramicznych wyposażonych z specjalną opaskę ze sznurem uszczelniającym. Przejście zabezpiecza trójkąt ceramiczny przed naprężeniami stalowego przyłącza. W przypadku tradycyjnych kominów murowanych z cegły stosuje się wkładkę kominową osadzając ją w ścianie kominu. Przyłącz kominowy powinien być wyposażony w element rewizyjny umożliwiający czyszczenie przyłącza.



Przewód kominowy

Zabronione jest podłączanie więcej niż jednego urządzenia do tego samego przewodu kominowego. Stan istniejącego przewodu – jego przydatność, drożność, szczelność, zgodność z wymaganiami, musi skontrolować kominiarz i wydać pisemną opinię. Przewód kominowy powinien mieć minimalną wysokość 4,50 m, przekrój 4 dm² (np. 20x20 cm) dla urządzeń gdzie średnica wylotu spalin jest mniejsza lub równa 200 mm oraz 6,25 dm² (np. 25x25 cm) dla wyższych średnic wylotu. Przekrój powinien być stały na całej wysokości, jak najbardziej prosty, z nie więcej niż dwoma zagięciami o kącie z pionem nie większym niż 20°.

Doprowadzenie powietrza

Drewno paląc się potrzebuje tlenu, jego brak powoduje złe spalanie (pozostawianie niedopałonych kawałków, zwiększone wydzielanie tlenku węgla), dlatego konieczny jest nawiew świeżego powietrza. Powietrze do spalania dostarczane jest do wkładu poprzez króciec doprowadzenia powietrza umieszczony w podstawie wkładu kominkowego.



Zabudowa

Wkład kominkowy może pracować wyłącznie w zabudowie. Przed zamontowaniem zabudowy należy sprawdzić poprawne funkcjonowanie drzwiczek, regulacji szyby oraz doprowadzenia powietrza, szczelność połączeń elementów, a także ogólny stan urządzenia. Zabronione jest ustawianie wkładu na podstawach uniemożliwiających swobodny dostęp powietrza pod wkład.

Aby ograniczyć nagrzewanie się ścianek obudowy kominka i uzyskać sprawne działanie wkładu należy zachować minimalne odległości dla zabudowy wkładu i cyrkulacji powietrza. Powietrze musi opływać swobodnie wkład, pomiędzy wkładem a izolacją obudowy należy zachować odległości: po bokach - 6 cm; z tyłu - 10 cm.

Należy pozostawić szczelinę wentylacyjną pomiędzy fasadą wkładu a obudową (nad fasadą: 8-10 mm, po bokach 5 mm). Obudowa nie może być połączona z wkładem ani się o niego opierać. W zabudowie należy przewidzieć kłapę rewizyjną umożliwiającą dostęp i kontrolę przyłącza kominowego. Rekomendujemy wykonanie zabudowy z izolacyjnych płyt kominkowych SILCA 250 KM.




PORADY

Kratki kominkowe

Należy przestrzegać minimalnych przekrojów wlotu zimnego powietrza oraz wylotu ciepłego powietrza. Instalowane kratki muszą mieć zawsze otwarty przekrój, w obudowie kominka nie stosować krerek zamykanych (z żaluzją).

Ciepło jest dostarczane do pomieszczenia kratką nawiewną. Górna kratka wylotu gorącego powietrza (przekrój minimum 10 dm^2) powinna być usytuowana jak najwyżej, ale z zachowaniem odstępu minimum 30-50 cm od stropu oraz 10 cm poniżej komory dekompresyjnej. Przestrzeń między stropem a właściwą komorą czopucha (tzw. komorę dekompresyjną) należy wentylować za pomocą dwóch krerek wentylacyjnych umieszczonych po przeciwnych stronach. Zadaniem komory dekompresyjnej jest odizolowanie stropu od temperatury gorącego powietrza w czopuchu. Należy zapewnić odpowiedni przepływ powietrza odbierającego ciepło od korpusu wkładu. Wlot zimnego powietrza na dole zabudowy powinien mieć powierzchnię minimum 10 dm^2 . Powietrze musi opływać swobodnie wkład.

Wentylacja wkładu ma zasadniczy wpływ na szybkość ogrzewania pomieszczenia, na poprawne funkcjonowanie urządzenia oraz jego trwałość. Nie zapewnienie odpowiedniej wentylacji wkładu (tj. nie zastosowanie się do wymogów montażowych) może powodować przegrzanie wkładu i jego uszkodzenie.



Zalecany opał

Stosować tylko zalecany materiał opałow – tj. suche drewno o wilgotność mniejszej, niż 20% co odpowiada drewnu sezonowanemu przez 2 lata w miejscu zadaszonym i przewiewnym. Zaleca się drewno twardych drzew liściastych jak dąb, grab, buk, jesion – zakazane jest palenie drewnem drzew iglastych oraz brykietem kominkowym. Zabronione jest używanie brykietu oraz paliw mineralnych twardych jak np. węgiel, nie wolno spalać śmieci, odpadów plastikowych, drewna impregnowanego, odpadów budowlanych. Drewno wilgotne pali się słabo, brudzi się szyba, ciepło jest tracone na odparowanie wody, wydzielą się też dużo osadu w kominie – kreozotu. Ze względu na zbyt gwałtowne spalanie nie należy stosować drewna drzew iglastych, zawiera ono dużo żywicy, co powoduje szybkie zanieczyszczanie przewodu kominowego i paleniska. Zastosowanie innego paliwa poza drewnem liściastym grozi uszkodzeniem paleniska i utratą gwarancji.

Właściwe rozpalenie ognia

Instynktownie z racji kierunku płomienia błędnie zakładamy, że rozpalać powinniśmy podpalając ułożone drewno od samego dołu. Przecież płomień, który unosi się obejmie drewno i już za chwilę będziemy mieli ciepło – nic bardziej mylnego! O ile ogień faktycznie się pojawi, to możemy nie zdążyć go zobaczyć gdyż nadmiar dymu, który się pojawi całkowicie zabrudzi nam szybę. Rozpalając od góry pozwalamy na stopniowe rozprzestrzenianie się ognia i dopalenie wydzielających się niejako „spod” ognia spalin. Mniej dymu, szczególności na początku palenia gdy niska temperatura nie pozwala na dopalenie wszystkich produktów spalania, oznacza mniej osadzania się brudu na szybie. Oprócz czystej szyby chronimy środowisko, ponieważ zmniejszamy dzięki temu emisję niedopalonych pyłów! A to bardzo ważne przy dzisiejszych problemach ze smogiem.



PORADY



Usuwanie popiołu

Należy pamiętać o opróżnianiu popielnika, aby popiół nie zatykał otworów w ruszcie. Popielnik należy wyjmować jedynie w celu jego opróżnienia gdy w kominku nie jest palone. Pełny popielnik utrudnia dopływ powietrza do spalania, a także nie pozwala na chłodzenie rusztu, co może powodować jego uszkodzenie. Należy opróżniać wyłącznie zimny popiół umieszczając go w metalowym pojemniku, wyposażonych w przykrywkę. Pojemnik ustawiać wyłącznie na niepalnej podłodze, z dala od materiałów palnych. Do usuwania zimnego popiołu z kominka można stosować tzw. odkurzacze kominkowe lub przystawki do odkurzaczy domowych.

Czyszczenie szyby

Szyba najczęściej ulega zabrudzeniu po stronie wewnętrznej. Powodem zabrudzenia może być zbyt wilgotne drewno. Zabrudzenie z szyby należy usuwać przy użyciu specjalnego płynu lub pianki, zgodnie z instrukcją zastosowania umieszczoną na opakowaniu. Zwracać uwagę, aby nadmiar preparatu czyszczącego nie spływał po szybie. Kontakt z środkiem czyszczącym nie może mieć uszczelka ani metalowa konstrukcja drzwiczek i wkładu kominkowego. Po myciu dokładnie oczyścić szybę z resztek płynu, nie stosować materiałów ściernych mogących uszkodzić szybę. Należy czyścić wyłącznie zimną szybę.



Kontrola i konserwacja urządzenia oraz przewodów kominowych



Przegląd okresowy kominka najlepiej zlecić firmie, która wykonała usługę montażu. Należy wyczyścić wkład i sprawdzić stan elementów ruchomych (rusztu, deflektora, popielnika, ogranicznika drewna), sznura uszczelniającego, działania szyby i dopływu powietrza. W przypadku zużycia tych elementów zakupić i wymienić na oryginalne części. Należy kontrolować i czyścić przyłączy oraz przewod kominowy z częstotliwością wymagana przez prawo budowlane.

Prace konserwacyjne przewodu kominowego powinien przeprowadzać kominarz posiadający właściwe uprawnienia. Po dłuższej przerwie w eksploatacji wkładu kominkowego, należy sprawdzić drożność przewodu kominowego przed ponownym użyciem urządzenia. Nie wolno modyfikować urządzenia poprzez dokonywanie przeróbek lub stosowanie nieoryginalnych części zamiennych.

Kreozot – łatwo zapalny osad w kominie

Kreozot to substancja łatwopalna, powstająca z połączenia pary wodnej i organicznych smół zawartych w spalinach osiadająca na ścianach kominu. Może ona spowodować groźny pożar. Jej nadmiar może spowodować wykwyty na ścianie przy nieszczelnym kominie. Aby ograniczyć osadzanie się kreozotu należy od czasu do czasu rozpałić mocniejszy ogień a także używać do palenia tylko zalecanego drewna o właściwej wilgotności. Powstawaniu osadu sprzyja częste palenie ze zmniejszoną wydajnością i z zamkniętym szybem.




czytaj więcej

www.galeriakominkow.pl


Schematy

Obudowy kominkowe BASIC

ADRIA, SAHARA

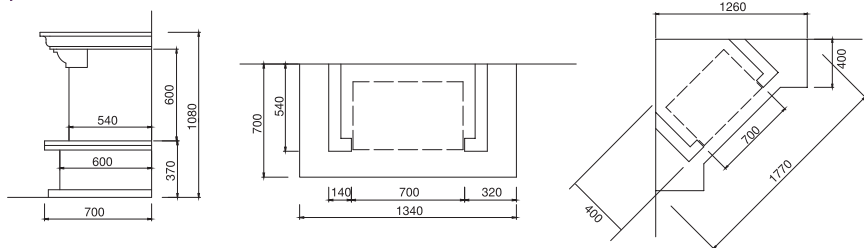


TAMIS

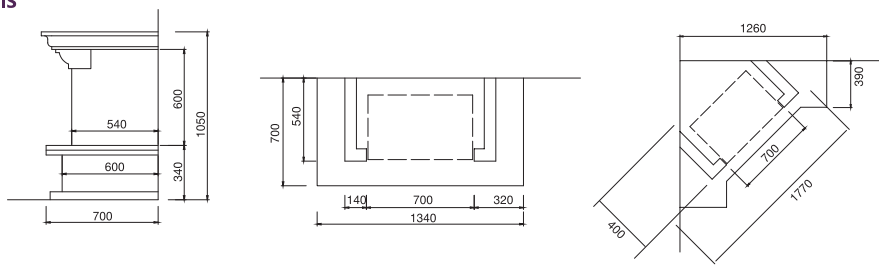


Obudowy kominkowe ELEGANCE


IRYS, IRYS EXCLUSIVE




MAVER

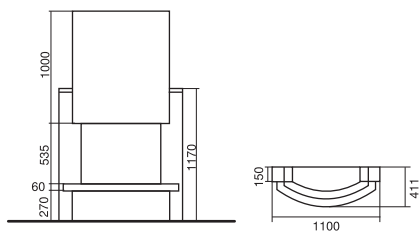

AXEL, MEIRA

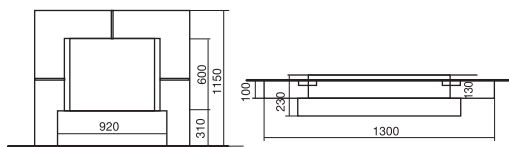


RAMER

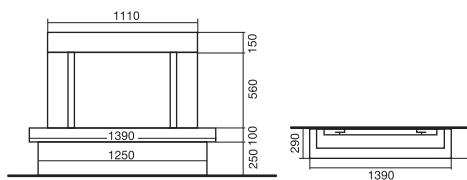


Schematy

Ramy dekoracyjne


ref. R-UNI700




ref. R-UNIP720




ref. R-UNIPW720

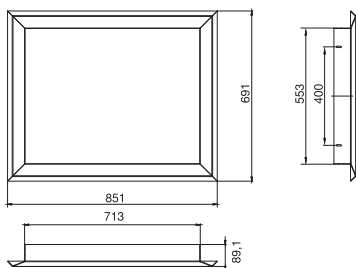


ref. R-UNIP850




ref. R-UNIP920




ref. R-UNIP850-BS

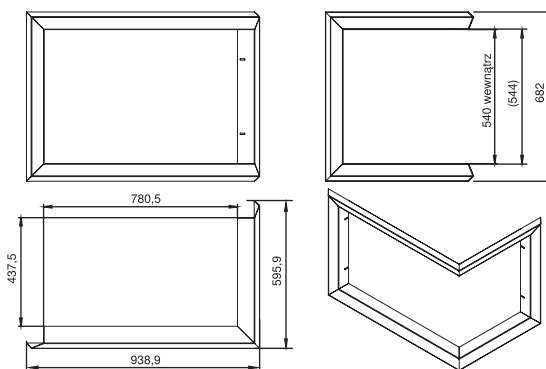

ref. R-UNIE760




ref. R-UNIE860

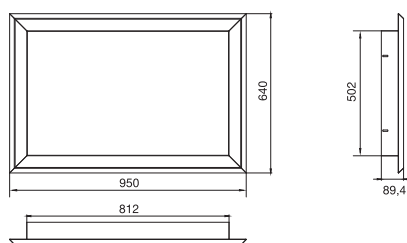





ref. R-UNIE960

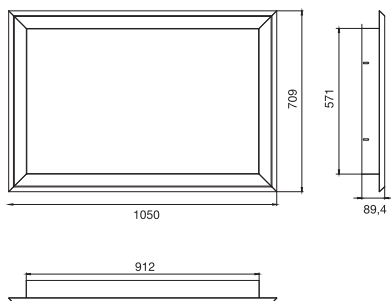


ref. R-UNIE760-DP

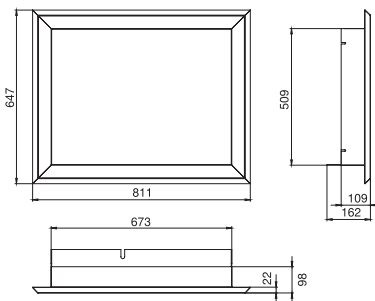




ref. R-UNIE860-DP

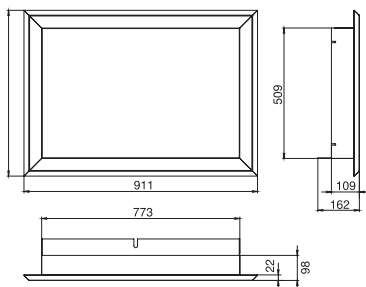

ref. R-UNIE960-DP

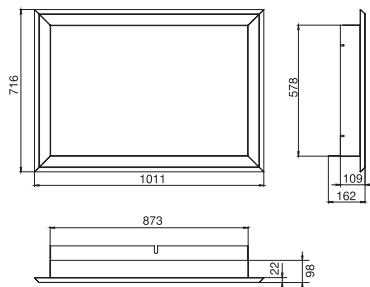


ref. R-UNIE860-BS

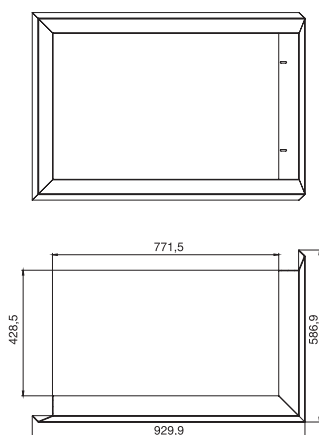

Schematy


System przyłączy kominowych BERTRAMS

Rura BERTRAMS




	d [mm]	D [mm]
Rura Ø 120	120	125
Rura Ø 130	130	135
Rura Ø 150	150	155
Rura Ø 160	160	165
Rura Ø 180	180	185
Rura Ø 200	200	205

Kolano nastawne 45° BERTRAMS




	d [mm]	D [mm]	h [mm]
Kolano 45° Ø 120	120	125	255
Kolano 45° Ø 130	130	135	260
Kolano 45° Ø 150	150	155	265
Kolano 45° Ø 160	160	165	285
Kolano 45° Ø 180	180	185	295
Kolano 45° Ø 200	200	205	285

Kolano nastawne 90° BERTRAMS




	d [mm]	D [mm]	b [mm]	h [mm]
Kolano 90° Ø 120	120	125	265	265
Kolano 90° Ø 130	130	135	280	280
Kolano 90° Ø 150	150	155	300	300
Kolano 90° Ø 160	160	165	305	305
Kolano 90° Ø 180	180	185	310	310
Kolano 90° Ø 200	200	205	320	320

Kolano nastawne UNI BERTRAMS




	d [mm]	D [mm]	b [mm]	h [mm]
Kolano UNI Ø 120	120	125	330	420
Kolano UNI Ø 130	130	135	320	430
Kolano UNI Ø 150	150	155	340	440
Kolano UNI Ø 160	160	165	310	450
Kolano UNI Ø 180	180	185	350	450
Kolano UNI Ø 200	200	205	380	450

Szyber BERTRAMS




	d [mm]	D [mm]	L [mm]
Szyber Ø 120	120	125	40
Szyber Ø 130	130	135	40
Szyber Ø 150	150	155	40
Szyber Ø 160	160	165	40
Szyber Ø 180	180	185	480
Szyber Ø 200	200	205	480

Rozeta BERTRAMS




Rozeta szeroka BERTRAMS




	d [mm]	D [mm]
Rozeta Ø 120	125	200
Rozeta Ø 130	135	217
Rozeta Ø 150	155	255
Rozeta Ø 160	165	235
Rozeta Ø 180	185	255
Rozeta Ø 200	205	275
Rozeta szeroka Ø 120	125	305
Rozeta szeroka Ø 150	155	335

Wkładka do ściany jednościenna BERTRAMS




	d [mm]	D [mm]	h [mm]	H [mm]
Wkładka jednościenna Ø 120	125	140	68	127
Wkładka jednościenna Ø 130	135	150	68	127
Wkładka jednościenna Ø 150	155	170	68	127
Wkładka jednościenna Ø 160	165	180	68	127
Wkładka jednościenna Ø 180	185	200	68	127
Wkładka jednościenna Ø 200	205	220	68	127

Wkładka do ściany dwuścienna BERTRAMS



	d [mm]	D [mm]	h [mm]	di [mm]
Wkładka dwuścienna Ø 120	125	140	128	115
Wkładka dwuścienna Ø 130	135	150	128	125
Wkładka dwuścienna Ø 150	155	170	128	145
Wkładka dwuścienna Ø 160	165	180	128	155
Wkładka dwuścienna Ø 180	185	200	128	175
Wkładka dwuścienna Ø 200	205	220	128	195


Set BERTRAMS



	d [mm]	D [mm]
Set Ø 120	120	125
Set Ø 130	130	135
Set Ø 150	150	155

Schematy


Kratki kominkowe




	A x B [mm]	a x b x c [mm]
Kratka 10x20	130 x 234	100 x 210 x 35
Kratka 16x16	194 x 194	164 x 168 x 35
Kratka 16x16 z żaluzją	194 x 194	164 x 168 x 53
Kratka 16x32	194 x 344	164 x 320 x 35
Kratka 16x32 z żaluzją	194 x 344	164 x 320 x 53
Kratka 16x45	194 x 493	164 x 468 x 35
RETRO		
Kratka 10x20	131 x 233	100 x 210 x 35
Kratka 16x16	195 x 196	164 x 168 x 35
Kratka 16x16 z żaluzją	195 x 196	164 x 168 x 53
Kratka 16x32	195 x 344	164 x 320 x 35
Kratka 16x32 z żaluzją	195 x 344	164 x 320 x 53
Kratka 16x45	195 x 494	164 x 468 x 35

	A x B [mm]	a x b x c [mm]
DECO		
Kratka 10x20	141 x 245	100 x 210 x 35
Kratka 16x16	205 x 205	164 x 168 x 35
Kratka 16x16 z żaluzją	205 x 205	164 x 168 x 53
Kratka 16x32	205 x 355	164 x 320 x 35
Kratka 16x32 z żaluzją	205 x 355	164 x 320 x 53
Kratka 16x45	205 x 505	164 x 468 x 35
EXCLUSIVE		
Kratka 10x20	136 x 241	100 x 210 x 35
Kratka 16x16	200 x 200	164 x 168 x 35
Kratka 16x16 z żaluzją	200 x 200	164 x 168 x 53
Kratka 16x32	200 x 350	164 x 320 x 35
Kratka 16x32 z żaluzją	200 x 350	164 x 320 x 53
Kratka 16x45	200 x 500	164 x 468 x 35
TREND		
Kratka 10x20	122 x 227	100 x 210 x 35
Kratka 16x16	186 x 186	164 x 168 x 35
Kratka 16x16 z żaluzją	186 x 186	164 x 168 x 53
Kratka 16x32	186 x 336	164 x 320 x 35
Kratka 16x32 z żaluzją	186 x 336	164 x 320 x 53
Kratka 16x45	186 x 486	164 x 468 x 35
STYLLOWA		
Kratka 21x21	238 x 238	216 x 216 x 41
Kratka 21x21 z żaluzją	238 x 238	216 x 216 x 41
Kratka 21x32	238 x 351	216 x 324 x 41
Kratka 21x32 z żaluzją	238 x 351	216 x 324 x 41
Kratka 21x43	240 x 464	216 x 438 x 41
Kratka 21x43 z żaluzją	240 x 464	216 x 438 x 41
MODERN		
Kratka 20x20 z żaluzją	210 x 210	200 x 200 x 53


Kratki kominkowe otwarte




	A x B [mm]	a x b [mm]
Kratka otwarta 20x6	240 x 100	200 x 60
Kratka otwarta 40x6	440 x 100	400 x 60
Kratka otwarta 60x6	640 x 100	600 x 60
Kratka otwarta 80x6	840 x 100	800 x 60
Kratka otwarta 100x6	1040 x 100	1000 x 60

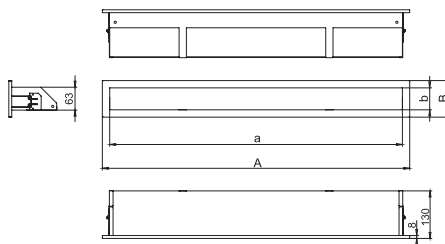

Kratki kominkowe otwarte narożne

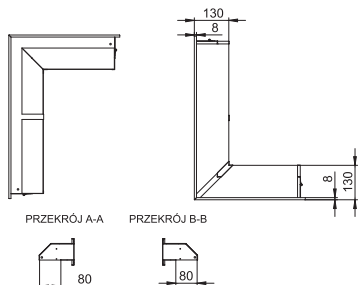

	A x B x C [mm]	a x b x c [mm]
Kratka otwarta 60x40x6 narożna prawa/lewa	620 x 420 x 100	600 x 400 x 60
Kratka otwarta 80x40x6 narożna prawa/lewa	820 x 420 x 100	800 x 400 x 60

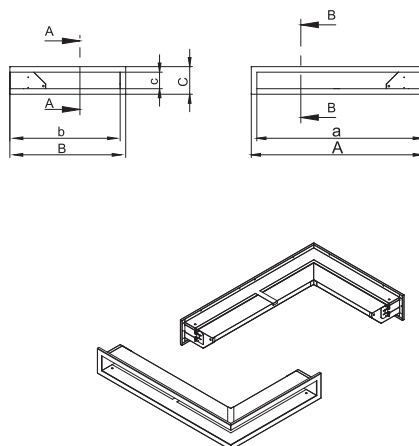


Notatki



galeria kominków

32-015 Kłaj, Targowisko 501
tel. +48 12 284 06 40
fax + 48 12 284 06 41
e-mail: galeria@galeriakominkow.pl
www.galeriakominkow.pl

Dystrybutor:



Znajdź nas w internecie




PARKANEX
kominki


uniflam

BERTRAMS
Der innovative Algen- und Ölschieferproduzent Seit 1876

silca
refractory solutions

INVICTA
FRANCE

artiss 

