



galeria kominków

wkłady kominkowe
biokominki



www.galeriakominkow.pl



Ekoprojekt a kominki

Z dniem 1 stycznia 2022 w całej Unii Europejskiej zaczną obowiązywać nowe wymogi dla pieców wolno stojących i wkładów kominkowych tzw. miejscowych ogrzewaczy pomieszczeń. Ma to związek z dyrektywą Parlamentu Europejskiego i Rady 2009/125/WE oraz rozporządzeniem Komisji UE 2015/1185 w sprawie wykonania tejże dyrektywy dla miejscowych ogrzewaczy pomieszczeń na paliwa stałe. Zapewne słyszeliście termin Ekoprojekt lub Ecodesign. Warto nadmienić, że Ekoprojekt nie odnosi się tylko do kominków. Jest to ogólna idea mająca na celu projektowanie urządzeń wykorzystujących energię w taki sposób, aby robiły to jak najwydajniej. Wymogi Ekoprojektu dotyczą urządzeń z wielu innych branż m.in. informatycznej, AGD i RTV, czy też oświetleniowej. Jednak tak naprawdę to dzięki problemom ze smogiem w takich miastach jak Kraków termin Ekoprojekt zyskał taką popularność.



A jakie są fakty? W odniesieniu do kominków i pieców wolno stojących na drewno wprowadzone zostały następujące wymogi:

Sezonowa efektywność energetyczna

- Co najmniej 65% dla ogrzewaczy z zamkniętą komorą spalania wykorzystujących inne paliwo niż pelet
- Co najmniej 30% dla ogrzewaczy z otwartą komorą spalania

Emisja cząstek stałych (PM):

- Maksymalnie 40 mg/m³ dla ogrzewaczy z zamkniętą komorą spalania wykorzystujących inne paliwo niż pelet
- Maksymalnie 50 mg/m³ dla ogrzewaczy z otwartą komorą spalania

Emisja organicznych związków gazowych(OGC):

- Maksymalnie 120 mg/m³ dla ogrzewaczy z zamkniętą i otwartą komorą spalania wykorzystujących inne paliwo niż pelet

Emisja tlenku węgla (CO):


- Maksymalnie 1500 mg/m³ dla ogrzewaczy z zamkniętą komorą spalania wykorzystujących inne paliwo niż pelet
- Maksymalnie 2000 mg/m³ dla ogrzewaczy z otwartą komorą spalania

Emisja tlenków azotu (NOx):

- Maksymalnie 200 mg/m³ dla ogrzewaczy z zamkniętą i otwartą komorą spalania wykorzystujących biomasę
- Maksymalnie 300 mg/m³ dla ogrzewaczy z otwartą komorą spalania wykorzystujących stałe paliwa kopalne

Znakowanie etykieta energetyczna

Każdy miejscowy ogrzewacz pomieszczeń powinien być oznaczony etykietą energetyczną określającą klasę energetyczną produktu. Im wyższa klasa energetyczna tym sprawniejsze urządzenie i więcej oszczędności w Twojej kieszeni. Wyższa sprawność oznacza mniejsze zużycie drewna! Warto o tym pamiętać przy wyborze wymarzonego kominka.



Gotowi przed czasem

Pomimo tego, że dyrektywa Ekoprojekt zacznie obowiązywać od 2022 roku my jesteśmy gotowi na nią już dziś. Obecnie w ofercie posiadamy ponad 120 pieców wolno stojących oraz wkładów kominkowych. Co więcej, cały trwają prace badawcze mające na celu stopniowe zwiększanie liczby urządzeń spełniających restrykcyjne wymogi Ekoprojektu. Ekologia i troska o środowisko jest dla nas na pierwszym miejscu!

Pał ekologicznie - rozpalaj od „góry”.

Instynktownie z racji kierunku płomienia błędnie zakładamy, że rozpałać powinniśmy podpalając ułożone drewno od samego dołu. Przecież płomień, który unosi się obejmie drewno i już za chwilę będziemy mieli ciepło – nic bardziej mylnego! O ile ogień faktycznie się pojawi, to możemy nie zdążyć go zobaczyć gdyż nadmiar dymu, który się pojawi całkowicie zabrudzi nam szybę. Rozpalając od góry pozwalamy na stopniowe rozprzestrzenianie się ognia i dopalenie wydzielających się niejako „spod” ognia spalin. Mniej dymu, w szczególności na początku palenia gdy niska temperatura nie pozwala na dopalenie wszystkich produktów spalania, oznacza mniej osadzania się brudu na szybie. Oprócz czystszej szyby chronimy środowisko, ponieważ zmniejszamy dzięki temu emisję niedopalonych pyłów! A to bardzo ważne przy dzisiejszych problemach ze smogiem.



Pamiętaj o suchym drewnie!

Mokre drewno, powoduje, że większość energii pochodzącej ze spalania jest marnowana na odparowanie wilgoci. Dodatkowo, mokre lub wilgotne drewno źle się pali i emituje dużo pyłów. Chronimy środowisko oraz swój portfel. Pomyśl o suchym drewnie na zimę rok wcześniej – gdyż bardzo ciężko znaleźć na rynku suche drewno.

Unikaj używania papieru i kartonów do rozpalania.

Podczas spalania papieru wydziela się spora ilość dymu. Dodatkowo papier spala się dość szybko, co może nie wystarczyć, aby rozpałić większe kawałki drewna. Zamiast tego warto skorzystać z rozpałek. Bezzapachowe rozpałki BURNER to najlepszy wybór – opierają się na naturalnych składnikach i palą się do 10 minut nie wydzielając przy tym dymu. Wystarczy już jedna saszetka, aby skutecznie rozpałić w kominku.



Pozwól wypalić się drewnu.

Dokładaj do kominka dopiero wtedy, gdy poprzedni załadunek spali się do postaci grubego żaru i nie widać już płomieni lub są małe. Pamiętaj jednak, aby nie czekać zbyt długo, gdyż jeśli temperatura spadnie za bardzo nowy kawałek drewna może się zacząć tlić zamiast palić.

Skorzystaj z fachowej pomocy



Sieć sprzedaży

www.salony.galeriakominkow.pl



galeria kominków

Sklep on-line

www.galeriakominkow.pl



Obserwuj nasze social media



@galeriakominkowpl



@galeria_kominkow



video.galeriakominkow.pl



wkłady kominkowe



www.galeriakominkow.pl



Wkłady kominkowe

Szeroka oferta wkładów kominkowych



Ciepło ogniska domowego zapewnia przede wszystkim rodzina, ale jakże ważne jest w jakich warunkach żyjemy, jak wygląda nasze najbliższe otoczenie... - przecież to wszystko wpływa na nasze dobre lub złe samopoczucie. Nasze mieszkanie, nasz dom i to w jaki sposób jest urządzone w pierwszym rzędzie kształtuje w nas wycucie smaku i poczucie estetyki. A coś może lepiej zbudować ciepły nastrój i miłą atmosferę domu niż naturalny ogień, który ociepla wnętrze naszego domu i nasze wnętrza.

Szeroka gama wkładów kominkowych Uniflam oraz Invicta zaspokoi nawet najbardziej wyszukane gusta naszych Klientów. Urządzenia wpisują się zarówno w aktualne trendy dotyczące wzornictwa jak i w style klasyczne a nawet retro. Dzisiejsza funkcjonalność wkładów kominkowych zapewnia ogromne możliwości uzyskania energii cieplnej.

Nowoczesne rozwiązania



Szczególną uwagę w naszych paleniskach przykładamy do zapewnienia użytkownikom bardzo dobrego widoku palącego się drewna. We wkładach zastosowano wiele wariantów przeszkleń (proste, panoramiczne, przymatyczne, horyzontalne oraz boczne). Odpowiedni system nadmuchu powietrza w palenisku oraz na szybie sprawia, że ryzyko nadmierne brudzącej się szyby zostało zminimalizowane, a widok ognia jest naprawę imponujący.

W naszej ofercie znajdują się kominki wykonane w całości z żeliwa czyli materiału świetnie magazynującego i długo oddającego ciepło jak i zaawansowane konstrukcje wykonane ze stali uzupełnionej wysokiej jakości szamotem. Wkłady zostały opracowane z uwagą nie tylko na detale wizualne ale także konstrukcyjne. Wdrożone rozwiązania m.in. układy wymienników, deflektory wermikulitowe, systemy dopalania spalin, doprowadzenie powietrza, jego obieg w palenisku oraz możliwość regulacji, wysokie ożebrowanie korpusu sprawiają, że wkłady uzyskują wysoką sprawność, co przekłada się na mniejsze zużycie drewna.

Bezpiecznie i ekologiczne urządzenia




Produkowane przez nas wkłady kominkowe to urządzenia ekologiczne. Spełniają restrykcyjne wymogi Ekoprojektu w zakresie ochrony środowiska m.in. poprzez zapewnienie wysokiej efektywności energetycznej oraz ograniczenie emisji szkodliwych substancji.

Najwyższej jakości materiały zapewniają doskonałą ergonomię oraz bezpieczeństwo w użytkowaniu. Szeroka paleta modeli oraz wzornictwa pozwoli na zaaranżowanie każdego rodzaju wnętrza według własnego gustu i własnych potrzeb. Dzięki szybkości i terminowości dostaw, a także profesjonalnemu serwisowi gwarancyjnemu oraz pogwarancyjnemu naszych produktów, grono zadowolonych Klientów wciąż się powiększa.

uniflam

INVICTA



Zalety wkładów kominkowych UNIFLAM EVO

uniflam



Wkłady kominkowe Uniflam Evo to urządzenia ekologiczne. Spełniają restrykcyjne wymogi Ekoprojektu w zakresie ochrony środowiska m.in. poprzez zapewnienie wysokiej efektywności energetycznej oraz ograniczenie emisji szkodliwych substancji.



Specjalny układ trzech wermikulitowych deflektorów wydłuża drogę spalin do przewodu kominowego, dzięki czemu oddają one dodatkowe ciepło zwiększając sprawność wkładu



Wkład przystosowany jest do domów energooszczędnych wyposażonych w wentylację z odzyskiem ciepła



System spalania wtórnego czyli dopalania gazów i pyłów, zachodzi on dzięki wdmuchiwanemu do paleniska powietrza przez otwory w tylnej ścianie. Proces ten zapewnia całkowite spalanie, zwiększa sprawność wkładu oraz ogranicza emisję zanieczyszczeń



Komora paleniska wyłożona wysokiej jakości szamotem



Wkłady wyposażone są w trzy rodzaje przeszkleń: proste, boczne oraz podnoszone.



Pojemny popielnik oraz ruszt ułatwiają usuwania popiołu



Elastyczna uszczelka z pamięcią kształtu bardzo dobrze uszczelnia drzwi wkładu

Doprowadzenie powietrza do paleniska bezpośrednio z zewnątrz. Powietrze kierowane jest pod ruszt, na szybę oraz na tylną ścianę (spalanie wtórne)

Regulowane nożyki ułatwiają montaż

Blaszany dystrybutor gorącego powietrza ułatwia przyłączenie wkładu do systemu kanałów rozpraszających ciepłe powietrze

Wysokie ożebrowanie stalowego korpusu oraz zastosowane wymienniki zwiększają powierzchnię oddawania ciepła

Nowoczesna fasada oraz duża szyba z czarnym zdobieniem zapewniają idealną wizję ognia

System nawiewu powietrza na szybę zabezpiecza ją przed nadmiernym zabrudzeniem

Wygodna klamka ze stali nierdzewnej

Regulacja dopływu powietrza z zewnątrz

Ogranicznik drewna zapobiega osunięciu się polan drewna na szybę

Wkłady kominkowe Uniflam Evo spełniają wymogi europejskiej normy EN 13229 dotyczącej bezpieczeństwa użytkowania, ochrony zdrowia oraz środowiska, a także niemieckiej normy BImSchV2. Objęte są 5-letnim okresem gwarancyjnym.



Wkład ekologiczny - spełnia wymogi ekoprojektu



5 lat gwarancji



Wkład do domów z rekuperatorem



Doprowadzenie powietrza z zewnątrz



Spalanie wtórne



Drzwi podnoszone



Szyba prosta z czarnym zdobieniem



Szyba narożna z czarnym zdobieniem



Regulacja dopływu powietrza z zewnątrz



Nawiew powietrza na szybę



Palenisko wyłożone szamotem



Dystrybutor gorącego powietrza



Deflektory z wermikulitu



Regulowane nożyki



Ogranicznik drewna



Ruszt



Popielnik



Uszczelka z pamięcią kształtu



Certyfikat CE



Zgodność z normą EN 13229



Zgodność z normą BImSchV



Klasa energetyczna



Wyprodukowano w Polsce

opcjonalnie:



Rama dekoracyjna



zobacz materiał video

www.video.galeriakominkow.pl






Wkład kominkowy UNIFLAM EVO

ref. 260-170 UNIFLAM 760 EVO


ref. 260-180 UNIFLAM 860 EVO

ref. 260-190 UNIFLAM 960 EVO


	760 EVO ref. 260-170	860 EVO ref. 260-180	960 EVO ref. 260-190
moc nominalna	11 kW	13 kW	16 kW
sprawność	80%	85%	82%
średnia emisja tlenku węgla (CO)	0,071%	0,097%	0,058%
średnia temperatura spalin	255 °C	218 °C	274 °C
max. długość polan drewna	45 cm	55 cm	65 cm
doprowadzenie powietrza	Ø125 mm	Ø125 mm	Ø125 mm
dystybutor gorącego powietrza	4 x Ø125 mm	6 x Ø125 mm	10 x Ø125 mm
średnica wylotu spalin	200 mm	200 mm	200 mm
waga	236 kg	256 kg	305 kg
materiał	stal, szamot	stal, szamot	stal, szamot
palivo opałowe	drewno	drewno	drewno






■ ref. 260-170



■ ref. 260-180



■ ref. 260-190



opcjonalnie:






Wkład kominkowy UNIFLAM EVO

ref. 260-171 UNIFLAM 760 EVO drzwi podnoszone


ref. 260-181 UNIFLAM 860 EVO drzwi podnoszone

ref. 260-191 UNIFLAM 960 EVO drzwi podnoszone


	760 EVO ref. 260-171	860 EVO ref. 260-181	960 EVO ref. 260-191
moc nominalna	11 kW	13 kW	16 kW
sprawność	80%	85%	82%
średnia emisja tlenku węgla (CO)	0,071%	0,097%	0,058%
średnia temperatura spalin	255 °C	218 °C	274 °C
max. długość polan drewna	45 cm	55 cm	65 cm
doprowadzenie powietrza	Ø125 mm	Ø125 mm	Ø125 mm
dystrybutor gorącego powietrza	4 x Ø125 mm	6 x Ø125 mm	10 x Ø125 mm
średnica wylotu spalin	200 mm	200 mm	200 mm
waga	245 kg	280 kg	340 kg
materiał	stal, szamot	stal, szamot	stal, szamot
paliwo opałowe	drewno	drewno	drewno



■ ref. 260-171



■ ref. 260-181



■ ref. 260-191



opcjonalnie:





Wkład kominkowy UNIFLAM EVO

ref. 260-172-GS 760 EVO gięta prawa boczna szyba

ref. 260-173-GS 760 EVO gięta lewa boczna szyba

ref. 260-182-GS 860 EVO gięta prawa boczna szyba

ref. 260-183-GS 860 EVO gięta lewa boczna szyba


	760 EVO ref. 260-172-GS ref. 260-173-GS	860 EVO ref. 260-182-GS ref. 260-183-GS
moc nominalna	10 kW	15 kW
sprawność	78%	81%
średnia emisja tlenku węgla (CO)	0,096%	0,089%
średnia temperatura spalin	258 °C	260 °C
max. długość polan drewna	45 cm	55 cm
doprowadzenie powietrza	Ø 125 mm	Ø 125 mm
dystrybutor gorącego powietrza	4 x Ø125 mm	5 x Ø125 mm
średnica wylotu spalin	200 mm	200 mm
waga	240 kg	256 kg
materiał	stal, szamot	stal, szamot
paliwo opałowe	drewno	drewno




■ ref. 260-173-GS
ref. 260-183-GS





■ ref. 260-172-GS
ref. 260-182-GS



■ ref. 260-182-GS
ref. 260-183-GS



■ ref. 260-172-GS
ref. 260-173-GS



■ szyba gięta



opcjonalnie:



Zalety wkładów kominkowych UNIFLAM PRESTIGE



Wkłady kominkowe Uniflam Prestige to urządzenia ekologiczne. Spełniają restrykcyjne wymogi Ekoprojektu w zakresie ochrony środowiska m.in. poprzez zapewnienie wysokiej efektywności energetycznej oraz ograniczenie emisji szkodliwych substancji (dotyczy modelu ref. 607-844).



Szyber umożliwia regulację siły ciągu kominowego



Deflektor wydłuża drogę spalin do przewodu kominowego, dzięki czemu oddają one dodatkowe ciepło



System nawiewu powietrza na szybę zabezpiecza ją przed nadmiernym zabrudzeniem



Wymienna płyta tylna ozdabia i chroni tylną ściankę wkładu




Doprowadzenie powietrza do paleniska bezpośrednio z zewnątrz. Powietrze kierowane jest pod ruszt oraz na szybę



Pojemny popielnik oraz żeliwny ruszt ułatwiają usuwanie popiołu



Elastyczna uszczelka z pamięcią kształtu bardzo dobrze uszczelnia drzwi wkładu

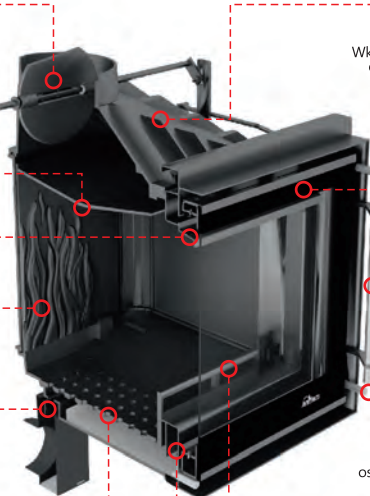

Wysokie ożebrowanie żeliwnego korpusu zwiększa powierzchnię oddawania ciepła



Wkład przystosowany jest do domów energooszczędnych wyposażonych w wentylację z odzyskiem ciepła.



Nowoczesna fasada oraz duża szyba z czarnym zdobieniem zapewniają idealną wizję ognia



Wygodna klamka ze stali nierdzewnej



Regulacja dopływu powietrza z zewnątrz



Ogranicznik drewna zapobiega osunięciu się polan drewna na szybę

Wkłady kominkowe Uniflam Prestige spełniają wymogi europejskiej normy EN 13229 dotyczącej bezpieczeństwa użytkowania, ochrony zdrowia oraz środowiska, a także niemieckiej normy BImSchV2 (dotyczy modelu ref. 607-844). Objęte są 5-letnim okresem gwarancyjnym.



Wkład ekologiczny - spełnia wymogi ekoprojektu



Nawiew powietrza na szybę



Zgodność z normą EN 13229



5 lat gwarancji



Wysokie ożebrowanie wkładu



Zgodność z normą BImSchV



Wkład do domu z rekuperatorem



Deflektor



Klasa energetyczna



Szyber



Wymienna płyta tylna



Wyprodukowano w Polsce



Doprowadzenie powietrza z zewnątrz



Ogranicznik drewna

opcjonalnie:



Spalanie wtórne



Ruszt



Rama dekoracyjna



Szyba prosta z czarnym zdobieniem



Popielnik



Podstawa pod wkład



Szyba narożna z czarnym zdobieniem



Uszczelka z pamięcią kształtu



Regulacja dopływu powietrza z zewnątrz




Certyfikat CE

Wkład kominkowy UNIFLAM 720 PRESTIGE ref. 607-834

moc nominalna	10 kW
spalność	77,87%
średnia emisja tlenku węgla (CO)	0,271%
średnia temperatura spalin	218,7 °C
max. długość polan drewna	50 cm
doprowadzenie powietrza	Ø 100 mm / 150x50mm
średnica wylotu spalin	180 mm
waga	105 kg
materiał	żeliwo, stal
paliwo opałowe	drewno



ref. 607-834

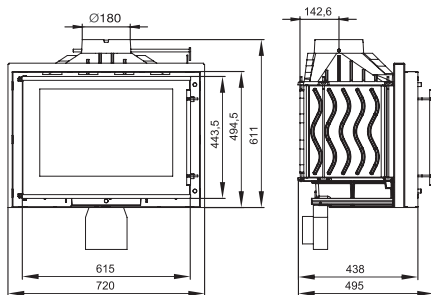



Wkład kominkowy UNIFLAM 850 PRESTIGE ref. 607-844


moc nominalna	14 kW
sprawność	78%
średnia emisja tlenku węgla (CO)	0,093%
średnia temperatura spalin	274 °C
max. długość polan drewna	50 cm
doprowadzenie powietrza	Ø 100 mm / 150x50mm
średnica wylotu spalin	200 mm
waga	130 kg
materiał	żeliwo, stal
paliwo opałowe	drewno



ref. 607-844



opcjonalnie:

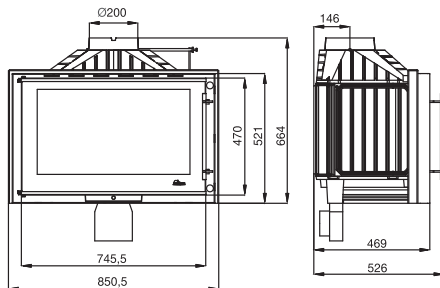





Wkład kominkowy UNIFLAM 850 PRESTIGE

ref. 607-842-GS gięta prawa boczna szyba

ref. 607-843-GS gięta lewa boczna szyba

moc nominalna	12 kW
sprawność	74,5%
średnia emisja tlenku węgla (CO)	0,22%
średnia temperatura spalin	322 °C
max. długość polan drewna	50 cm
doprowadzenie powietrza	Ø 100 mm / 150x50 mm
średnica wylotu spalin	200 mm
waga	157 kg
materiał	żeliwo, stal
paliwo opałowe	drewno



szyba gięta



ref. 607-843-GS



ref. 607-842-GS





Wkład kominkowy UNIFLAM 920 PRESTIGE

ref. 607-824

moc nominalna	16 kW
sprawność	72,89%
średnia emisja tlenku węgla (CO)	0,233%
średnia temperatura spalin	264,8 °C
max. długość polan drewna	60 cm
doprowadzenie powietrza	Ø 100 mm / 150x50mm
średnica wylotu spalin	200 mm
waga	165 kg
materiał	żeliwo, stal
paliwo opałowe	drewno



■ ref. 607-824





Zalety wkładów kominkowych UNIFLAM oraz INVICTA



Wkłady kominkowe Uniflam oraz Invicta to urządzenia ekologiczne. Spełniają restrykcyjne wymogi Ekoprojektu w zakresie ochrony środowiska m.in. poprzez zapewnienie wysokiej efektywności energetycznej oraz ograniczenie emisji szkodliwych substancji (dotyczy określonych modeli)



Szyber umożliwia regulację siły ciągu kominowego



Deflektor wydłuża drogę spalania do przewodu kominowego, dzięki czemu oddają one dodatkowe ciepło



Wybrane modele posiadają system spalania wtórnego czyli dopalania gazów i pyłów, zachodzi on dzięki wdmuchiwanemu do paleniska powietrza przez otwory w tylnej ścianie. Proces ten zapewnia całkowite spalanie, zwiększa sprawność wkładu oraz ogranicza emisję zanieczyszczeń



Wymienna płyta tylna ozdabia i chroni tylną ściankę wkładu



Pojemny popielnik oraz żeliwny ruszt ułatwiają usuwania popiołu



Doprowadzenie powietrza do paleniska bezpośrednio z zewnątrz. Zasila wkład w powietrze niezbędne do procesu spalania



Wysokie ożebrowanie żeliwnego korpusu zwiększa powierzchnię oddawania ciepła



Wkłady wyposażone są w różne rodzaje przeszkleń: proste, boczne, panoramiczne, pryzmatyczne oraz podnoszone. Na modelu szyba prosta z czarnym zdobieniem



Nawiew powietrza na szybę zabezpiecza ją przed nadmiernym zabrudzeniem



Wkłady kominkowe spełniają wymogi europejskiej normy EN 13229 dotyczącej bezpieczeństwa użytkowania, ochrony zdrowia oraz środowiska, a także niemieckiej normy BImSchV2 (dotyczy określonych modeli). Objęte są 5-letnim okresem gwarancyjnym.



Ogranicznik drewna zapobiega osuszeniu się polan drewna na szybie



Regulacja dopływu powietrza pierwotnego



Wkład ekologiczny - spełnia wymogi ekoprojektu



5 lat gwarancji



Szyber



Doprowadzenie powietrza z zewnątrz



Spalanie wtórne



Szyba prosta z czarnym zdobieniem



Szyba prosta



Szyba boczna



Szyba narożna z czarnym zdobieniem



Szyba panoramiczna



Szyba pryzmatyczna



Regulacja dopływu powietrza pierwotnego



Regulacja dopływu powietrza wtórnego



Nawiew powietrza na szybę



Wysokie ożebrowanie wkładu



Deflektor



Wymienna płyta tylna



Ogranicznik drewna



Ruszt



Popielnik



Certyfikat CE



Zgodność z normą EN 13229



Zgodność z normą BImSchV



Certyfikat Flamme Verte



Klasa energetyczna



Wyprodukowano we Francji

opcjonalnie:



Rama dekoracyjna



Podstawa pod wkład



Grill




Wkład kominkowy UNIFLAM 700 PLUS ECO



ref. 907-697 szyber

ref. 907-697-DP szyber, doprowadzenie powietrza

moc nominalna	12 kW
sprawność	77%
średnia emisja tlenku węgla (CO)	0,11%
średnia temperatura spalin	310 °C
max. długość polan drewna	50 cm
doprowadzenie powietrza	Ø 100 mm / 150x50 mm
średnica wylotu spalin	200 mm
waga	133 kg
materiał	żeliwo
paliwo opałowe	drewno

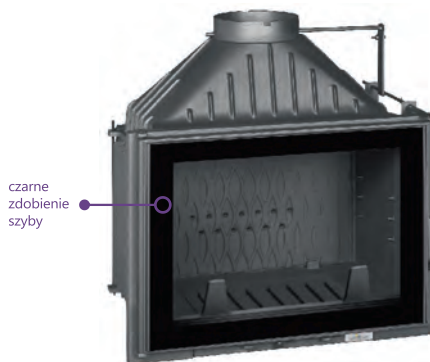

ref. 907-697
ref. 907-697-DP

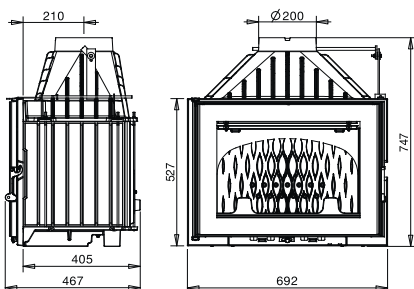



Wkład kominkowy UNIFLAM 700 PLUS ECO

ref. 6263-72 prawa boczna szyba, szyber

ref. 6263-72-DP prawa boczna szyba, szyber,
doprowadzenie powietrza

ref. 6263-73 lewa boczna szyba, szyber

ref. 6263-73-DP lewa boczna szyba, szyber,
doprowadzenie powietrza




moc nominalna	9 kW
sprawność	75%
średnia emisja tlenku węgla (CO)	0,07%
średnia temperatura spalin	315 °C
max. długość polan drewna	50 cm
doprowadzenie powietrza	Ø 100 mm / 150x50 mm
średnica wylotu spalin	200 mm
waga	98 kg
materiał	żeliwo
paliwo opałowe	drewno



ref. 6263-72
ref. 6263-72-DP



ref. 6263-73
ref. 6263-73-DP



Wkład kominkowy UNIFLAM 600 PLUS ECO

ref. 907-597 szyber




ref. 907-597-DP szyber, doprowadzenie powietrza

moc nominalna	8 kW
sprawność	76%
średnia emisja tlenku węgla (CO)	0,10%
średnia temperatura spalin	319 °C
max. długość polan drewna	47 cm
doprowadzenie powietrza	Ø 100 mm / 150x50 mm
średnica wylotu spalin	150 mm
waga	89 kg
materiał	żeliwo
paliwo opałowe	drewno

wylot spalin
o średnicy
150 mm



■ ref. 907-597
ref. 907-597-DP



Wkład kominkowy UNIFLAM 600 ECO




ref. 907-595 szyber

ref. 907-595-DP szyber, doprowadzenie powietrza

moc nominalna	8 kW
sprawność	76%
średnia emisja tlenku węgla (CO)	0,10%
średnia temperatura spalin	319 °C
max. długość polan drewna	47 cm
doprowadzenie powietrza	Ø 100 mm / 150x50 mm
średnica wylotu spalin	150 mm
waga	89 kg
materiał	żeliwo
paliwo opałowe	drewno



■ ref. 907-595
ref. 907-595-DP





Wkład kominkowy UNIFLAM 700 KASETA PL

ref. 600-670

ref. 607-670-DP doprowadzenie powietrza




moc nominalna	14 kW
sprawność	73%
średnia emisja tlenku węgla (CO)	0,23%
średnia temperatura spalin	228 °C
max. długość polan drewna	50 cm
doprowadzenie powietrza	Ø 100 mm / 150x50 mm
średnica wylotu spalin	180 mm
waga	91 kg
materiał	żeliwo
paliwo opałowe	drewno



opcjonalnie:



■ ref. 600-670
ref. 607-670-DP

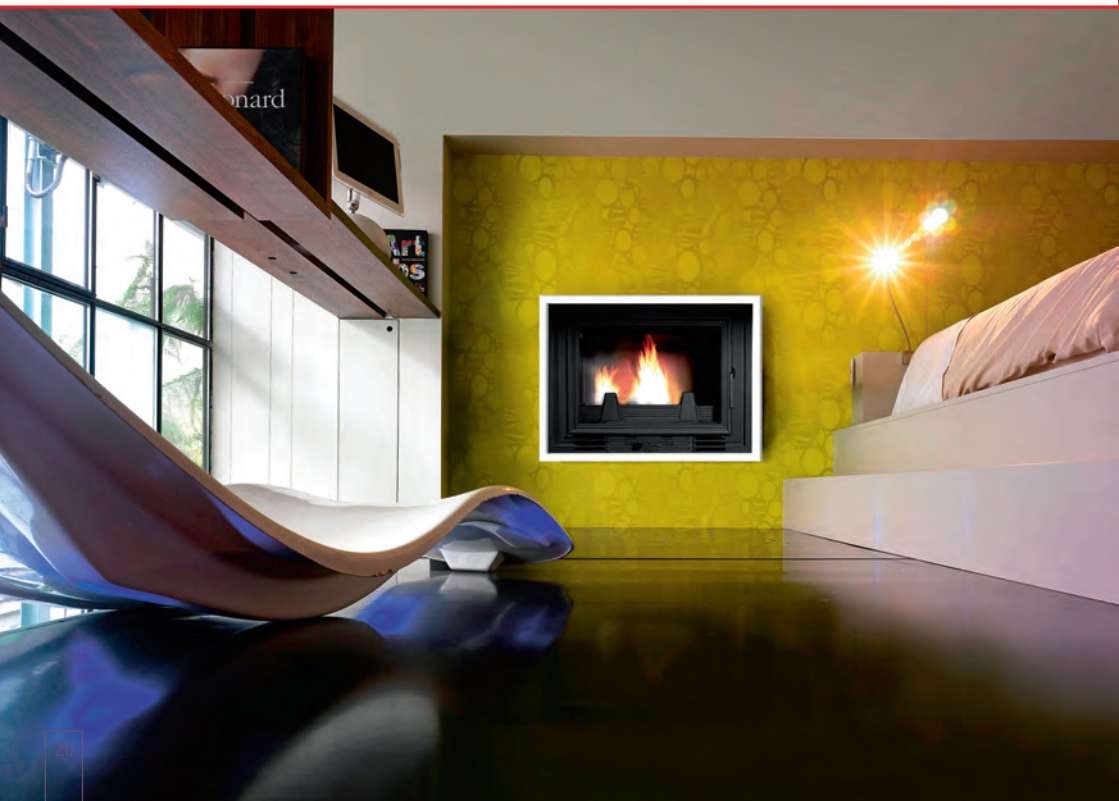




Wkład kominkowy UNIFLAM 700 DUŻA KASETA
ref. 600-270


moc nominalna	14 kW
sprawność	70,2%
średnia emisja tlenku węgla (CO)	0,175%
średnia temperatura spalin	307 °C
max. długość polan drewna	50 cm
średnica wylotu spalin	200 mm
waga	113 kg
materiał	żeliwo
paliwo opałowe	drewno



■ ref. 600-270



opcjonalnie:

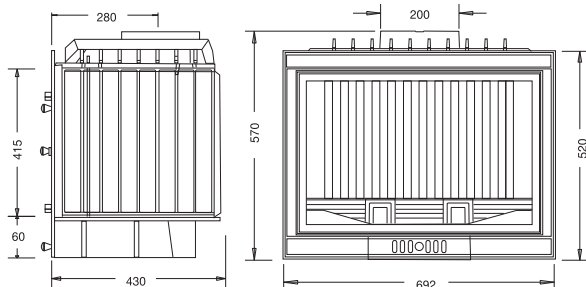



Wkład kominkowy UNIFLAM 700 ECO

ref. 907-675 szyber

ref. 907-675-DP szyber, doprowadzenie powietrza



moc nominalna	8 kW
sprawność	76%
średnia emisja tlenku węgla (CO)	0,10%
średnia temperatura spalin	319 °C
max. długość polan drewna	50 cm
doprowadzenie powietrza	Ø 100 mm / 150x50 mm
średnica wylotu spalin	180 mm
waga	98 kg
materiał	żeliwo
paliwo opałowe	drewno



ref. 907-675
ref. 907-675-DP



opcjonalnie:



Wkład kominkowy UNIFLAM 700 STANDARD ECO



ref. 907-705 szyber

ref. 907-705-DP szyber, doprowadzenie powietrza

moc nominalna	10 kW
sprawność	77%
średnia emisja tlenku węgla (CO)	0,12%
średnia temperatura spalin	295 °C
max. długość polan drewna	50 cm
doprowadzenie powietrza	Ø 100 mm / 150x50 mm
średnica wylotu spalin	200 mm
waga	125 kg
materiał	żeliwo
paliwo opałowe	drewno



■ ref. 907-705
ref. 907-705-DP





Wkład kominkowy UNIFLAM 700 STANDARD

ref. 601-712 prawa boczna szyba, szyber

ref. 607-712-DP prawa boczna szyba, szyber, doprowadzenie powietrza

ref. 601-713 lewa boczna szyba, szyber

ref. 607-713-DP lewa boczna szyba, szyber, doprowadzenie powietrza

ref. 601-714 3 szyby, szyber

ref. 607-714-DP 3 szyby, szyber, doprowadzenie powietrza



■ ref. 601-712
■ ref. 607-712-DP



■ ref. 601-713
■ ref. 607-713-DP



■ ref. 601-714
■ ref. 607-714-DP


moc nominalna	14 kW
sprawność	72,4%
średnia emisja tlenku węgla (CO)	0,26%
średnia temperatura spalin	318 °C
max. długość polan drewna	50 cm
doprowadzenie powietrza	Ø 100 mm / 150x50 mm
średnica wylotu spalin	200 mm
waga	127 kg
materiał	żeliwo
paliwo opałowe	drewno



opcjonalnie:



ref. S-700

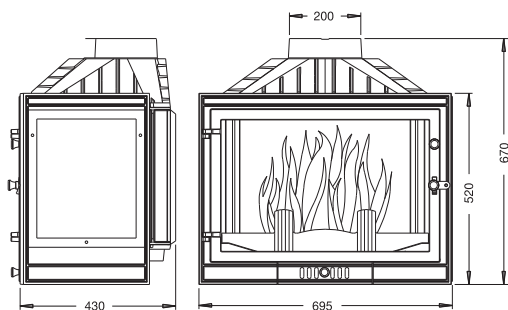

Wkład kominkowy UNIFLAM 700 SELENIC ECO

ref. 907-725 szyber

ref. 907-725-DP szyber, doprowadzenie powietrza

moc nominalna	10 kW
sprawność	77%
średnia emisja tlenku węgla (CO)	0,12%
średnia temperatura spalin	295 °C
max. długość polan drewna	50 cm
doprowadzenie powietrza	Ø 100 mm / 150x50 mm
średnica wylotu spalin	200 mm
waga	125 kg
materiał	żeliwo
paliwo opałowe	drewno



zaokrąglona
fasada

ref. 907-725
ref. 907-725-DP





opcjonalnie:

ref. R-UNI700

ref. S-700

grill ref. 9701





Wkład kominkowy UNIFLAM 700 SELENIC

ref. 601-732 prawa boczna szyba, szyber

ref. 607-732-DP prawa boczna szyba, szyber, doprowadzenie powietrza

ref. 601-733 lewa boczna szyba, szyber,

ref. 607-733-DP lewa boczna szyba, szyber, doprowadzenie powietrza

ref. 601-734 3 szyby, szyber

ref. 607-734-DP 3 szyby, szyber, doprowadzenie powietrza

moc nominalna	14 kW
sprawność	72,4%
średnia emisja tlenku węgla (CO)	0,26%
średnia temperatura spalin	318 °C
max. długość polan drewna	50 cm
doprowadzenie powietrza	Ø 100 mm / 150x50 mm
średnica wylotu spalin	200 mm
waga	137 kg
materiał	żeliwo
paliwo opałowe	drewno



ref. 601-732
ref. 607-732-DP




ref. 601-733
ref. 607-733-DP



ref. 601-734
ref. 607-734-DP



opcjonalnie:

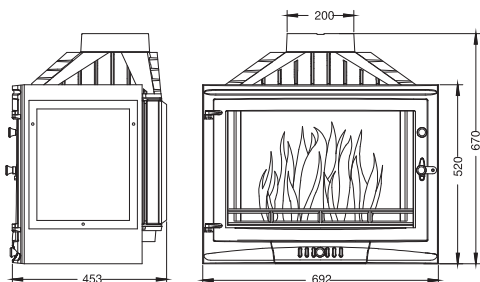

Wkład kominkowy UNIFLAM 700 OPTION ECO

ref. 907-775 szyber

ref. 907-775-DP szyber, doprowadzenie powietrza

moc nominalna	10 kW
sprawność	77%
średnia emisja tlenku węgla (CO)	0,12%
średnia temperatura spalin	295 °C
max. długość polan drewna	50 cm
doprowadzenie powietrza	Ø 100 mm / 150x50 mm
średnica wylotu spalin	200 mm
waga	127 kg
materiał	żeliwo
paliwo opałowe	drewno





opcjonalnie:



spalanie wtórne



ref. 907-775
ref. 907-775-DP





Wkład kominkowy UNIFLAM 700 OPTIMA ECO
ref. 907-475 szyber
ref. 907-475-DP szyber, doprowadzenie powietrza



moc nominalna	12 kW
sprawność	77%
średnia emisja tlenku węgla (CO)	0,11%
średnia temperatura spalin	310 °C
max. długość polan drewna	50 cm
doprowadzenie powietrza	Ø 100 mm / 150x50 mm
średnica wylotu spalin	200 mm
waga	128 kg
materiał	żeliwo
paliwo opałowe	drewno



opcjonalnie:



■ ref. 907-475
 ■ ref. 907-475-DP





Wkład kominkowy UNIFLAM 700 LUX ECO
ref. 907-695 szyber
ref. 907-695-DP szyber, doprowadzenie powietrza


moc nominalna	12 kW
sprawność	77%
średnia emisja tlenku węgla (CO)	0,11%
średnia temperatura spalin	310 °C
max. długość polan drewna	50 cm
doprowadzenie powietrza	Ø 100 mm / 150x50 mm
średnica wylotu spalin	200 mm
waga	128 kg
materiał	żeliwo
paliwo opałowe	drewno



■ ref. 907-695
 ■ ref. 907-695-DP



opcjonalnie:

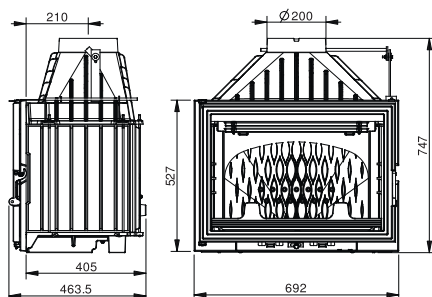



Wkład ekologiczny - spełnia wymogi ekoprojektu



5 lat gwarancji



Wkład do domu z rekuperatorem



Doprowadzenie powietrza z zewnątrz



Szyber



Spalanie wtórne



Drzwi podnoszone



Szyba prosta z czarnym zdobieniem



Szyba prosta



Szyba prosta, dwustronne przeszklenie



Szyba boczna



Szyba panoramiczna



Szyba pryzmatyczna



Regulacja dopływu powietrza z zewnątrz



Regulacja dopływu powietrza pierwotnego



Regulacja dopływu powietrza wtórnego



Nawiew powietrza na szybę



Nawiew powietrza na szybę



Wysokie ozebrowanie wkładu



Deflektor



Wymienna płyta tylna



Ogranicznik drewna



Ruszt



Popielnik



Certyfikat CE



Zgodność z normą EN 13229



Zgodność z normą BlmSchV



Klasa energetyczna



Certyfikat Flamme Verte



Wyprodukowano we Francji

opcjonalnie:



Rama dekoracyjna



Podstawa pod wkład




Grill

Wkład kominkowy INVICTA 700 AIR CONTROL

ref. 6471-44

ref. 6470-43 czarne zdobienie szyby

moc nominalna	9 kW
sprawność	78%
średnia emisja tlenku węgla (CO)	0,12%
średnia temperatura spalin	312 °C
max. długość polan drewna	54 cm
doprowadzenie powietrza:	Ø100 mm
średnica wylotu spalin	200 mm
waga	178 kg
materiał	żeliwo
paliwo opałowe	drewno

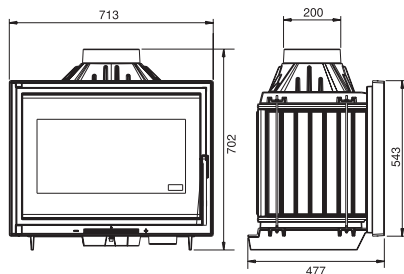

czarne
zdobienie szyby



ref. 6470-43




ref. 6471-44


Wkład kominkowy INVICTA 900 AIR CONTROL GA

ref. 6490-43 czarne zdobienie szyby

moc nominalna	10 kW
sprawność	76%
średnia emisja tlenku węgla (CO)	0,08%
średnia temperatura spalin	307 °C
max. długość polan drewna	54 cm
doprowadzenie powietrza:	Ø100 mm
średnica wylotu spalin	200 mm
waga	233 kg
materiał	żeliwo, wermikulit
paliwo opałowe	drewno

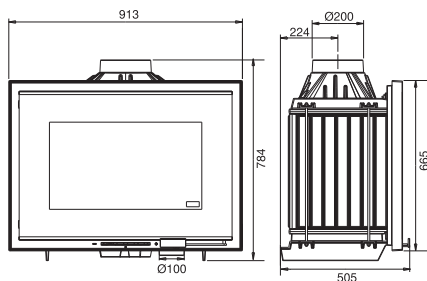

ref. 6490-43



wermikulit






Wkład kominkowy INVICTA 700 GRAND ANGLE

ref. 9270-73 szyber, czarne zdobienie szyby

ref. 9270-73-DP szyber, doprowadzenie powietrza, czarne zdobienie szyby

moc nominalna	12 kW
sprawność	77%
średnia emisja tlenku węgla (CO)	0,11%
średnia temperatura spalin	310 °C
max. długość polan drewna	50 cm
doprowadzenie powietrza	Ø 100 mm / 150x50 mm
średnica wylotu spalin	200 mm
waga	133 kg
material	żeliwo
paliwo opałowe	drewno



czarne
zdobienie szyby




■ ref. 9270-73
■ ref. 9270-73-DP



Wkład kominkowy INVICTA 700 GRAND ANGLE

ref. 6876-43 drzwi podnoszone

moc nominalna	14 kW
sprawność	70%
średnia emisja tlenku węgla (CO)	0,26%
średnia temperatura spalin	290 °C
max. długość polan drewna	50 cm
średnica wylotu spalin	200 mm
waga	162 kg
material	żeliwo
paliwo opałowe	drewno

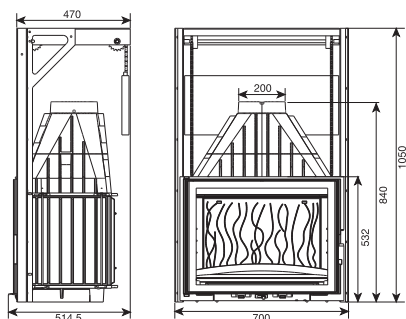

drzwi
podnoszone




■ ref. 6876-43



Wkład kominkowy INVICTA 800 GRAND ANGLE
ref. 9283-75 szyber, czarne zdobienie szyby
ref. 9283-75-DP szyber, doprowadzenie powietrza,
czarne zdobienie szyby

moc nominalna	14 kW
sprawność	77%
średnia emisja tlenku węgla (CO)	0,13%
średnia temperatura spalin	312 °C
max. długość polan drewna	60 cm
średnica wylotu spalin	200 mm
waga	163 kg
materiał	żeliwo
paliwo opałowe	drewno

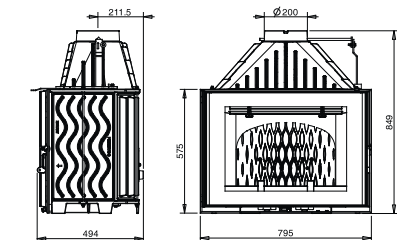


opcjonalnie:
ref. S-800

■ ref. 9283-75
ref. 9283-75-DP



Wkład kominkowy INVICTA 800 GRAND ANGLE
ref. 6886-43 drzwi podnoszone

moc nominalna	14 kW
sprawność	70%
średnia emisja tlenku węgla (CO)	0,26%
średnia temperatura spalin	223 °C
max. długość polan drewna	60 cm
średnica wylotu spalin	200 mm
waga	202 kg
materiał	żeliwo
paliwo opałowe	drewno

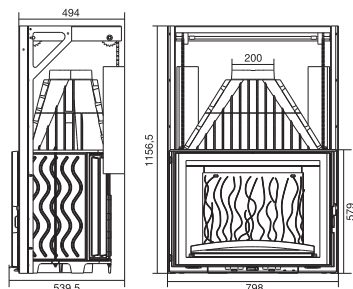


opcjonalnie:
ref. S-800

■ ref. 6886-43



Wkład kominkowy INVICTA 700 MINOS ref. 9772-45 szyber

moc nominalna	8 kW
sprawność	76%
średnia emisja tlenku węgla (CO)	0,10%
średnia temperatura spalin	319 °C
max. długość polan drewna	50 cm
średnica wylotu spalin	180 mm
waga	98 kg
materiał	żeliwo
paliwo opałowe	drewno

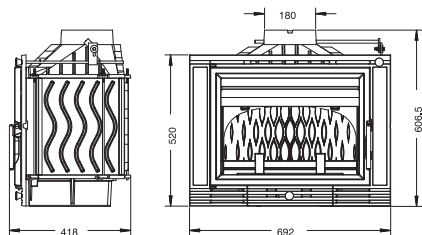

klamka
inox


ref. 9772-45

opcjonalnie:



Wkład kominkowy INVICTA 700 PRIMO ref. 9777-75 szyber ref. 9777-75-DP szyber, doprowadzenie powietrza

moc nominalna	10 kW
sprawność	77%
średnia emisja tlenku węgla (CO)	0,12%
średnia temperatura spalin	295 °C
max. długość polan drewna	50 cm
doprowadzenie powietrza	Ø 100 mm / 150x50 mm
średnica wylotu spalin	200 mm
waga	125 kg
materiał	żeliwo
paliwo opałowe	drewno

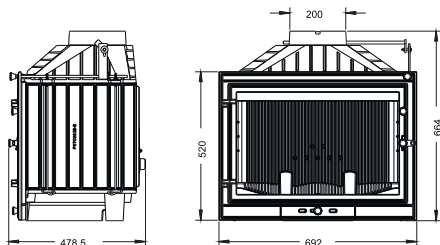


ref. 9777-75
ref. 9777-75-DP

opcjonalnie:



ref. 9769-75-DP szyber, doprowadzenie powietrza


moc nominalna	10 kW
sprawność	77%
średnia emisja tlenku węgla (CO)	0,12%
średnia temperatura spalin	295 °C
max. długość polan drewna	50 cm
doprowadzenie powietrza	Ø 100 mm / 150x50 mm
średnica wylotu spalin	200 mm
waga	125 kg
materiał	żeliwo
paliwo opałowe	drewno

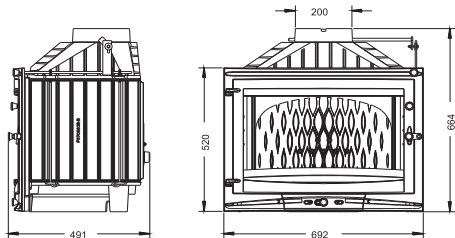

ref. 9769-75
ref. 9769-75-DP

ref. 6769-03 3 szyby

moc nominalna	14 kW
sprawność	72,4%
średnia emisja tlenku węgla (CO)	0,26%
średnia temperatura spalin	318 °C
max. długość polan drewna	50 cm
średnica wylotu spalin	200 mm
waga	137 kg
materiał	żeliwo
paliwo opałowe	drewno

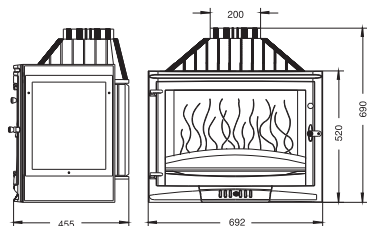

ref. 6769-01

ref. 6769-02

ref. 6769-03



opcjonalnie:

www.galeriakominkow.pl

ref. 9274-75-DP szyber, doprowadzenie powietrza



A modern fireplace with a red surround and a black frame, set in a minimalist room with large windows and a red chair.



36

Wkład kominkowy INVICTA 700 GRANDE VISION

ref. 9270-75 szyber

ref. 9270-75-DP szyber, doprowadzenie powietrza

moc nominalna	12 kW
sprawność	77%
średnia emisja tlenku węgla (CO)	0,11%
średnia temperatura spalin	310 °C
max. długość polan drewna	50 cm
doprowadzenie powietrza	Ø 100 mm / 150x50 mm
średnica wylotu spalin	200 mm
waga	133 kg
materiał	żeliwo
paliwo opałowe	drewno





EN13229

opcjonalnie:




ref. 9270-75
ref. 9270-75-DP




Wkład kominkowy INVICTA 700 GRANDE VISION
ref. 6876-44 drzwi podnoszone
ref. 6278-44 dwustronne przeszklenie

	ref. 6876-44	ref. 6278-44
moc nominalna	14 kW	14 kW
sprawność	70%	70%
średnia emisja tlenku węgla (CO)	0,26%	0,26%
średnia temperatura spalin	290 °C	290 °C
max. długość polan drewna	50 cm	50 cm
średnica wylotu spalin	200 mm	200 mm
waga	162 kg	136 kg
materiał	żeliwo	żeliwo
paliwo opałowe	drewno	drewno

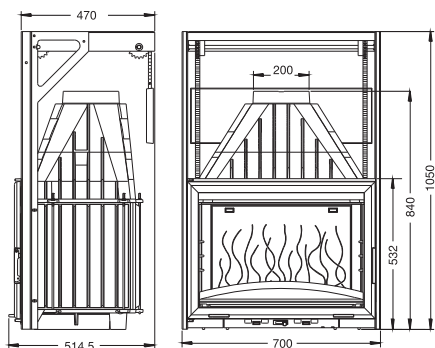

ref. 6876-44

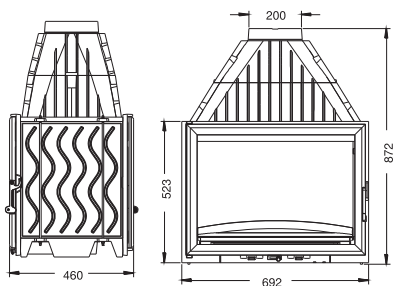



ref. 6278-44

Wkład kominkowy INVICTA 840 HORIZONTAL
ref. 9284-75 szyber
ref. 9284-75-DP szyber, doprowadzenie powietrza

moc nominalna	12 kW
sprawność	77%
średnia emisja tlenku węgla (CO)	0,11%
średnia temperatura spalin	310 °C
max. długość polan drewna	50 cm
doprowadzenie powietrza	Ø 100 mm / 150x50 mm
średnica wylotu spalin	200 mm
waga	133 kg
materiał	żeliwo
paliwo opałowe	drewno



■ ref. 9284-75
ref. 9284-75-DP

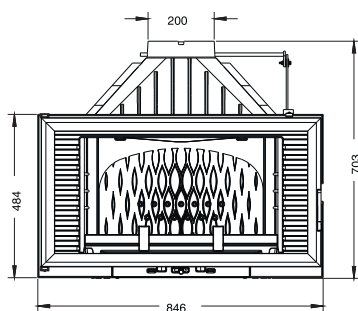




Wkład kominkowy INVICTA 700 PRYZMAT

ref. 6370-46 szyba pryzmatyczna

moc nominalna	14 kW
sprawność	74,7%
średnia emisja tlenku węgla (CO)	0,215%
średnia temperatura spalin	283 °C
max. długość polan drewna	50 cm
średnica wylotu spalin	200 mm
waga	145 kg
materiał	żeliwo
paliwo opałowe	drewno

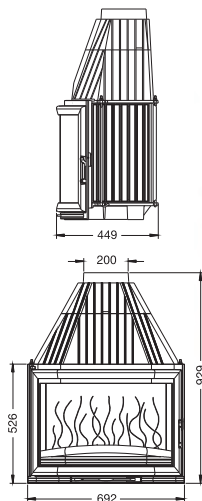

ref. 6370-46

szyba pryzmatyczna



Wkład kominkowy INVICTA 800 GRANDE VISION


ref. 9280-75 szyber

ref. 9280-75-DP szyber, doprowadzenie powietrza

moc nominalna	14 kW
sprawność	77%
średnia emisja tlenku węgla (CO)	0,13%
średnia temperatura spalin	312 °C
max. długość polan drewna	50 cm
doprowadzenie powietrza	Ø 100 mm / 150x50 mm
średnica wylotu spalin	200 mm
waga	163 kg
materiał	żeliwo
paliwo opałowe	drewno



opcjonalnie:

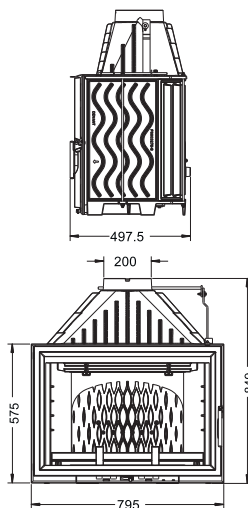


ref. 9280-75
ref. 9280-75-DP


Wkład kominkowy INVICTA 800 GRANDE VISION
ref. 6886-44 drzwi podnoszone
ref. 6282-44 dwustronne przeszkle

INVICTA

	ref. 6286-44	ref. 6282-44
moc nominalna	14 kW	15 kW
sprawność	70%	70%
średnia emisja tlenku węgla (CO)	0,26%	0,26%
średnia temperatura spalin	223 °C	223 °C
max. długość polan drewna	63 cm	63 cm
średnica wylotu spalin	200 mm	200 mm
waga	202 kg	164 kg
materiał	żeliwo	żeliwo
paliwo opałowe	drewno	drewno

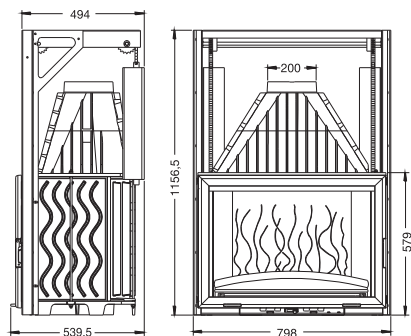

opcjonalnie:

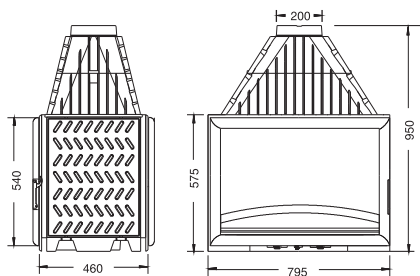

ref. 6886-44




ref. 6282-44

dwustronne przeszkle



Wkład kominkowy INVICTA 900 GRANDE VISION ref. 6290-44


moc nominalna	18 kW
sprawność	71,1%
średnia emisja tlenku węgla (CO)	0,263%
średnia temperatura spalin	306 °C
max. długość polan drewna	73 cm
średnica wylotu spalin	200 mm
waga	176 kg
materiał	żeliwo
paliwo opałowe	drewno

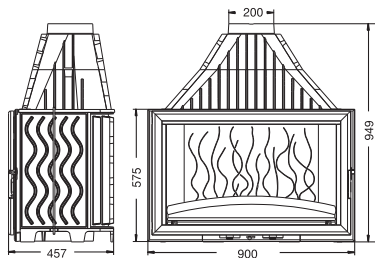

ref. 6290-44

Wkład kominkowy INVICTA 900 GRANDE VISION ref. 6890-44 drzwi podnoszone


moc nominalna	18 kW
sprawność	70%
średnia emisja tlenku węgla (CO)	0,26%
średnia temperatura spalin	306 °C
max. długość polan drewna	73 cm
średnica wylotu spalin	200 mm
waga	219 kg
materiał	żeliwo
paliwo opałowe	drewno

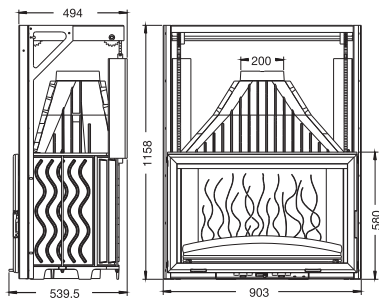

ref. 6890-44

Wkład kominkowy INVICTA 1100 GRANDE VISION ref. 6211-44



moc nominalna	18 kW
sprawność	70%
średnia emisja tlenku węgla (CO)	0,26%
średnia temperatura spalin	380 °C
max. długość polan drewna	94 cm
średnica wylotu spalin	230 mm
waga	215 kg
materiał	żeliwo
paliwo opałowe	drewno

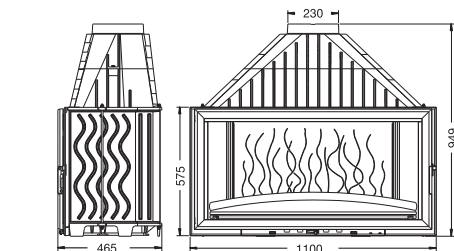

ref. 6211-44

Wkład kominkowy INVICTA 1100 GRANDE VISION ref. 6811-44 drzwi podnoszone

moc nominalna	18 kW
sprawność	70%
średnia emisja tlenku węgla (CO)	0,26%
średnia temperatura spalin	380 °C
max. długość polan drewna	94 cm
średnica wylotu spalin	230 mm
waga	265 kg
materiał	żeliwo
paliwo opałowe	drewno

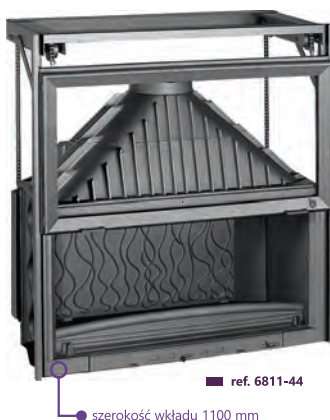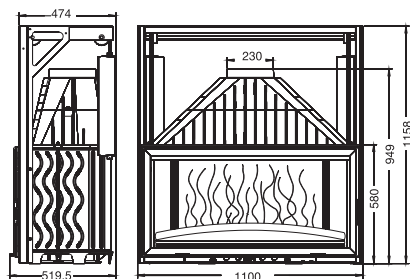

ref. 6811-44



Podstawy pod wkłady kominkowe

Wysokość podstawy regulowana od 32 do 50 cm.
Regulowane stopki niwelują nierówności podłoża.
Podstawa zalecana przy wkładach z bezpośrednim doprowadzeniem powietrza do spalania.

Podstawa przeznaczona jest do montażu z wkładami:

ref. S-600:

UNIFLAM 720 PRESTIGE, UNIFLAM 600 PLUS ECO,
UNIFLAM 600 ECO, UNIFLAM 700 KASETA PL,
UNIFLAM 700 ECO, INVICTA 700 MINOS, LAUDEL 700
ARENA

ref. S-700:

UNIFLAM 850 PRESTIGE, UNIFLAM 850 PRESTIGE
BOCZNA SZYBA, UNIFLAM 700 PLUS ECO, UNIFLAM
700 DUŻA KASETA, UNIFLAM 700 STANDARD ECO,
UNIFLAM 700 STANDARD BOCZNA SZYBA, UNIFLAM
700 SELENIC ECO, UNIFLAM 700 SELENIC BOCZNA
SZYBA, UNIFLAM 700 OPTION, UNIFLAM 700 OPTIMA
ECO, UNIFLAM 700 LUX ECO, UNIFLAM 700
PANORAMA, INVICTA 700 GRAND ANGLE, INVICTA
700 GRAND ANGLE DRZWI PODNOSZONE, INVICTA
700 PRIMO, INVICTA 700 SELENIC, INVICTA 700
SELENIC BOCZNA SZYBA, INVICTA 700 COMPACT,
INVICTA 700 OPTION, INVICTA 700 GRANDE VISION,
INVICTA 700 GRANDE VISION DRZWI PODNOSZONE,
INVICTA 700 PANORAMA, INVICTA 700 PANORAMA
DRZWI PODNOSZONE, INVICTA 840 HORIZONTAL,
LAUDEL 700 COMPACT, LAUDEL 700 COMPACT
BOCZNA SZYBA, LAUDEL 700 GRANDE VISION,
LAUDEL 700 PANORAMA

ref. S-W720:

UNIFLAM W720 PRESTIGE

ref. S-800

UNIFLAM 920 PRESTIGE, INVICTA 800 GRAND ANGLE,
INVICTA 800 GRAND ANGLE DRZWI PODNOSZONE,
INVICTA 800 GRANDE VISION, INVICTA 800 GRANDE
VISION DRZWI PODNOSZONE, INVICTA 800
PANORAMA, INVICTA 800 PANORAMA DRZWI
PODNOSZONE, LAUDEL 800 GRANDE VISION



Grill kominkowy

Ruszt grillowy do wkładów kominkowych pozwala
przygotować w kominku grillowane potrawy. Wymiary
rusztu: 307 x 568 mm, wymiary z uchwytami 587 x 568 mm.

Odpowiedni do wkładów:

UNIFLAM 700 PLUS ECO, UNIFLAM 700 STANDARD ECO,
UNIFLAM 700 SELENIC ECO, UNIFLAM 700 OPTIMA ECO,
UNIFLAM 700 LUX ECO, UNIFLAM 700 PANORAMA,
INVICTA 700 GRAND ANGLE, INVICTA 700 GRAND
ANGLE DRZWI PODNOSZONE, INVICTA 700 PRIMO,
INVICTA 700 SELENIC, INVICTA 700 COMPACT, INVICTA
700 GRANDE VISION, INVICTA 700 GRANDE VISION
DRZWI PODNOSZONE, INVICTA 700 PANORAMA,
INVICTA 700 PANORAMA DRZWI PODNOSZONE,
INVICTA 840 HORIZONTAL, LAUDEL 700 COMPACT,
LAUDEL 700 GRANDE VISION, LAUDEL 700 PANORAMA



Zawory do instalacji wkładu z płaszczem wodnym

Termiczny zawór bezpieczeństwa ESBE

ref. VST112

Termiczny zawór bezpieczeństwa chroni wkłady kominkowe z płaszczem wodnym przed przegrzaniem. Jest to ciśnieniowy zawór jednogniazdowy, otwierany w przypadku wzrostu temperatury. Termiczny zawór bezpieczeństwa najlepiej zamontować na wejściu do węzownicy schładzającej.

- temperatura otwarcia: 95°C
- przyłącze wody: wejście/wyjście 3/4"
- przyłącz czujnika temperatury: 1/2"
- długość kapilary: 1,3 m



Termostatyczny zawór mieszający ESBE

ref. VTC511


Trójdrogowy zawór ESBE VTC511 chroni wkład kominkowy z płaszczem przez zbyt niską temperaturą wody powrotnej. Dzięki utrzymaniu wysokiej temperatury wody powrotnej (55°C) możliwe jest osiągnięcie większej sprawności wkładu, ograniczenie osadzania się smoły i wydłużenie okresu eksploatacji.

- temperatura otwarcia: 55°C
- przyłącze: 3/4" gwint wewnętrzny



Części zamienne

W ofercie posiadamy części zamienne oraz szyby do wkładów i pieców wolnostojących z naszej oferty.





Porady

Przyłącze kominowe

Wylot spalin w urządzeniu należy podłączyć bezpośrednio do kominu za pomocą systemu przyłączy posiadającego odpowiedni certyfikat. Rekomendowany system przyłączy to BERTRAMS (rury i kolana z blachy stalowej grubości 2 mm). Średnica przyłącza kominowego powinna odpowiadać średnicy wylotu spalin w urządzeniu. Rura powinna nachodzić na króciec wylotu spalin urządzenia na minimum 40mm. Do połączenia rury spalinowej z kominem ceramicznym należy użyć przejścia do kominów ceramicznych wyposażonych z specjalną opaskę ze sznurem uszczelniającym. Przejście zabezpiecza trójnik ceramiczny przed naprężeniami stalowego przyłącza. W przypadku tradycyjnych kominów murowanych z cegły stosuje się wkładkę kominową osadzając ją w ścianie kominu. Przyłącze kominowe powinien być wyposażony w element rewizyjny umożliwiający czyszczenie przyłącza.



Przewód kominowy

Zabronione jest podłączanie więcej niż jednego urządzenia do tego samego przewodu kominowego. Stan istniejącego przewodu – jego przydatność, drożność, szczelność, zgodność z wymaganiami, musi skontrolować kominiarz i wydać pisemną opinię. Przewód kominowy powinien mieć minimalną wysokość 4,50 m, przekrój 4 dm² (np. 20x20 cm) dla urządzeń gdzie średnica wylotu spalin jest mniejsza lub równa 200 mm oraz 6,25 dm² (np. 25x25 cm) dla wyższych średnic wylotu. Przekrój powinien być stały na całej wysokości, jak najbardziej prosty, z nie więcej niż dwoma zagięciami o kącie z pionem nie większym niż 20°.

Doprowadzenie powietrza

Drewno palące się potrzebuje tlenu, jego brak powoduje złe spalanie (pozostawianie niedopalonych kawałków, zwiększone wydzielanie tlenku węgla), dlatego konieczny jest nawiew świeżego powietrza. Powietrze do spalania dostarczane jest do wkładu poprzez króciec doprowadzenia powietrza umieszczony w podstawie wkładu kominkowego.



Zabudowa

Wkład kominkowy może pracować wyłącznie w zabudowie. Przed zamontowaniem zabudowy należy sprawdzić poprawne funkcjonowanie drzwiczek, regulacji szyby oraz doprowadzenia powietrza, szczelność połączeń elementów, a także ogólny stan urządzenia. Zabronione jest ustawianie wkładu na podstawach uniemożliwiających swobodny dostęp powietrza pod wkład.

Aby ograniczyć nagrzewanie się ścianek obudowy kominka i uzyskać sprawne działanie wkładu należy zachować minimalne odległości dla zabudowy wkładu i cyrkulacji powietrza. Powietrze musi opływać swobodnie wkład, pomiędzy wkładem a izolacją obudowy należy zachować odległości: po bokach - 6 cm; z tyłu - 10 cm.

Należy pozostawić szczelinę wentylacyjną pomiędzy fasadą wkładu a obudową (nad fasadą: 8-10 mm, po bokach 5 mm). Obudowa nie może być połączona z wkładem ani się o niego opierać. W zabudowie należy przewidzieć kłapę rewizyjną umożliwiającą dostęp i kontrolę przyłącza kominowego. Rekomendujemy wykonanie zabudowy z izolacyjnych płyt kominkowych SILCA 250 KM.




PORADY

Kratki kominkowe

Należy przestrzegać minimalnych przekrojów wlotu zimnego powietrza oraz wylotu ciepłego powietrza. Instalowane kratki muszą mieć zawsze otwarty przekrój, w obudowie kominka nie stosować krutek zamykanych (z żaluzją).

Ciepło jest dostarczane do pomieszczenia kratką nawiewną. Górna kratka wylotu gorącego powietrza (przekrój minimum 10 dm²) powinna być usytuowana jak najwyżej, ale z zachowaniem odstępu minimum 30-50 cm od stropu oraz 10 cm poniżej komory dekompresyjnej. Przestrzeń między stropem a właściwą komorą czopucha (tzw. komorę dekompresyjną) należy wentylować za pomocą dwóch krutek wentylacyjnych umieszczonych po przeciwnych stronach. Zadaniem komory dekompresyjnej jest odizolowanie stropu od temperatury gorącego powietrza w czopuchu. Należy zapewnić odpowiedni przepływ powietrza odbierającego ciepło od korpusu wkładu. Wlot zimnego powietrza na dole zabudowy powinien mieć powierzchnię minimum 10 dm². Powietrze musi opływać swobodnie wkład.

Wentylacja wkładu ma zasadniczy wpływ na szybkość ogrzewania pomieszczenia, na poprawne funkcjonowanie urządzenia oraz jego trwałość. Nie zapewnienie odpowiedniej wentylacji wkładu (tj. nie zastosowanie się do wymogów montażowych) może powodować przegrzanie wkładu i jego uszkodzenie.



Zalecany opał

Stosować tylko zalecany materiał opałowy tj. suche drewno o wilgotność mniejszej, niż 20% co odpowiada drewnu sezonowanemu przez 2 lata w miejscu zadaszonym i przewiewnym. Zaleca się drewno twardych drzew liściastych jak dąb, grab, buk, jesion – zakazane jest palenie drewnem drzew iglastym oraz brykietem kominkowym. Zabronione jest używanie brykietu oraz paliw mineralnych twardych jak np. węgiel, nie wolno spalać śmieci, odpadów plastikowych, drewna impregnowanego, odpadów budowlanych. Drewno wilgotne pali się słabo, brudzi się szybko, ciepło jest traczone na odparowanie wody, wydziela się też dużo osadu w kominie – kreozotu. Ze względu na zbyt gwałtowne spalanie nie należy stosować drewna drzew iglastych, zawiera ono dużo żywicy, co powoduje szybkie zanieczyszczanie przewodu kominowego i paleniska. Zastosowanie innego paliwa poza drewnem liściastym grozi uszkodzeniem paleniska i utratą gwarancji.

Właściwe rozpalanie ognia

Instynktownie z racji kierunku płomienia błędnie zakładamy, że rozpałać powinniśmy podpalając ułożone drewno od samego dołu. Przecież płomień, który unosi się obejmie drewno i już za chwilę będziemy mieli ciepło – nic bardziej mylnego! O ile ogień faktycznie się pojawi, to możemy nie zdążyć go zobaczyć gdyż nadmiar dymu, który się pojawi całkowicie zabrudzi nam szybę. Rozpalając od góry pozwalamy na stopniowe rozprzestrzenianie się ognia i dopalenie wydzielających się niejako „spod” ognia spalin. Mniej dymu, w szczególności na początku palenia gdy niska temperatura nie pozwala na dopalenie wszystkich produktów spalania, oznacza mniej osadzania się brudu na szybie. Oprócz czystej szyby chronimy środowisko, ponieważ zmniejszamy dzięki temu emisję niedopalonych pyłów! A to bardzo ważne przy dzisiejszych problemach ze smogiem.





PORADY



Usuwanie popiołu

Należy pamiętać o opróżnianiu popielnika, aby popiół nie zatykał otworów w ruszcie. Popielnik należy wyjmować jedynie w celu jego opróżnienia gdy w kominku nie jest palone. Pełny popielnik utrudnia dopływ powietrza do spalania, a także nie pozwala na chłodzenie rusztu, co może powodować jego uszkodzenie. Należy opróżniać wyłącznie zimny popiół umieszczając go w metalowym pojemniku, wyposażonych w przykrywkę. Pojemnik ustawiać wyłącznie na niepalnej podłodze, z dala od materiałów palnych. Do usuwania zimnego popiołu z kominka można stosować tzw. odkurzacze kominkowe lub przystawki do odkurzaczy domowych.

Czyszczenie szyby

Szyba najczęściej ulega zabrudzeniu po stronie wewnętrznej. Powodem zbrudzenia może być zbyt wilgotne drewno. Zabrudzenie z szyby należy usuwać przy użyciu specjalnego płynu lub pianki, zgodnie z instrukcją zastosowania umieszczoną na opakowaniu. Zwracać uwagę, aby nadmiar preparatu czyszczącego nie spływał po szybie. Kontakt z środkiem czyszczącym nie może mieć uszczelka ani metalowa konstrukcja drzwiczek i wkładu kominkowego. Po myciu dokładnie oczyścić szybę z resztek płynu, nie stosować materiałów ściernych mogących uszkodzić szybę. Należy czyścić wyłącznie zimną szybę.



Kontrola i konserwacja urządzenia oraz przewodów kominowych



Przegląd okresowy kominka najlepiej zlecić firmie, która wykonała usługę montażu. Należy wyczyścić wkład i sprawdzić stan elementów ruchomych (rusztu, deflektora, popielnika, ogranicznika drewna), sznura uszczelniającego, działania szyby i dopływu powietrza. W przypadku zużycia tych elementów zakupić i wymienić na oryginalne części. Należy kontrolować i czyścić przyłącze oraz przewód kominowy z częstotliwością wymagana przez prawo budowlane.

Prace konserwacyjne przewodu kominowego powinien przeprowadzać kominarz posiadający właściwe uprawnienia. Po dłuższej przerwie w eksploatacji wkładu kominkowego, należy sprawdzić drożność przewodu kominowego przed ponownym użyciem urządzenia. Nie wolno modyfikować urządzenia poprzez dokonywanie przeróbek lub stosowanie nieoryginalnych części zamiennych.

Kreozot – łatwo zapalny osad w kominie

Kreozot to substancja łatwopalna, powstająca z połączenia pary wodnej i organicznych smół zawartych w spalinach osiadająca na ścianach kominu. Może ona spowodować groźny pożar. Jej nadmiar może spowodować wykwyty na ścianie przy nieszczelnym kominie. Aby ograniczyć osadzanie się kreozotu należy od czasu do czasu rozpałcić mocniejszy ogień a także używać do palenia tylko zalecanego drewna o właściwej wilgotności. Powstawaniu osadu sprzyja częste palenie ze zmniejszoną wydajnością i z zamkniętym szybem.



czytaj więcej

www.galeriakominkow.pl



biokominki



www.galeriakominkow.pl



Biokominki



Biokominki Uniflam to świetne rozwiązanie do niewielkich domów oraz mieszkań, w których możliwości umieszczenia tradycyjnego kominka są ograniczone. Paleniska biokominków są zdecydowanie mniejsze, dzięki czemu doskonale wpisują się w możliwości aranżacyjne wnętrz. Zaletę tę docenią zarówno użytkownicy jak i projektanci. Salon z biokominkiem jest przytulny, a wyjątkowy nastrój i ciepło ognia w biokominku powoduje uczucie komfortu.

Urządzenia te nie wymagają instalacji kominowej dzięki czemu mogą być umieszczane praktycznie w każdym miejscu w mieszkaniu. Konstrukcja naszych biokominków zapewnia łatwy i szybki montaż. Szeroki wachlarz rozmiarów i kolorów pozwala dopasować je do każdego wnętrza. Biokominki są bardzo wygodne i bezpiecznie w codziennej eksploatacji.

Biokominki Uniflam zostały zaprojektowane z wyjątkową dbałością o szczegóły i wykończenie. Każdy model posiada specjalny system montażu, który zapewnia swobodny przepływ powietrza pomiędzy ścianą, a biokominkiem oraz efektywny odbiór ciepła z biokominka. Każdy biokominek Uniflam istnieje w wersji z podwójną komorą na biopaliwo, która zwiększa bezpieczeństwo i komfort użytkowania. Specjalna wkładka z chłonnego materiału ognioodpornego chroni przed przypadkowym rozlaniem paliwa. Dodatkowo biokominki Uniflam występują w wariantach do zabudowy oraz do powieszenia na istniejącej już ścianie (tzw. BOX).



Biokominek UNIFLAM 50x40

z pojedynczą wkładką na biopaliwo
ref. BIO1-50x40-I inox
ref. BIO1-50x40-G grafit
ref. BIO1-50x40-CZ czarny mat

z podwójną wkładką na biopaliwo
ref. BIO2-50x40-I inox
ref. BIO2-50x40-G grafit
ref. BIO2-50x40-CZ czarny mat



Czarny mat



Inox



Grafit



Biokominek UNIFLAM 50x40 BOX

z pojedynczą wkładką na biopaliwo
ref. BIO1-50x40-BOX-I inox
ref. BIO1-50x40-BOX-G grafit
ref. BIO1-50x40-BOX-CZ czarny mat

z podwójną wkładką na biopaliwo
ref. BIO2-50x40-BOX-I inox
ref. BIO2-50x40-BOX-G grafit
ref. BIO2-50x40-BOX-CZ czarny mat



Grafit



Inox



Czarny mat



Biokominek UNIFLAM 70x40

z pojedynczą wkładką na biopaliwo

ref. BIO1-70x40-I inox

ref. BIO1-70x40-G grafit

ref. BIO1-70x40-CZ czarny mat

z podwójną wkładką na biopaliwo

ref. BIO2-70x40-I inox

ref. BIO2-70x40-G grafit

ref. BIO2-70x40-CZ czarny mat



Czarny mat



Inox



Grafit



Biokominek UNIFLAM 70x40 BOX

z pojedynczą wkładką na biopaliwo

ref. BIO1-70x40-BOX-I inox

ref. BIO1-70x40-BOX-G grafit

ref. BIO1-70x40-BOX-CZ czarny mat

z podwójną wkładką na biopaliwo

ref. BIO2-70x40-BOX-I inox

ref. BIO2-70x40-BOX-G grafit

ref. BIO2-70x40-BOX-CZ czarny mat



Inox



Czarny mat



Grafit

Biokominek UNIFLAM 90x40

z pojedynczą wkładką na biopaliwo

ref. BIO1-90x40-I inox

ref. BIO1-90x40-G grafit

ref. BIO1-90x40-CZ czarny mat

z podwójną wkładką na biopaliwo

ref. BIO2-90x40-I inox

ref. BIO2-90x40-G grafit

ref. BIO2-90x40-CZ czarny mat



Inox



Czarny mat



Grafit



Biokominek UNIFLAM 90x40 BOX

z pojedynczą wkładką na biopaliwo

ref. BIO1-90x40-BOX-I inox

ref. BIO1-90x40-BOX-G grafit

ref. BIO1-90x40-BOX-CZ czarny mat

z podwójną wkładką na biopaliwo

ref. BIO2-90x40-BOX-I inox

ref. BIO2-90x40-BOX-G grafit

ref. BIO2-90x40-BOX-CZ czarny mat



Czarny mat



Grafit



Inox



Płyn do palenia w biokominkach UNIFLAM

Ekologiczny płyn UNIFLAM przeznaczony do spalania we wszystkich rodzajach biokominków i biopalenisk. Spala się całkowicie, nie wydzielając zapachu oraz dymu, jedynym produktem spalania jest dwutlenek węgla oraz para wodna w ilościach nieszkodliwych dla człowieka i środowiska.

Butelka na biopaliwo posiada zabezpieczenie przed przypadkowym odkręceniem przez dzieci oraz specjalny dozownik ułatwiający napełnianie paleniska biokominka.

- pojemność: 1 l
- dostępne zapachy: bezzapachowy, lasu, kawy



bezzapachowy



zapach kawy




zapach lasu


Schematy

Biokominki UNIFLAM


Biokominek UNIFLAM 50x40

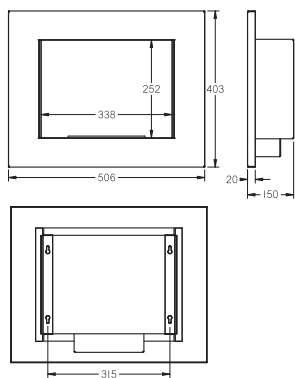


Biokominek UNIFLAM 50x40 BOX

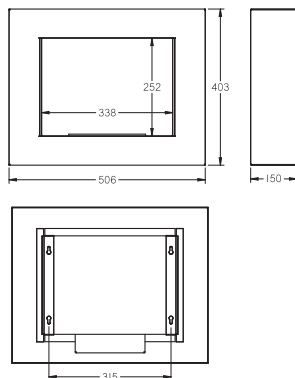


Biokominek UNIFLAM 70x40

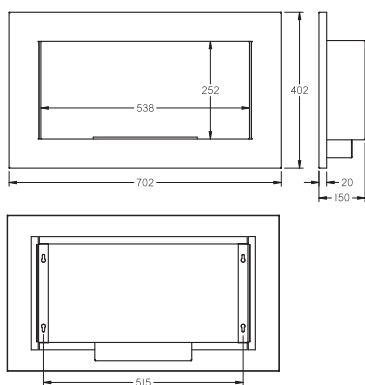


Biokominek UNIFLAM 70x40 BOX

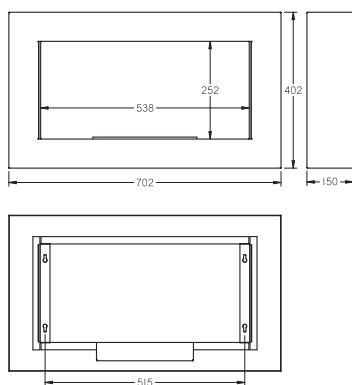

Biokominek UNIFLAM 90x40

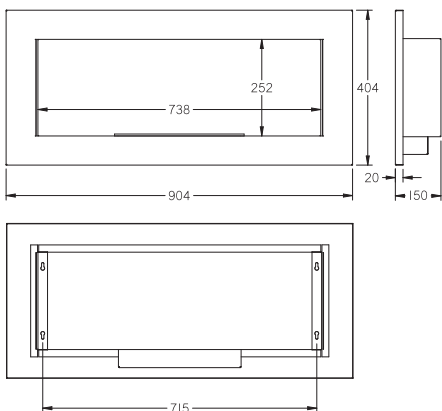

Biokominek UNIFLAM 90x40 BOX

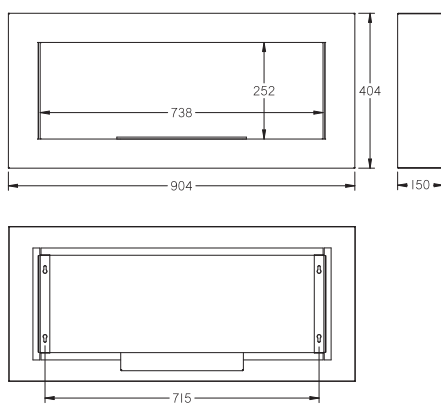




galeria kominków

32-015 Kłaj, Targowisko 501
tel. +48 12 284 06 40
fax + 48 12 284 06 41
e-mail: galeria@galeriakominkow.pl
www.galeriakominkow.pl

Dystrybutor:



Znajdź nas w internecie




PARKANEX
kominki


uniflam

BERTRAMS
Derivatives, Regio- und Ökonomieprodukt seit 1978

silca
refractory solutions

INVICTA
FRANCE

artiss

